

Qoltec[®]



Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy adapter odbiornik dźwięku
Audio HiFi Home&Car

Model: 56983

Wprowadzenie

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego odbiornika bluetooth. Jesteśmy przekonani, że produkt spełni Twoje oczekiwania. Niniejsza instrukcja zawiera instrukcje dotyczące użytkowania produktu. Jeśli po przeczytaniu niniejszej instrukcji pojawią się jakiegokolwiek pytania, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.

O produkcie

Bezprzewodowy transponder audio Bluetooth 6.0 umożliwia bezprzewodowe przesyłanie dźwięku do klasycznych systemów audio. Zapewnia stabilną transmisję sygnału stereo i czysty dźwięk bez strat jakości. Dzięki wyjściom 2×RCA oraz MiniJack AUX (3.5 mm) adapter pozwala w prosty sposób połączyć smartfon, tablet lub laptop z wieżą Hi-Fi, wzmacniaczem, amplitunerem czy systemem car-audio.

- Obsługa popularnych protokołów Bluetooth (SBC, AAC, A2DP, AVRCP, HFP) gwarantuje wysoką jakość dźwięku oraz pełną funkcjonalność podczas odtwarzania muzyki i prowadzenia rozmów.
- Zasięg transmisji do 10 metrów.

Ilustracja 1 w załączniku

Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa

1. Nie używaj urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych.
2. Unikaj kontaktu z cieczami, ekstremalnymi temperaturami i wilgocią.
3. Nie rozbieraj ani nie narażaj urządzenia na uderzenia czy zgniatanie.
4. Do czyszczenia nie stosuj silnych środków chemicznych ani detergentów.
5. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
6. Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (np. deska rozdzielcza).
7. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas – przechowuj je w suchym i czystym miejscu.

Szybka i prosta konfiguracja

Instrukcja podłączenia odbiornika za pomocą kabla mini Jack 3.5 mm → 2x RCA

1. Podłącz odbiornik Bluetooth do portu USB (zasilanie) lub podłącz go do zasilacza USB.
2. Jeśli odbiornik ma wyjście AUX 3.5 mm (mini Jack) – to tutaj podłączysz kabel.
3. Podłącz kabel mini Jack 3.5 mm → 2x RCA. Stronę mini Jack (żeńską) kabla wepnij do wyjścia AUX 3.5 mm odbiornika Bluetooth (dołączony wtyk Jack z odbiornika).
4. Dwa wtyki RCA (czerwony i biały) podłącz do wejść AUX/LINE IN we wzmacniaczu lub wieży (czerwony = prawy kanał, biały = lewy kanał).
5. Sparuj odbiornik Bluetooth
6. Włącz tryb parowania na odbiorniku Bluetooth.
7. W telefonie lub komputerze wyszukaj urządzenie i połącz się.
8. Odtwarzaj muzykę bezprzewodowo – dźwięk trafi z telefonu do odbiornika Bluetooth, a następnie przez kabel Jack – RCA do Twojej wieży/stereo.

Podłączenie pierwszego telefonu

1. Podłącz odbiornik do portu USB samochodu oraz wejścia AUX 3.5 mm. *Ilustracja 2 w załączniku.*
2. Po uruchomieniu pojazdu odbiornik automatycznie włączy się i przejdzie w tryb parowania.
3. Włącz Bluetooth w telefonie i wyszukaj urządzenie BT1160. *Ilustracja 3 w załączniku*
4. Po udanym połączeniu dioda LED zacznie powoli migać na niebiesko.
5. Aby rozłączyć Bluetooth – wyłącz Bluetooth w telefonie lub zapłon w samochodzie. Przy kolejnym uruchomieniu odbiornik automatycznie połączy się z zapamiętanym telefonem.

W skrócie: Podłącz odbiornik do portu USB oraz gniazda jack 3,5 mm w radiu. Następnie włącz Bluetooth w telefonie, wybierz urządzenie „BT1160” i połącz. Po sparowaniu odbiornik będzie łączył się automatycznie – wystarczy przełączyć radio na tryb AUX.

Podłączenie drugiego telefonu

1. Po sparowaniu pierwszego telefonu wyłącz w nim Bluetooth.
2. Na drugim telefonie wyszukaj urządzenie BT1160 i połącz się z nim. Połączenie sygnalizowane jest powolnym miganiem niebieskiej diody. *Ilustracja 4 w załączniku.*
3. Ponownie włącz Bluetooth w pierwszym telefonie – zostanie on automatycznie ponownie połączony.

Uwaga: Jednocześnie może być odtwarzany dźwięk tylko z jednego telefonu.

Gdy połączenie się nie powiedzie

Jeśli w ciągu 5 minut nie uda się sparować telefonu:

1. Upewnij się, że odbiornik znajduje się w zasięgu 10 m.
2. Wyjmij i ponownie podłącz odbiornik do portu USB.
3. Wyłącz i ponownie włącz Bluetooth w telefonie.

Wskaźniki LED

Włączenie – niebieska dioda świeci przez 1 sekundę.

Tryb parowania – naprzemienne miganie czerwonej i niebieskiej diody.

Połączono – niebieska dioda miga raz na 10 sekund.

Rozłączono – dioda czerwona i niebieska migają naprzemiennie.

Specyfikacja techniczna

Standard: Bluetooth V6.0 (SBC/AAC/HFP/A2DP/AVRCP)

Zasięg: ~10m (otwarta przestrzeń)

Napięcie robocze: 5V/500mA

Częstotliwość pracy: 2400MHz - 2483.5 MHz

Maksymalna moc wyjściowa RF: 4 dBm (przewodowo)

Złącze: AUX MiniJack 3.5mm, 2xRCA, USB

Obsługiwane kodeki audio: SBC, AAC

Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz

Poziom wyjściowy (odbiór): 740 mVrms

Stosunek sygnału do szumu (SNR): >94 dB

Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szумы (THD+N): <0.05%

Czułość: -42 ± 3 dB

Informacje dodatkowe: Wbudowany Mikrofon

Materiał: Tworzywo sztuczne

Temperatura pracy: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Konserwacja

1. Aby zapewnić prawidłowe i długotrwałe działanie bezprzewodowego adaptera odbiornika dźwięku Audio HiFi Home&Car, należy regularnie sprawdzać stan urządzenia, przewodów oraz złączy.
2. Przed czyszczeniem odłącz adapter od źródła zasilania oraz od podłączonych urządzeń audio.
3. Obudowę czyść wyłącznie suchą, miękką ściereczką. Nie używaj wody, detergentów, alkoholu, rozpuszczalników ani środków ściernych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia lub elementy elektroniczne.
4. Unikaj przechowywania adaptera w miejscach narażonych na wilgoć, wysoką temperaturę, bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz silne zapylenie.
5. Nie należy samodzielnie otwierać obudowy ani ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia.
6. W przypadku nieprawidłowego działania należy odłączyć adapter od zasilania i skontaktować się z serwisem lub sprzedawcą.

Informacje o ochronie środowiska i recyklingu


Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Przekaż produkt do firmy zajmującej się recyklingiem.

Gwarancja i serwis


Produkt objęty jest gwarancją producenta. W razie problemów z produktem, skontaktuj się z serwisem, aby uzyskać pomoc.

Attachment


1

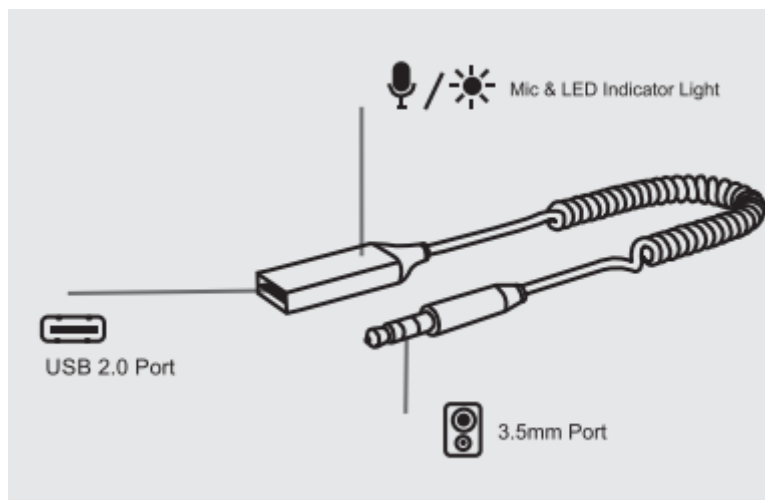

2

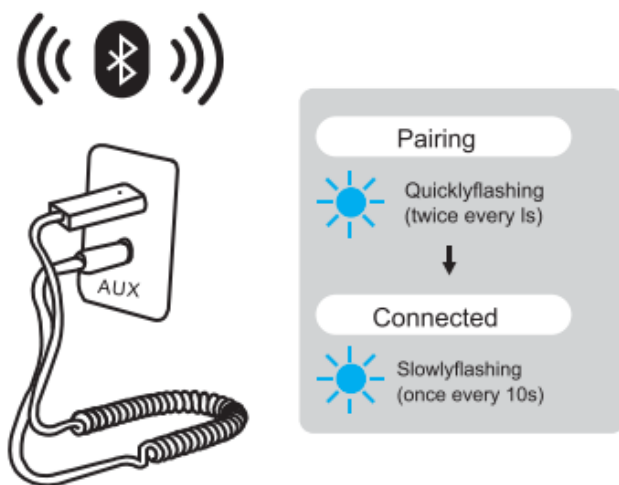

3

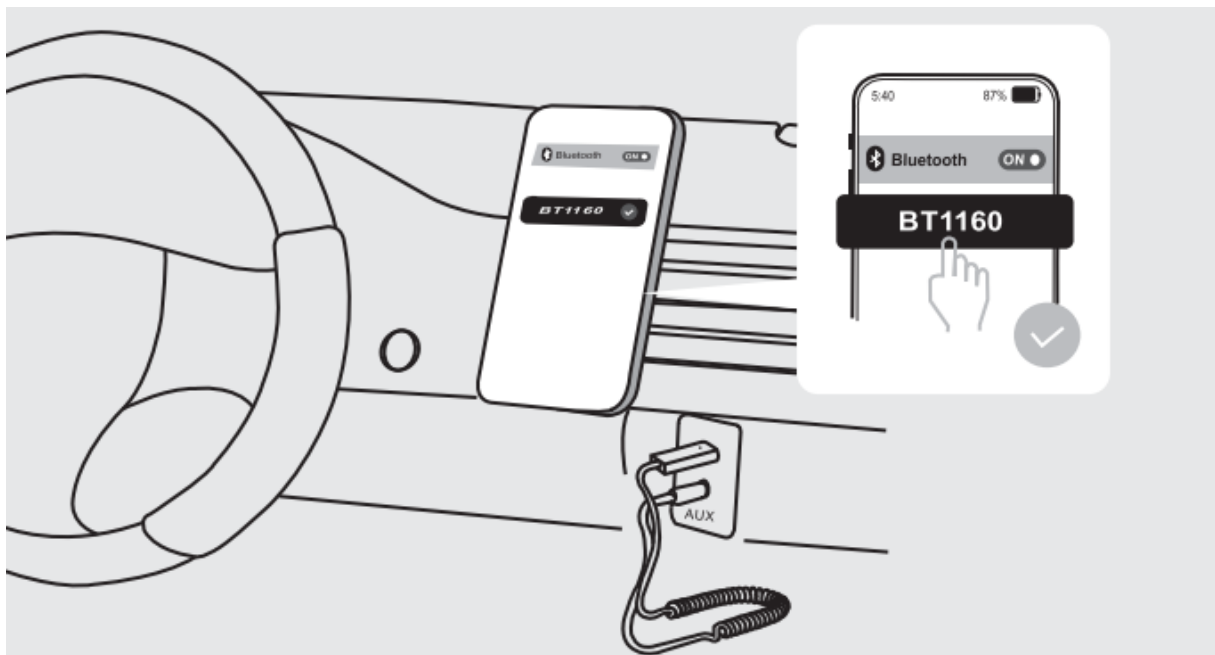

4

