

Qoltec Pigtail światłowodowy SC/UPC | Singlemode | 9/125 | G657A | 1m

Kod produktu: 54428

Pigtail optyczny jednomodowy


Złącza: SC/UPC

Standard: G657A

Średnica kabla: 0.9 mm

Długość kabla: 2 m

PIGTAIL ŚWIATŁOWODOWY

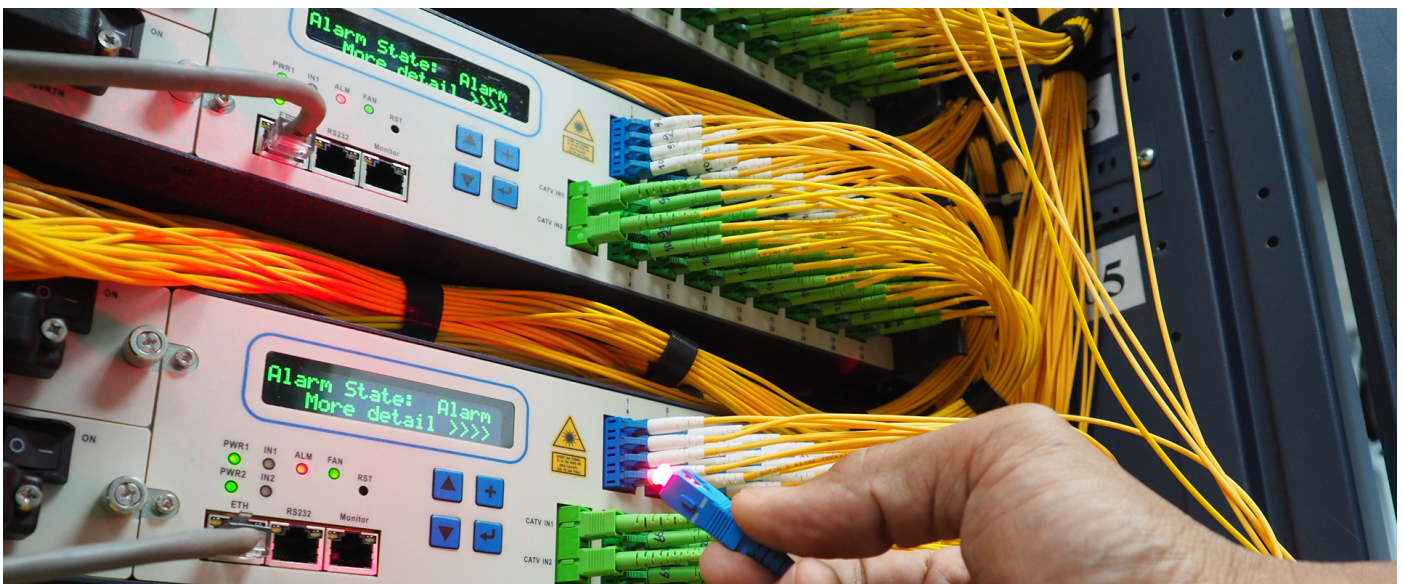

Pigtail światłowodowy przeznaczony jest do przyłączania kabli dystrybucyjnych w przełącznicach i jest jednostronnie zakończony złączem SC/UPC. Charakteryzuje się on niską tłumiennością oraz łatwą instalacją i obsługą światłowodu, a także dużą prędkością transmisji danych. W pigtailu użyte zostało włókno jednomodowe G657A oraz zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydzielą szkodliwych gazów (LSZH). Sygnał w światłowodzie jednomodowym nie rozprasa się, a strumień danych przesyła się równolegle do osi i dociera na koniec włókna w jednym modzie bez odbić. Światłowody jednomodowe są idealnym rozwiązaniem do komunikacji światłowodowej na duże odległości, ponieważ sygnał może być transmitowany bez żadnego wzmacniania nawet do 100 km.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każde z oferowanych przez nas Pigtaile światłowodowe objęte są 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Rodzaj złączy	SC/UPC
Rodzaj pigtaila	Jednomodowy
Standard włókna	G657A
Średnica rdzenia	9/125 m
Powłoka	LSZH
Średnica kabla	0.9 mm
Tłumienność	<0.3 dB
Straty odbiciowe	>55 dB
Długość kabla	1 m
Informacje dodatkowe	Łatwa instalacja i obsługa światłowodu, duża prędkość transmisji danych. LSZH - zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydzielą szkodliwych gazów. Produkt indywidualnie testowany.
Kolor	Niebieski, biały
Opakowanie	Polybag
Głębokość / Długość opakowania [mm]	140
Szerokość opakowania [mm]	150
Wysokość opakowania [mm]	10
Waga brutto [kg]	0.0080
Waga netto [kg]	0.0030
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878544281