



## Qoltec Adapter hybrydowy LC/UPC – ST/UPC | Simplex | Singlemode

Kod produktu: 54151

Adapter hybrydowy służący do połączenia światłowodów jednomodowych.

Złącza: LC/UPC – ST/UPC


Typ: Simplex

### OPIS PRODUKTU

Adapter hybrydowy służy do połączenia światłowodów jednomodowych lub wielomodowych o złączach LC/UPC – ST/UPC, które najczęściej wykorzystywane są w przełącznicach, łącząc patchcords z pigtailami zespawanymi z kablem światłowodowym. Adaptery jednomodowe cechuje posiadanie ceramicznego elementu centrującego i jest on bardziej precyzyjnie wykonany niż adapter wielomodowy. Urządzenie może być stosowane w światłowodach o dużej prędkości transmisji danych.

### SCHEMAT ŚWIATŁOWODU JEDNOMODOWEGO

Sygnał w światłowodzie jednomodowym nie rozprasza się, a strumień danych przesyła się równoległe do osi i dociera na koniec włókna w jednym modzie bez odbić. Światłowody jednomodowe są idealnym rozwiązaniem do komunikacji światłowodowej na duże odległości, ponieważ sygnał może być transmitowany bez żadnego wzmacniania nawet do 100 km.

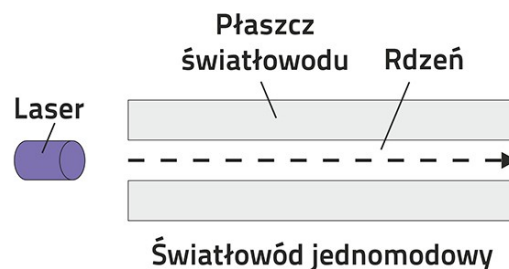

### ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każde z oferowanych przez nas adaptery hybrydowe objęte są 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                                                          |
| Typ                                 | Simplex                                                                                                         |
| Typ włókna                          | Jednomodowy                                                                                                     |
| Rodzaj złączy                       | LC/UPC - ST/UPC                                                                                                 |
| Informacje dodatkowe                | Łatwa instalacja i obsługa adaptera.<br>Może być stosowany w światłowodach o dużej prędkości transmisji danych. |
| Opakowanie                          | Polybag                                                                                                         |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 40                                                                                                              |
| Szerokość opakowania [mm]           | 15                                                                                                              |
| Wysokość opakowania [mm]            | 70                                                                                                              |
| Waga brutto [kg]                    | 0.0090                                                                                                          |
| Waga netto [kg]                     | 0.0040                                                                                                          |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                                                                                                     |
| Kod EAN                             | 5901878541518                                                                                                   |