Qoltec®

Instrukcja obsługi

Inteligentny Przekaźnik 63A na szynę DIN

TUYA | Wi-Fi | Smart Life

Model: 50976

Wprowadzenie

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że produkt spełni Twoje oczekiwania. Niniejsza instrukcja zawiera instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania produktu, w tym ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące prawidłowej obsługi i instalacji. Jeśli po przeczytaniu niniejszej instrukcji pojawią się jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.

O produkcie

Inteligentny przekaźnik 63A na szynę DIN umożliwia wygodne zarządzanie zasilaniem w instalacji elektrycznej. Dzięki łączności Wi-Fi oraz obsłudze aplikacji TUYA i Smart Life pozwala na zdalne sterowanie, automatyzację pracy urządzeń oraz bieżące monitorowanie parametrów elektrycznych. Urządzenie umożliwia regulację prądu w zakresie od 1A do 63A, co pozwala dostosować jego pracę do potrzeb instalacji. Funkcje automatyzacji, takie jak harmonogram, odliczanie czasu oraz praca cykliczna, pomagają zoptymalizować zużycie energii i zwiększyć wygodę użytkowania.

Pobierz aplikację Tuya

Zeskanuj kod QR lub pobierz aplikację Tuya Smart / Smart Life ze sklepu z aplikacjami.

Ilustracja 1 w załączniku

Główne funkcje przekaźnika

Remote Control — zdalne sterowanie

Pełna kontrola nad urządzeniami z dowolnego miejsca na świecie dzięki aplikacjom TUYA i Smart Life.

Voice Control — sterowanie głosowe

Możliwość obsługi urządzenia za pomocą kompatybilnych asystentów głosowych.

Timing — harmonogram czasowy

Ustawianie godzin automatycznego włączania i wyłączania urządzenia.

Countdown — odliczanie czasu

Możliwość ustawienia czasu, po którym urządzenie automatycznie włączy się lub wyłączy.

Loop Timing — praca cykliczna

Ustaw cykliczne włączanie i wyłączanie, aby zoptymalizować pracę urządzeń.

Wersja bez pomiaru energii

Opis wskaźnika LED

Wskaźnik LED świeci światłem ciągłym na niebiesko, co oznacza, że przełącznik znajduje się w stanie włączenia.

Wskaźnik LED jest wyłączony, co oznacza, że przełącznik znajduje się w stanie wyłączenia.

Wskaźnik LED miga szybko na niebiesko, co oznacza, że przełącznik znajduje się w trybie parowania.

Kroki konfiguracji

1. Podłącz przewody od górnej strony urządzenia. Przewód neutralny należy podłączyć do zacisku N. Przewód fazowy należy podłączyć do zacisku L. Przewody fazowe należy podłączyć do zacisków L1, L2 i L3, natomiast przewód neutralny do zacisku N.

Upewnij się, że okablowanie zostało wykonane prawidłowo oraz że sygnał Wi-Fi jest silny.

Oznaczenia na schemacie:

N Pole — zacisk neutralny / przewód neutralny

L Pole — zacisk fazowy / przewód fazowy

Ilustracja 2 w załączniku

2. Włącz Bluetooth oraz Wi-Fi w telefonie komórkowym, otwórz aplikację, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 5–10 sekund. Wskaźnik LED zacznie powoli migać na niebiesko. *Ilustracja 3 w załączniku*
3. Po chwili na ekranie aplikacji pojawi się wykryte urządzenie. Kliknij ikonę „+” w prawym górnym rogu, następnie wybierz opcję „Add Device”,

aby ręcznie wyszukać dostępne urządzenia, a potem kliknij przycisk „Add”. *Ilustracja 4 w załączniku*

4. Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi, a następnie kliknij „Next step”. Poczekaj, aż przełącznik połączy się z siecią.
5. Po pomyślnym dodaniu urządzenia zostanie ono wyświetlone na liście w aplikacji. Kliknij nazwę urządzenia, aby przejść do panelu sterowania.

Panel sterowania aplikacji

Po dodaniu urządzenia można sterować jego pracą z poziomu aplikacji. Ekran główny umożliwia włączanie i wyłączanie urządzenia oraz dostęp do ustawień czasowych i konfiguracyjnych.

WiFi smart switch — Inteligentny przełącznik Wi-Fi

Switch — Przełącznik / Włącznik

Time — Czas / Harmonogram

Setting — Ustawienia

Dodawanie udostępniania

1. Na ekranie głównym urządzenia kliknij ikonę edycji / ustawień znajdującą się w prawym górnym rogu.
2. Kliknij opcję „Share Device”, aby przejść do funkcji udostępniania urządzenia. Następnie wybierz „Share with Account Smart Life”, aby wprowadzić konto użytkownika, któremu chcesz udostępnić urządzenie. *Ilustracja 5 w załączniku*
3. Na ekranie „Add Sharing” wybierz sposób udostępnienia urządzenia. Możesz udostępnić urządzenie poprzez konto Smart Life lub inne dostępne metody.

Share with Account — Udostępnij przez konto

Share with the Account Smart Life — Udostępnij przez konto Smart Life

Share with Others — Udostępnij innym

Ilustracja 6 w załączniku

Konserwacja

1. Utrzymuj w czystości, używając miękkiej, suchej ściereczki do usuwania kurzu i brudu. Nie używaj środków chemicznych.

2. Regularnie sprawdzaj przewody zasilające i złącza pod kątem uszkodzeń, takich jak przetarcia, pęknięcia czy luźne połączenia.

Utylizacja

Produkt ten podlega przepisom o utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Oddaj go punktu zbiórki elektroodpadów, który zapewnia bezpieczny recykling zgodnie z normami GPSR. Sprawdź, gdzie znajdują się najbliższe punkty zbiórki elektrośmieci. W przypadku pytań dotyczących utylizacji skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym punktem serwisowym.

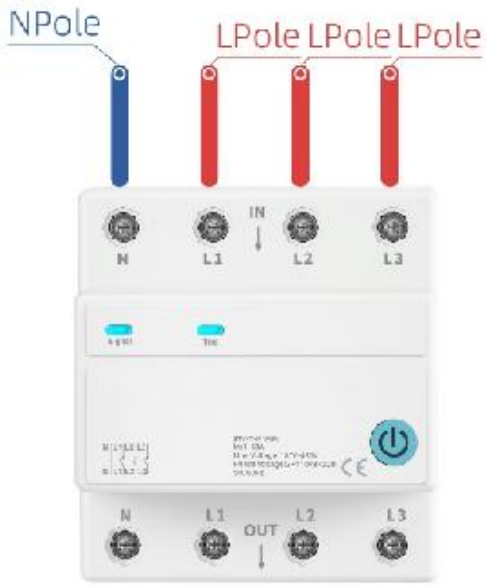
Informacja o gwarancji i serwisowaniu

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta, liczoną od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe i produkcyjne. Prosimy o skontaktowanie się z naszym serwisem w przypadku jakichkolwiek problemów z urządzeniem, aby zapewnić szybką i profesjonalną obsługę. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, upadków, uszkodzeń mechanicznych, nieautoryzowanych napraw czy prób demontażu.

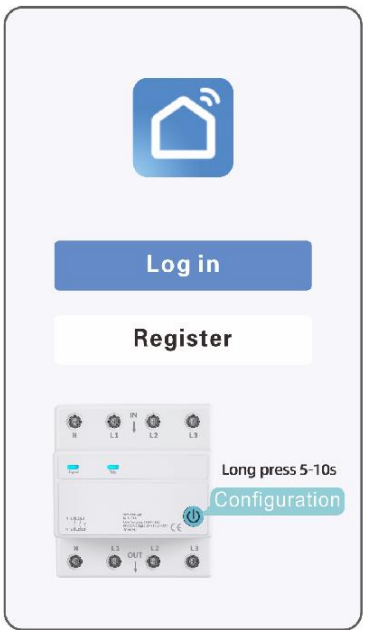
Attachment

1

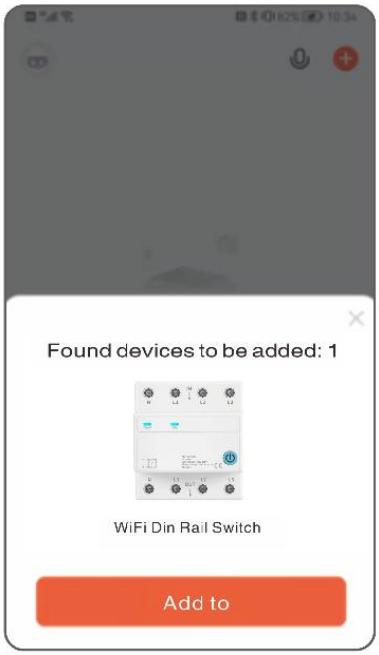
2



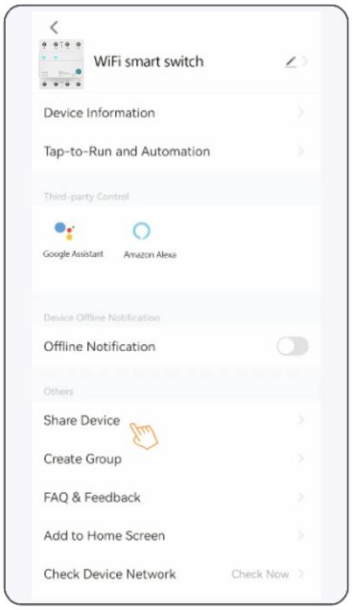
3



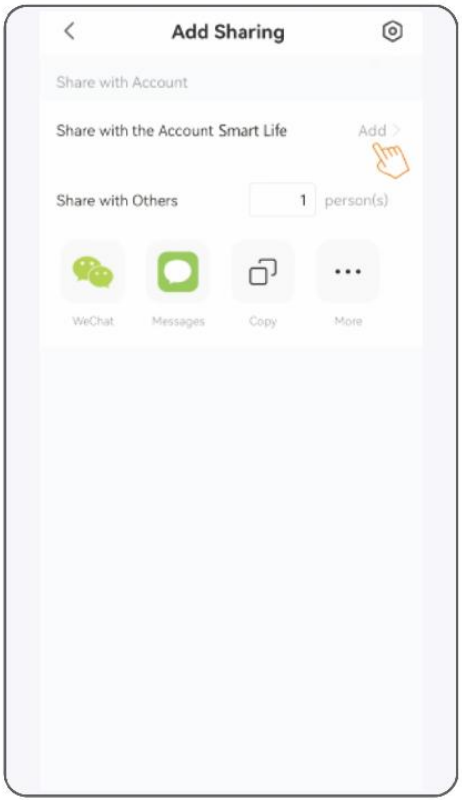
4


Found devices to be added: 1
WiFi Din Rail Switch
Add to

5


WiFi smart switch
Device Information
Tap-to-Run and Automation
Third-party Control
Google Assistant
Amazon Alexa
Device Offline Notification
Offline Notification
Others
Share Device
Create Group
FAQ & Feedback
Add to Home Screen
Check Device Network
Check Now

6


Add Sharing
Share with Account
Share with the Account Smart Life
Add
Share with Others
1
person(s)
WeChat
Messages
Copy
More