



Qoltec Automatyczny Stabilizator napięcia AVR 3000VA | 1800W | Compact | Toroidalny transformator

Kod produktu: 50450

Automatyczny stabilizator napięcia AVR, zwiększa lub zmniejsza napięcie wyjściowe w celu dostosowania go do poziomu operacyjnego podłączonych urządzeń, aby zapewnić im bezawaryjne działanie. Umożliwia poprawę parametrów napięcia podawanego m.in.: z sieci lokalnej lub z agregatu prądotwórczego. Wyposażony w funkcję ochrony przeciwzwarciowej, która chroni podłączone urządzenia przed uszkodzeniem w przypadku wystąpienia zwarcia lub przeciążenia na linii zasilającej.

BEZPIECZNA I STABILNA PRACA



Zabezpiecz swoje urządzenia - Poznaj zalety automatycznego stabilizatora napięcia Qoltec

Zadbaj o stabilne i bezpieczne zasilanie swoich urządzeń domowych i biurowych oraz o pełną ochronę sprzętu elektronicznego przed skutkami przepięć, przeciążeń i zwarcia. **Automatyczny stabilizator napięcia Qoltec AVR 3000VA / 1800W to niezawodne rozwiązanie, które chroni sprzęt przed skutkami wahań napięcia, przeciążeniem i zwarcie**. Dzięki precyzyjnej regulacji napięcia wejściowego urządzenie zapewnia optymalne warunki pracy dla komputerów, telewizorów, sprzętu audio, lodówek, pomp i wielu innych urządzeń elektrycznych.

PEŁNA OCHRONA DLA TWOICH URZĄDZEŃ




Stabilne napięcie 230V bez względu na wahania, specjalistyczna ochrona przeciwzwarciowa, Toroidalny transformator

Wybierając nasze rozwiązanie oferujemy:

- Stabilizacja napięcia w zakresie 125–270V AC, idealna do zastosowań domowych i biurowych
- Automatyczne zwiększanie lub zmniejszanie napięcia, aby utrzymać stabilne 220–240V AC na wyjściu
- Moc znamionowa 1800W (3000VA) – odpowiednia dla większości urządzeń elektronicznych
- Transformator toroidalny – okrągły rdzeń minimalizuje straty energii oraz emisję ciepła, dzięki czemu stabilizator działa wydajnie i niezawodnie nawet przy dużych obciążeniach,
- Funkcja opóźnionego startu (6s / 180s) – chroni kompresory i silniki przed uszkodzeniem przy częstych włączeniach
- Wielostopniowa ochrona: przed zbyt wysokim i niskim napięciem, przeciążeniem, przegrzaniem i zwarcie
- Wysoka wydajność 95% i niskie zniekształcenia napięcia (<3%)
- Cichy tryb pracy – poziom hałasu poniżej 65 dB
- Podwójny wyświetlacz cyfrowy LED – pokazuje jednocześnie napięcie wejściowe i wyjściowe
- Przystosowany do montażu na ścianie, kompaktowa i solidna konstrukcja

TRANSFORMATOR TOROIDALNY – SERCE URZĄDZENIA

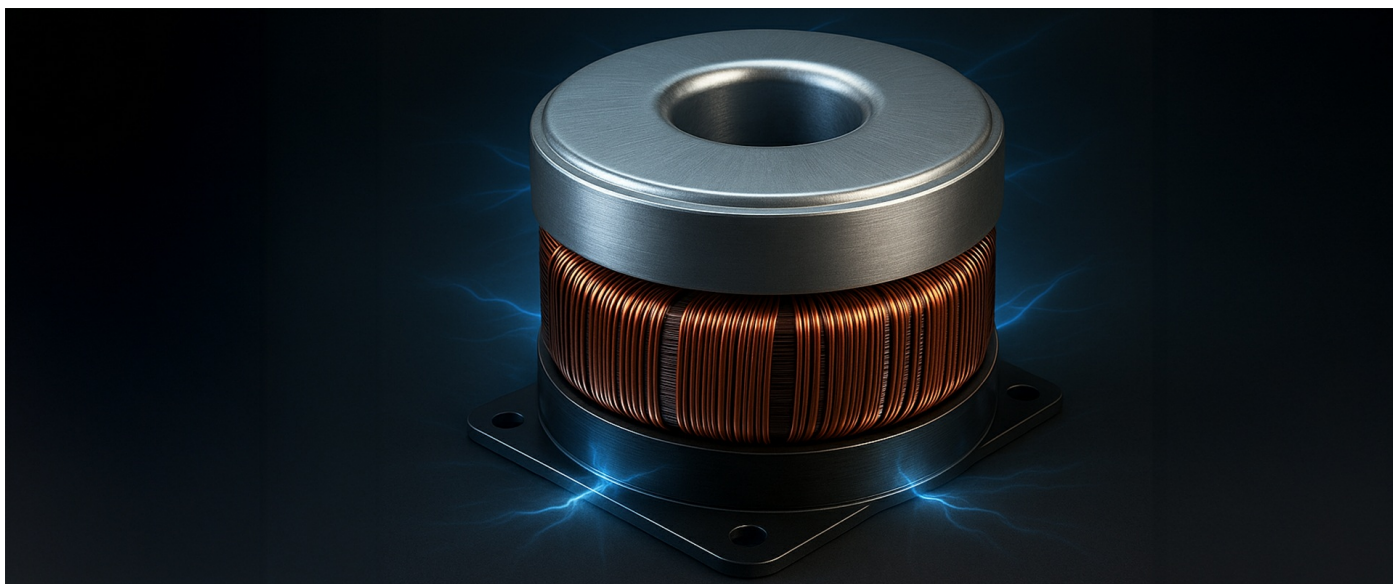

Toroidalny transformator – Niskie straty mocy, wysoka sprawność energetyczna, odporność na przegrzewanie

Stabilizator został wyposażony w wydajny transformator toroidalny, który odpowiada za efektywne i ciche działanie urządzenia. Jego **okrągły rdzeń minimalizuje straty energii oraz emisję ciepła, dzięki czemu sprzęt działa stabilnie i bez zakłóceń nawet przy dużych obciążeniach.**

Zalety transformatora toroidalnego:

- wysoka sprawność energetyczna,**
- niskie straty mocy,**
- cicha praca,**
- odporność na przegrzewanie.**

INTELIGENTNE OPÓŹNIENIE STARTU – OCHRONA TWOICH URZĄDZEŃ

Domyslny czas opóźnienia 6 sekund, maksymalny nawet 180 sekund

Stabilizator został **wyposażony w funkcję opóźnionego startu**. Domyslny czas opóźnienia wynosi **6 sekund**. Funkcja ta jest przydatna w przypadku produktów z silnikami i sprężarkami, aby zapobiec i uchronić urządzenie przed uszkodzeniem z powodu częstego włączania urządzenia zaraz po jego wyłączeniu. Domyslny czas opóźnienia wynosi 6 sekund, jednak w razie potrzeby można go wydłużyć nawet do 180 sekund.

PEŁNA KONTROLA DZIĘKI WYGODNEMU WYŚWIETLACZOWI LED

Czytelna prezentacja kluczowych parametrów pracy urządzenia

Nasz stabilizator został wyposażony w wygodny podwójny wyświetlacz LED, który umożliwia **łatwe monitorowanie i odczytywanie kluczowych parametrów pracy urządzenia**. Zapewnia czytelną prezentację danych, takich jak aktualne napięcie wyjściowe, informacje o ewentualnych przepięciach, czas opóźnienia (jeśli jest aktywny), czy też inne istotne parametry pracy. To nie tylko ułatwia monitorowanie pracy urządzenia, ale także **zapewnia użytkownikowi pewność, że wszystko działa prawidłowo i zgodnie z oczekiwaniami.**

MOBILNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ W KAŻDYM MIEJSCU

Kompaktowy design, solidna metalowa konstrukcja

Dzięki компактowemu designowi i solidnej metalowej konstrukcji, nasz stabilizator staje się idealnym towarzyszem podróży i wygodnym rozwiązaniem w każdym miejscu. Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, w biurze, czy w podróży, możesz łatwo zabierać ze sobą nasze urządzenie, zapewniając sobie stabilne napięcie wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne.

Zalety metalowej obudowy:

- wysoka odporność na uderzenia i zarysowania,**
- skuteczna ochrona komponentów wewnętrznych,**
- lepsze odprowadzanie ciepła,**
- estetyczny, profesjonalny wygląd,**
- zwiększona trwałość całej konstrukcji.**

WSZYSTKO W ZESTAWIE – KOŁKI I ŚRUBY MONTAŻOWE W KOMPLECIE

Wygodny montaż na ścianie – solidna konstrukcja, pewne podparcie

Stabilizator Qoltec został zaprojektowany z myślą o łatwym i bezpiecznym montażu na ścianie. **Na tylnej ścianie obudowy znajdują się specjalne otwory montażowe w układzie klucza, które umożliwiają szybkie zawieszenie urządzenia.** W zestawie znajdują się kołki i śruby montażowe, dzięki czemu instalacja jest prosta, stabilna i nie wymaga dodatkowych akcesoriów.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas stabilizatorów napięcia objęty jest **gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.**

24 miesięczną

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Jednofazowy
Moc	3000VA/1800W
Zakres napięcia wejściowego (AC)	125-270V
Zniekształcenia fali	<3%
Napięcie wyjściowe	220 - 240V
Dokładność wyjścia	10%
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa	Zsynchronizowana z częstotliwością wejściową (50-60 Hz)
Transformator	Toroidalny
Sprawność	>95%
Wybierany czas opóźnienia	6 sekund/ 180 sekund
Wyświetlacz	LCD
Głośność	<65dB
Chłodzenie	Pasywne
Złącza	Wejścia/Wyjścia
Gniazda	5-PIN terminal blok
Kabel zasilający	Tak
Zastosowanie	Stabilizator współpracuje z urządzeniami typu: - serwer, router, modem, - zestawy komputerowe i podzespoły sieciowe, - Sprzęt RTV np. TV, sprzęt muzyczny.
Zabezpieczenia	- Przeciwzwarcowe - Przed przegrzaniem - Przed przeciążeniem - Przed zbyt niskim i zbyt wysokim napięciem wyjściowym
Stopień ochrony	IP20
Informacje dodatkowe	Długość kabla 1.10m
Uwagi	Wymagane zabezpieczenie (bezpiecznik) : 5A
Pozostałe parametry	
Kolor obudowy	Szary
Materiał	Metal
Temperatura pracy	-10°C ~ +40°C
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +40°C
Wilgotność względna pracy	Max 95 % bez kondensacji
Wymiary (G/D x Sz x W)	260 x 460 x 108 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Automatyczny stabilizator napięcia AVR 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancyjna
Głębokość / Długość opakowania [mm]	305
Szerokość opakowania [mm]	500
Wysokość opakowania [mm]	160
Waga netto [kg]	7.939
Waga brutto [kg]	8.647
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878504506