



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive | Monolith | 1000VA | 600W

Kod produktu: 53774

Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive marki Qoltec jest nowoczesnym urządzeniem, które zapewnia stabilną pracę podłączonego komputera nawet w przypadku braku prądu. Jego cechy to m.in.:

- automatyczna regulacja napięcia (AVR),
- zimny start.

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę nad stabilnym działaniem swojego urządzenia niezależnie od wahań zasilania sieciowego.

ODKRYJ BEZPIECZNĄ ENERGIĘ




Każdy z nas niejednokrotnie miał do czynienia ze spadkami napięć w domu, czy w pracy. Czasem jedynym ich skutkiem jest konieczność ponownego włączenia komputera. Ale ile razy w wyniku takiego zdarzenia utraciłeś ważne dane niezapisane na dysku lub spotkałeś się z awarią urządzenia? Jeżeli powyższe sytuacje nie są Ci obce, **mamy dla Ciebie rozwiązanie**, dzięki któremu **problemy zaników, czy spadków napięć nie będą Cię dotyczyły**. Zasilacz awaryjny UPS **Qoltec 1000VA 600W**, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera.

MODYFIKOWANY SINUS - PROSTA KONSTRUKCJA, MNIEJSZA AWARYJNOŚĆ




Sprzęty, które nie wymagają czystej sinusoidy takie jak komputer, laptop lub inne urządzenia przetwarzania danych bez problemu będą pracować z UPS'em z modyfikowanym sinusem. Wytwarza on na wyjściu sinusoidę o napięciu przemiennym o przebiegu aproksymowanym (modyfikowanym), której wartość skuteczna jest taka sama, jak wartość przebiegu sinusoidalnego, jaki występuje w sieci energetycznej. Ten typ zasilacza to przede wszystkim **mniej awaryjność i prosta konstrukcja**.

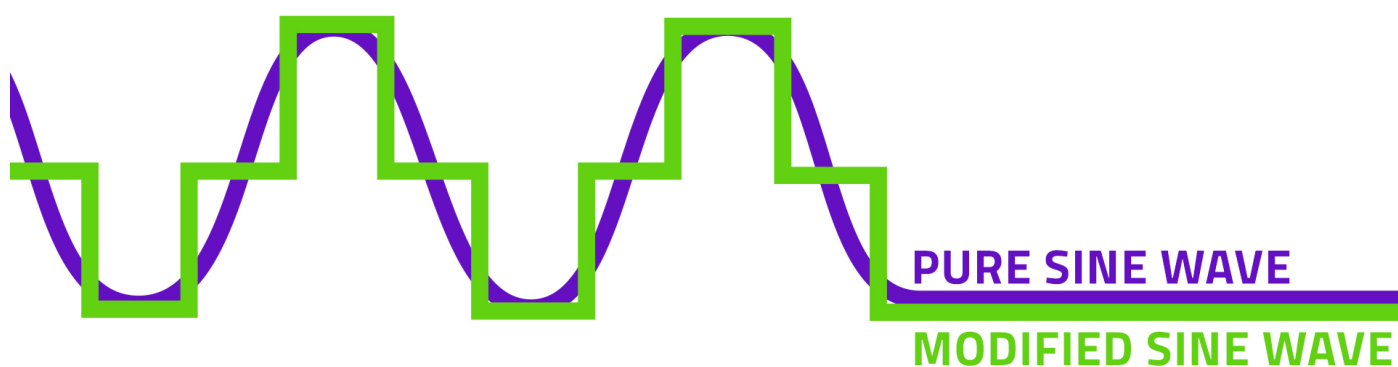

JAK DZIAŁA UPS LINE INTERACTIVE



Zasilacz UPS Line Interactive swoje działanie opiera na wbudowanym układzie AVR (ang. Automatic Voltage Regulation). Oznacza to, że napięcie zasilające jest automatycznie regulowane. Jeżeli nastąpi jego spadek lub wzrost to układ AVR koryguje go do poziomu zbliżonego do nominalnego. Obecność takiego rozwiązania w zasilaczu awaryjnym ma pozytywny wpływ na trwałość wbudowanej baterii. Dodatkowo **UPS wyposażony jest w bezobsługowy akumulator**, gwarantujący Ci stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokonasz kolejnej poziom swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi do 6 godzin.

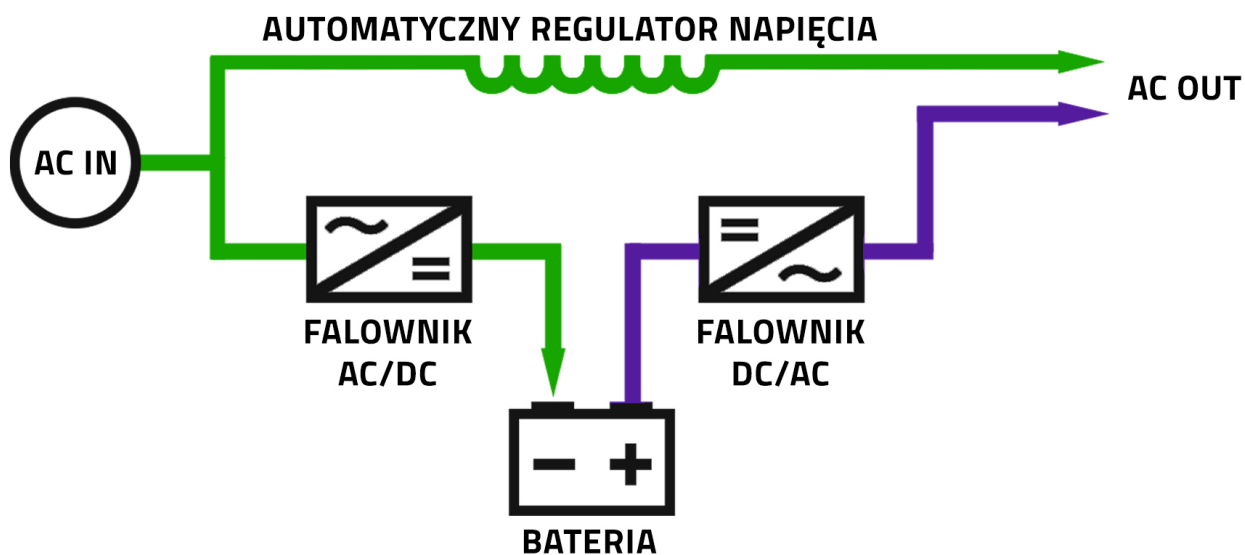

ROZWIĄZANIE WARTO TWOJEJ UWAGI




Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje:

- **automatyczna regulacja napięcia (AVR)** – to nie tylko stabilne zasilanie oraz mniejsze zużycie baterii, ale przede wszystkim ochrona urządzenia przed zbyt wysokim/niskim napięciem,
- **zimny start** – bardzo przydatna funkcja - w przypadku braku prądu, jesteś w stanie włączyć np. komputer podpinając do samego UPS'a. Dzięki temu możesz w każdej chwili szybko np. skopiować ważne pliki na pamięć USB lub wysłać ważnego maila
- **zabezpieczenia** przed przeciążeniem, zwarciem oraz wysoką temperaturą,
- wbudowany 1 akumulator.

PROSTO I CZYTELNIE – DLA TWOJEGO KOMFORTU

TRYB SIECIOWY
SYGNAŁ ŚWIETLNY CIĄGŁY

TRYB AKUMULATORA
SYGNAŁ ŚWIETLNY PRZERYWANY

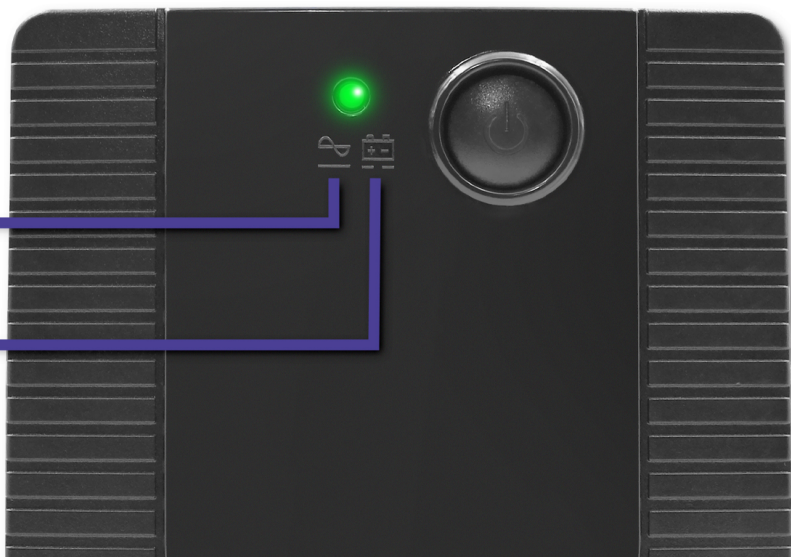

Wypożyczenie zasilacza awaryjnego w diody LED ma za zadanie sprawną informację o bieżącym statusie urządzenia. Dzięki temu obsługa zasilacza jest łatwa, szybka i niezawodna.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS Line Interactive objęty jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ UPSa	Line Interactive
Moc	600W
Moc znamionowa	1000VA
Kształt fali	Modyfikowana fala sinusoidalna
Natężenie wejściowe	140 VAC ~ 300 VAC
Napięcie wyjściowe	220 VAC ~ 230 VAC
Zakres częstotliwości wejściowej	50 Hz - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz - 60 Hz 1 Hz
Wbudowana bateria	Tak

Ilość baterii	1
Pojemność baterii	9Ah
Napięcie baterii	12V
Czas ładowania	4 - 6 h do 90% pojemności
Współczynnik mocy	0.6
Czas przenoszenia	2 - 6 ms
Czas podtrzymania zasilania (pobór mocy 100W)	25 minut
Gniazda wyjściowe	2 x SCHUKO (Typ F CEE 7/3) 1 x kabel z wtyczką europejską
Poziom hałasu	< 40dB
Zabezpieczenia	- Przed przepięciem - Przed przeciążeniem - Przed zwarcie - Przed wysokim i niskim napięciem
Informacje dodatkowe	- podczas pracy z bateri przy braku obciążenia lub obciążeniu nie przekraczającym 30W, po 5 minutach UPS automatycznie się wyłącza.
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwow UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
Pozostałe parametry	
Kolor obudowy	Czarny
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Temperatura przechowywania	-15°C ~ +45°C
Wilgotność względna przechowywania	0% ~ 90%
Wymiary (G/D x Sz x W)	275 x 92 x 140 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	- UPS Line Interactive - Instrukcja obsługi - Karta gwarancyjna
Głębokość / Długość opakowania [mm]	142
Szerokość opakowania [mm]	325
Wysokość opakowania [mm]	221
Waga netto [kg]	4.8000
Waga brutto [kg]	5.1000
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878537740

OBCIĄŻENIE	Czas podtrzymania
100W	25 min
200W	10 min
300W	5 min
500W	1 min
1000W	0 min