


# Qoltec Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive | Monolith | 1000VA | 600W | LCD | USB | RJ45

**Kod produktu: 53980**

**Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive marki Qoltec jest nowoczesnym urządzeniem, które zapewnia stabilną pracę podłączonego komputera** nawet w przypadku braku prądu. Jego cechy to m.in.:
- automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- zimny start
- wyświetlacz LCD.

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę nad stabilnym działaniem swojego urządzenia niezależnie od wahań zasilania sieciowego.

## ODKRYJ BEZPIECZNĄ ENERGIĘ




Każdy z nas niejednokrotnie miał do czynienia ze spadkami napięć w domu, czy w pracy. Czasem jedynym ich skutkiem jest konieczność ponownego włączenia komputera. Ale ile razy w wyniku takiego zdarzenia utraciłeś ważne dane niezapisane na dysku lub spotkałeś się z awarią urządzenia? Jeżeli powyższe sytuacje nie są Ci obce, **mamy dla Ciebie rozwiązanie**, dzięki któremu **problemy zaników, czy spadków napięć nie będą Cię dotyczyły** . Zasilacz awaryjny UPS **Qoltec 1000VA 600W LCD USB RJ45** , to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera.

## MODYFIKOWANY SINUS - PROSTA KONSTRUKCJA, MNIEJSZA AWARYJNOŚĆ





Sprzęty, które nie wymagają czystej sinusoidy takie jak komputer, laptop lub inne urządzenia przetwarzania danych bez problemu będą pracować z UPS'em z modyfikowanym sinusem. **Wytwarza on na wyjściu sinusoidę o napięciu przemiennym o przebiegu aproksymowanym (modyfikowanym), której wartość skuteczna jest taka sama, jak wartość przebiegu sinusoidalnego**, jaki występuje w sieci energetycznej. Ten typ zasilacza to przede wszystkim **mniejsza awaryjność i prosta konstrukcja.**

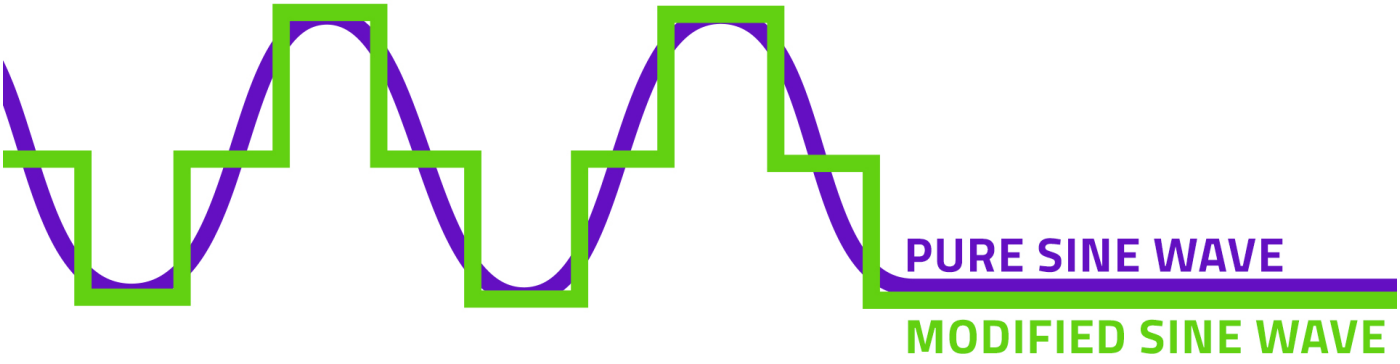

## JAK DZIAŁA UPS LINE INTERACTIVE



Zasilacz UPS Line Interactive swoje **działanie opiera na wbudowanym układzie AVR** (ang. Automatic Voltage Regulation). **Oznacza to, że napięcie zasilające jest automatycznie regulowane** . Jeżeli nastąpi jego spadek lub wzrost to układ AVR koryguje go do poziomu zbliżonego do nominalnego. Obecność takiego rozwiązania w zasilaczu awaryjnym ma pozytywny wpływ na trwałość wbudowanej baterii. Dodatkowo **UPS wyposażony jest w bezobsługowy akumulator** , gwarantujący Ci stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi do 6 godzin.

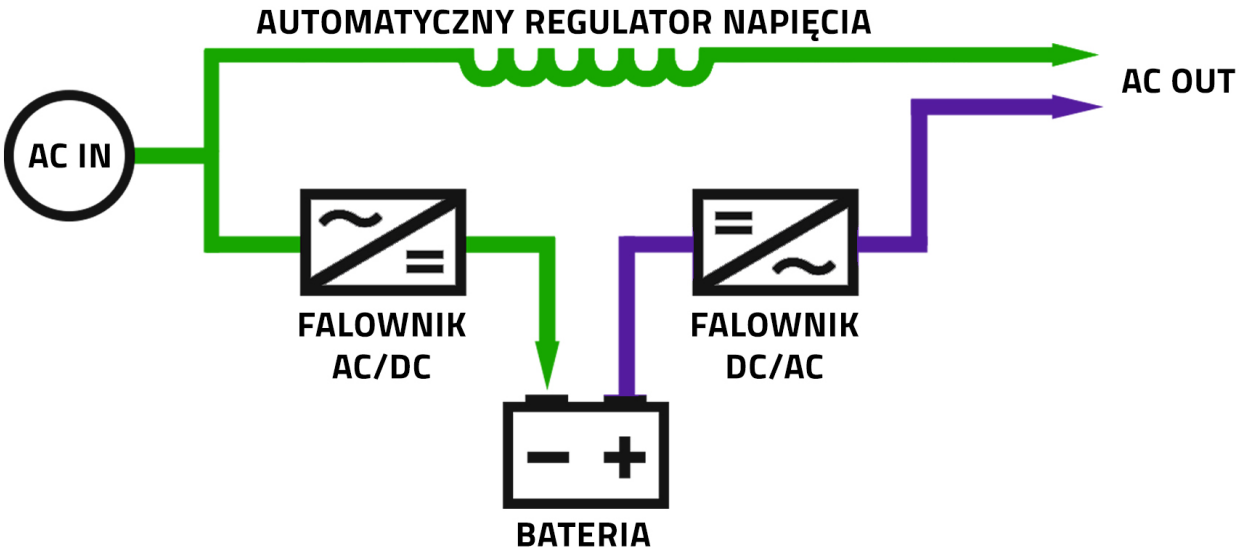


## POZNAJ LEPSZY FORMAT PRACY



Zasilacz UPS 1000VA oferuje:
**- automatyczna regulacja napięcia (AVR) –** to nie tylko stabilne zasilanie oraz mniejsze zużycie baterii, ale przede wszystkim ochrona urządzenia przed zbyt wysokim/niskim napięciem,
**- zimny start –** bardzo przydatna funkcja **-** w przypadku braku prądu, jesteś w stanie włączyć np. komputer podpinając do samego UPS'a. Dzięki temu możesz w każdej chwili szybko np. skopiować ważne pliki na pamięć USB lub wysłać ważnego mai
**- zabezpieczenia** przed przeciążeniem, rozładowaniem oraz przeładowaniem,
**- port USB –** dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb,
**- port RJ45 –** zapewnia bezpieczeństwo przed przepięciem poprzez sieć LAN,
**- alarm dźwiękowy** sygnalizujący **niski poziom baterii** oraz **sygnalizacja dźwiękowa usterki**
**-** wbudowany 1 akumulator.

## PROSTO I CZYTELNIE – DLA TWOJEGO KOMFORTU

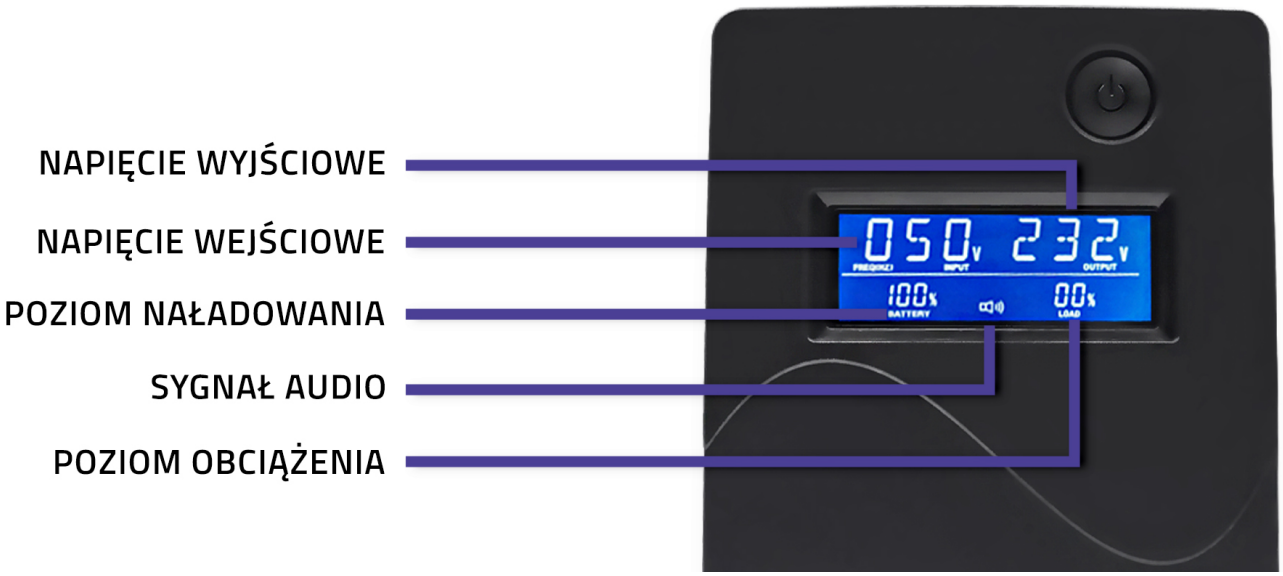


Wbudowany **wyświetlacz LCD** gwarantuje Ci **swobodne zarządzanie obsługą urządzenia.** Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu **praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.**

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania.** Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS Line Interactive objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Producent | Qoltec |
| Typ UPS'a | Line Interactive |
| Moc | 600W |
| Moc znamionowa | 1000VA |
| Kształt fali | Modyfikowana fala sinusoidalna |
| Napięcie wejściowe | 140 VAC ~ 300 VAC |
| Napięcie wyjściowe | 220 VAC ~ 230 VAC 5% |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 50 - 60 Hz 1 Hz |
| Wbudowana bateria | Tak |
| Ilość baterii | 1 |
| Pojemność baterii | 9Ah |
| Napięcie baterii | 12V |
| Czas ładowania | 4 - 6 h do 90% pojemności |
| Czas przenoszenia | 2 - 6 ms |
| Gniazda wyjściowe | 2 x SCHUKO (Typ F CEE 7/3)<br>1 x USB typ B (port do komunikacji z urządzeniem)<br>2 x RJ45 |
| System komunikacji | USB |
| Wyświetlacz | LCD |
| Poziom hałasu | < 40dB |
| Zastosowanie | Centra przetwarzania danych; środowiska przemysłowe i produkcyjne; centra medyczne |
| Zabezpieczenia | - Przed przeciążeniem<br>- Przed rozładowaniem<br>- Przed przeładowaniem |
| Informacje dodatkowe | - zimny start<br>- alarm dźwiękowy sygnalizujący niski poziom baterii<br>- sygnalizacja dźwiękowa usterki<br>- podczas pracy z bateri przy braku obciążenia lub obciążeniu nie przekreczającym 30W, po 5 minutach UPS automatycznie się wyłącza. |
| Uwagi | Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwowy UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych. |
| Pozostałe parametry | |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Temperatura pracy | 0°C ~ +40°C |
| Wymiary (G/D x Sz x W) | 286 x 100 x 144 mm |
| Opakowanie | Pudełko |
| Kod EAN | 5901878539805 |

| **OBCIĄŻENIE** | Czas podtrzymania |
|---|---|
| **100W** | 25 min |
| **200W** | 10 min |
| **300W** | 5 min |
| **500W** | 1 min |
| **1000W** | 0 min |