



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive | Monolith | 2000VA | 1200W | LCD | USB | RJ45

Kod produktu: 53771

Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive marki Qoltec jest nowoczesnym urządzeniem, które zapewnia stabilną pracę podłączonego komputera nawet w przypadku braku prądu. Jego cechy to m.in.:

- automatyczna regulacja napięcia (AVR),
- zimny start,
- wyświetlacz LCD.

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę nad stabilnym działaniem swojego urządzenia niezależnie od wahań zasilania sieciowego.

ODKRYJ BEZPIECZNĄ ENERGIĘ




Każdy z nas niejednokrotnie miał do czynienia ze spadkami napięć w domu, czy w pracy. Czasem jedynym ich skutkiem jest konieczność ponownego włączenia komputera. Ale ile razy w wyniku takiego zdarzenia utraciłeś ważne dane niezapisane na dysku lub spotkałeś się z awarią urządzenia? Jeżeli powyższe sytuacje nie są Ci obce, **mamy dla Ciebie rozwiązanie**, dzięki któremu **problemy zaników, czy spadków napięć nie będą Cię dotyczyły**. Zasilacz awaryjny UPS **Qoltec 2000VA 1200W LCD USB**, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera.

MODYFIKOWANY SINUS - PROSTA KONSTRUKCJA, MNIEJSZA AWARYJNOŚĆ




Sprzęty, które nie wymagają czystej sinusoidy takie jak komputer, laptop lub inne urządzenia przetwarzania danych bez problemu będą pracować z UPS'em z modyfikowanym sinusem. Wytwarza on na wyjściu sinusoidę o napięciu przemiennym o przebiegu aproksymowanym (modyfikowanym), której wartość skuteczna jest taka sama, jak wartość przebiegu sinusoidalnego, jaki występuje w sieci energetycznej. Ten typ zasilacza to przede wszystkim **mniej awaryjność i prosta konstrukcja**.

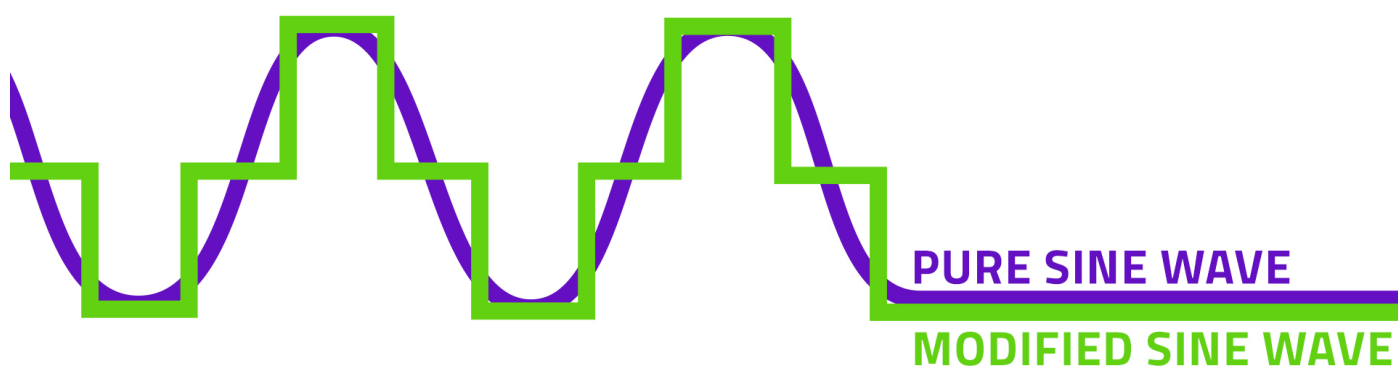

JAK DZIAŁA UPS LINE INTERACTIVE



Zasilacz UPS Line Interactive swoje działanie opiera na wbudowanym układzie AVR (ang. Automatic Voltage Regulation). Oznacza to, że napięcie zasilające jest automatycznie regulowane. Jeżeli nastąpi jego spadek lub wzrost to układ AVR koryguje go do poziomu zbliżonego do nominalnego. Obecność takiego rozwiązania w zasilaczu awaryjnym ma pozytywny wpływ na trwałość wbudowanej baterii. Dodatkowo **UPS wyposażony jest w bezobsługowy akumulator**, gwarantujący Ci stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi do 6 godzin.

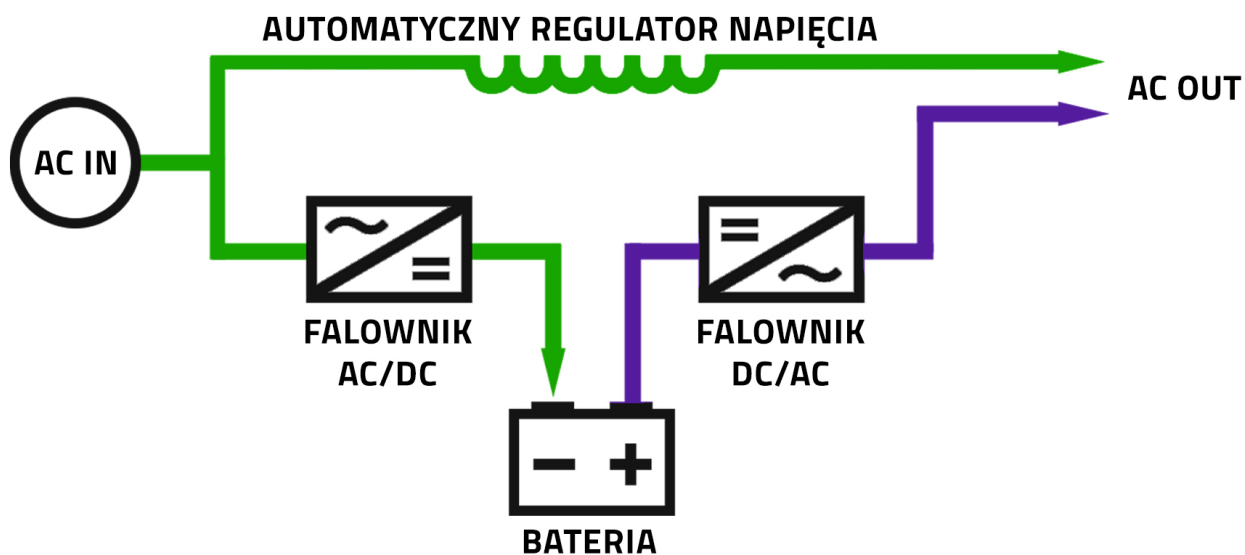

ROZWIĄZANIE WARTO TWOJEJ UWAGI



Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje:

- **automatyczna regulacja napięcia (AVR)** – to nie tylko stabilne zasilanie oraz mniejsze zużycie baterii, ale przede wszystkim ochrona urządzenia przed zbyt wysokim/niskim napięciem,
- **zimny start** – bardzo przydatna funkcja – w przypadku braku prądu, jesteś w stanie włączyć np. komputer podpinając do samego UPS'a. Dzięki temu możesz w każdej chwili szybko np. skopiować ważne pliki na pamięć USB lub wysłać ważnego maila
- **zabezpieczenia** przed przeciążeniem, zwarcieniem oraz wysoką temperaturą,
- **port USB** – dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb,
- **port RJ45** – zapewnia bezpieczeństwo przed przepięciem poprzez sieć LAN,
- wbudowany zestaw 2szt. akumulatorów.

PROSTO I CZYTELNIE – DLA TWOJEGO KOMFORTU

POZIOM OBCIĄŻENIA

POZIOM NAŁADOWANIA

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY

CZĘSTOTLIWOŚĆ

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE



Wbudowany wyświetlacz LCD gwarantuje Ci swobodne zarządzanie obsługą urządzenia. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS Line Interactive objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ UPSa	Line Interactive
Moc	1200W
Moc znamionowa	2000VA
Kształt fali	Modyfikowana fala sinusoidalna
Napięcie wejściowe	140 VAC ~ 290 VAC
Napięcie wyjściowe	220 VAC ~ 230 VAC 5%
Zakres częstotliwości wejściowej	50 Hz 5 Hz
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz ~ 60 Hz 1 Hz

Wbudowana bateria	Tak
Ilość baterii	2
Pojemność baterii	9Ah
Napięcie baterii	12V
Napięcie zestawu baterii	24V
Czas ładowania	4 – 6 h do 90% pojemności
Czas przenoszenia	2 – 6 ms
Czas podtrzymania zasilania (pobór mocy 100W)	55 minut
Gniazda wyjściowe	2 x SCHUKO (Typ F CEE 7/3) 2 x IEC (IEC 320 C13) 2 x RJ45 1 x USB typ B (port do diagnostyki urządzenia)
System komunikacji	USB
Wyświetlacz	LCD
Poziom hałasu	< 40dB
Zastosowanie	Centra przetwarzania danych; środowiska przemysłowe i produkcyjne; centra medyczne
Zabezpieczenia	- Przed przecięciem - Przed zwarcie - Przed wysoką temperaturą - Przed wysokim/niskim napięciem - Zabezpieczenie bezpieczników wejściowych
Informacje dodatkowe	- tryb przewodowy: 220 VAC 10% (50 Hz – 60 Hz 1 Hz)
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwow UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
Pozostałe parametry	
Kolor obudowy	Czarny
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Temperatura przechowywania	-15°C ~ +45°C
Wilgotność względna przechowywania	0% - 90%
Wymiary (G/D x Sz x W)	372 x 139 x 165 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x UPS Line Interactive 1 x Kabel USB-B 1 x Płyta CD 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancyjna
Głębokość / Długość opakowania [mm]	209
Szerokość opakowania [mm]	440
Wysokość opakowania [mm]	240
Waga netto [kg]	12.3000
Waga brutto [kg]	12.8000
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878537719

OBCIĄŻENIE	Czas podtrzymania
100W	55 min
200W	30 min
300W	15 min

500W	6 min
1000W	1 min