



## Qoltec Kabel EV Typ 2 do ładowania samochodu | 400V | 11kW | 16A | 5m

Kod produktu: 52473

Kabel EV do ładowania samochodu elektrycznego wyposażony we wtyk typu 2 kompatybilny z większością samochodów elektrycznych sprzedawanych w Europie.

- powłoka TPU
- wodoodporny
- pyłoszczelny
- trwały



### CIESZ SIĘ NIEZALEŻNOŚCIĄ I WYGODĄ



Niezawodność w codziennym użytkowaniu, Szybkie i efektywne ładowanie, Kompaktowa budowa, Uniwersalne złącze typu 2

Nie pozwól, aby niski poziom naładowania twojego akumulatora uniemożliwił Ci korzystanie z pojazdu elektrycznego. Dzięki naszym kablom możesz naładować baterię twojego samochodu już w ciągu kilku minut. Nasz kabel EV doskonale sprawdzi się np. podczas dłuższych wyjazdów wakacyjnych, dzięki kompaktowej budowie, zajmuje niewiele miejsca, **bez problemu można przewozić go bezpośrednio w bagażniku lub w torbie dołączonej do zestawu.** Nie musisz martwić się o dodatkowe końcówki, kabel posiada złącze typ 2 - można podłączyć go z każdej stacji w Europie i cieszyć się niezależnością w czasie pokonywania kolejnych kilometrów.

## EUROPEJSKI STANDARD ZŁĄCZA TYPU 2



Kabel EV z złączem typu 2 – Kompatybilne z większością samochodów elektrycznych sprzedawanych w Europie

Kabel posiada **złącze typu 2**, które jest obecnie **oficjalnym standardem Unii Europejskiej** i ładuje auta elektryczne wyposażone w odpowiednie gniazdo ładowania. Złącze typu 2 to **7 styków**, z których 3 styki lub 5 przeznaczone są do ładowania, a 2 do komunikacji między stacją a samochodem. Kompatybilne z większością samochodów elektrycznych sprzedawanych w Europie.


## ŁADUJ SWÓJ SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY Z NAJLEPSZYMI PRODUKTAMI NA RYNKU



Ergonomiczna wtyczka i 5-metrowa długość kabla, zgodność z wszystkimi wymaganymi normami bezpieczeństwa

Ergonomiczna wtyczka i **5-metrowa** długość kabla zapewni każdemu użytkownikowi wysoki poziom wygody. Kabel został dokładnie przetestowany, **posiada pełną zgodność z wszystkimi** wymaganymi normami bezpieczeństwa, jest ognioodporny oraz odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne, przeznaczony do pracy w temperaturze  $-30^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ . Dodatkowo **powłoka** zewnętrzna kabla posiada izolowane styki, wykazuje wysoką trwałość i elastyczność oraz odporność na wodę i pyłoszczelność.

## JAK PRAWIDŁOWO PODŁĄCZYĆ KABEL EV ?

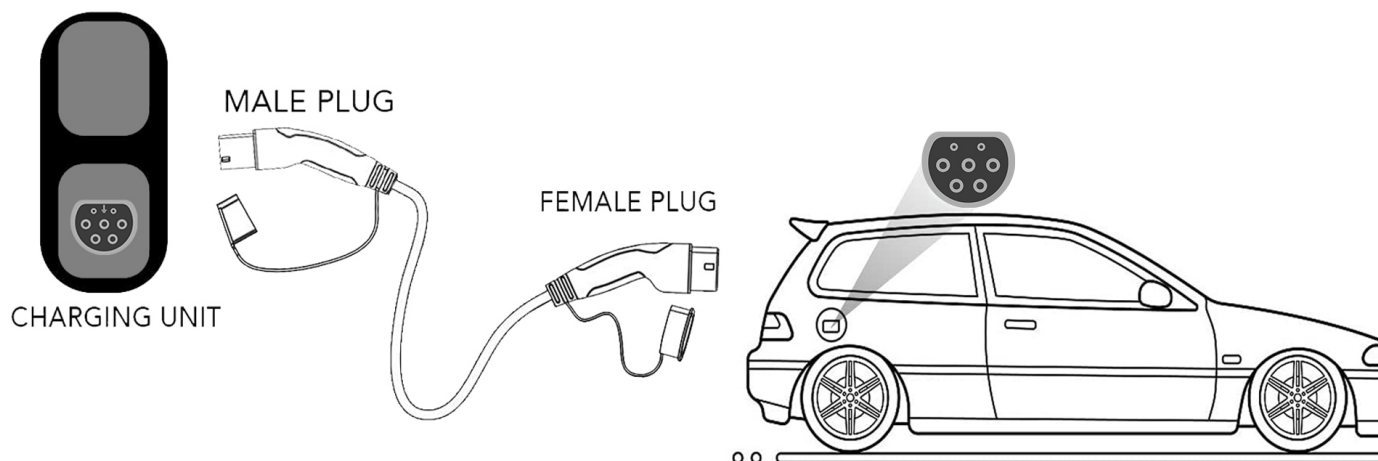

Elastyczny, wytrzymały i wygodny w użyciu – gwarancja komfortu przez długie lata

Kabel składa się z **2 końcówek męskiej i żeńskiej**. Powyższa ilustracja przedstawia prawidłowy sposób podłączenia kabla. Wyjątkowa **elastyczność przewodu i ergonomiczny kształt** pistoletu zapewnia pełny komfort podczas codziennego użytkowania i przechowywania kabla. **Żywotność mechaniczna kabla to ~ 10 000 podłączeń**, czyli codzienne ładowanie twojego samochodu **co najmniej przez 25 lat**.

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas ładowarki objęte są **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                                                                                                                                                                                     |
| Typ                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                          |
| Napięcie wejściowe                  | 380 - 450V                                                                                                                                                                                                                                 |
| Napięcie wyjściowe                  | 380 - 450V                                                                                                                                                                                                                                 |
| Prąd roboczy                        | 16A                                                                                                                                                                                                                                        |
| Częstotliwość                       | 50Hz                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maksymalna moc ładowania            | 11kW                                                                                                                                                                                                                                       |
| Żywotność mechaniczna               | 10 000 podłączeń                                                                                                                                                                                                                           |
| Przekrój żyły przewodu              | 5*2.5mm + 1*0.5mm                                                                                                                                                                                                                          |
| Średnica przewodu                   | 13.5mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Długość kabla                       | 5m                                                                                                                                                                                                                                         |
| Materiał izolacji                   | TPU                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zabezpieczenia                      | Zabezpieczenie przed zwarcie<br>Zabezpieczenie nadnapięciowe<br>Zabezpieczenie podnapięciowe<br>Zabezpieczenie przepięciowe<br>Uziemienie<br>Ochrona odgromowa<br>W pełni szczelna i wodoodporna obudowa<br>Ognioodporna obudowa - UL94V-0 |
| Stopień ochrony                     | IP65                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura pracy                   | -30°C ~ +50°C                                                                                                                                                                                                                              |
| Pozostałe parametry                 |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kolor                               | Czarny, zielony                                                                                                                                                                                                                            |
| Wymiary (G/D x Sz x W)              | 250 x 70 x 62 mm   160 x 58 x 52 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Opakowanie                          | Pudełko                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zawartość opakowania                | 1 x Kabel EV<br>1 x Torba do przechowywania kabla<br>1 x Karta gwarancyjna                                                                                                                                                                 |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 355                                                                                                                                                                                                                                        |
| Szerokość opakowania [mm]           | 400                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wysokość opakowania [mm]            | 140                                                                                                                                                                                                                                        |
| Waga netto [kg]                     | 2.1000                                                                                                                                                                                                                                     |
| Waga brutto [kg]                    | 2.5000                                                                                                                                                                                                                                     |
| Certyfikat                          | CE, TUV, UL                                                                                                                                                                                                                                |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                                                                                                                                                                                                                                |
| Kod EAN                             | 5901878524733                                                                                                                                                                                                                              |