



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line | Pure Sine Wave | 1kVA | 800W | LCD | USB

Kod produktu: 53042

Zasilacz awaryjny UPS on-line Pure Sine Wave marki Qoltec dostarczy twojemu urządzeniu czystą energię o stałym napięciu wyjściowym i stałej częstotliwości oraz kompleksową ochronę podczas zasilania nawet tych najwrażliwszych urządzeń. Jego cechy to m.in.:

- Czysty sinus
- Zerowy czas przełączania
- Podwójna konwersja

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę niezależnie od wahań zasilania sieciowego

Możliwość podłączenia kompatybilnego modułu SNMP: kod produktu [50389](#)

POSTAW NA BEZPIECZNA I CZYSTĄ ENERGIĘ




Jeśli kiedykolwiek miałeś do czynienia ze spadkami napięcia w sieci czego skutkiem była awaria urządzenia lub konieczność ponownego uruchomienia komputera i co gorsze w wyniku takiego zdarzenia utraciłeś ważne dane niezapisane na dysku, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Zasilacz awaryjny UPS Pure Sine Wave 1kVA 800W marki Qoltec, **zapewni stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera lub serwera, a problemy zaników, czy spadków napięć nie będą Cię dotyczyły.**

CZYSTY SINUS - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ



Zasilacze UPS online marki Qoltec to **stabilna pozbawiona zakłóceń czysta energia o sinusoidalnym kształcie**. To pełna ochrona twoich urządzeń, dzięki **podwójnej konwersji**, która najpierw przekształca prąd przemienny zasilania sieciowego na prąd stały, a następnie na prąd przemienny, co **zapewnia najwyższy poziom jakości zasilania i zabezpiecza przez potencjalnymi zakłóceniami w sieci takimi jak spadki napięcia, zaniki energii, przepięcia i awarie**.

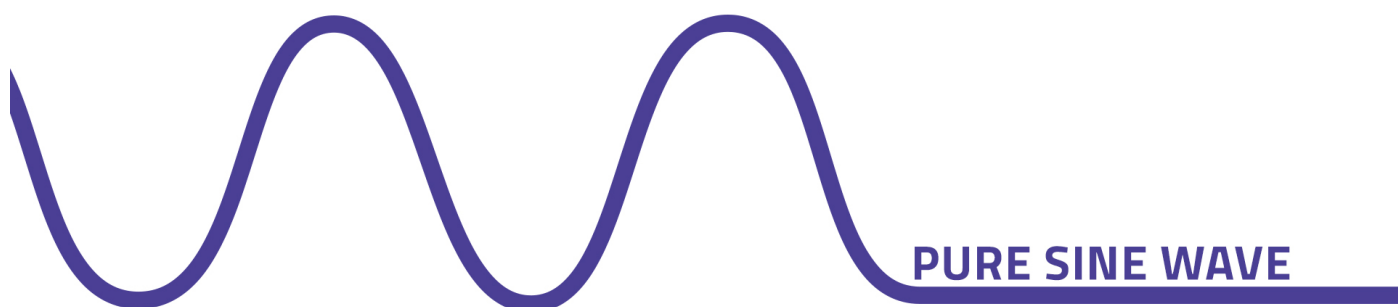

JAK DZIAŁA UPS ONLINE?



Zasilacz UPS Online dysponuje napięciem, które jest na bieżąco przetwarzane, w przypadku wystąpienia niespodziewanego spadku napięcia w sieci zasilacz **podtrzymuje pracę** podłączonego urządzenia, dzięki wbudowanym akumulatorom, które są na bieżąco ładowane. Zatem zasilanie z sieci jest potrzebne tylko i wyłącznie do ładowania akumulatorów. Urządzenia stałe podłączone do zasilacza otrzymują zawsze czystą energię, bez zakłóceń pobieraną z akumulatora, dlatego **wartość napięcia wyjściowego zasilacza UPS online będzie zawsze stała**, niezależnie od wartości napięcia wejściowego. Czas podtrzymania pracy urządzeń w zależności od obciążenia to **od kilku do kilkudziesięciu minut. Jest to czas na zapisanie danych i bezpieczne wyłączenie sprzętu.**

ROZWIĄZANIE WARTO TWOJEJ UWAGI



Zasilacz UPS 1kVA marki Qoltec to:

- czysta energia o **sinusoidalnym kształcie** pozbawiona zakłóceń,
- **zerowy czas przełączania**, to szybkość, z jaką UPS w przypadku zaniku napięcia przełączy się w tryb baterii
- **ochrona przed przeciążeniem, zwarciem oraz przegrzaniem**,
- **podwójna konwersja** – zasilanie o stabilnych parametrach,
- **zimny start** – **bardzo przydatna funkcja** – w przypadku braku prądu, jesteś w stanie wyłączyć np. komputer podpinając do samego UPS'a. Dzięki temu możesz w każdej chwili szybko np. skopiować ważne pliki na pamięć USB lub wysłać ważnego maila,
- możliwość montażu karty **SNMP** lub **podłączenia adaptera SNMP** – to standard zarządzania siecią, dzięki któremu w szybki i prosty sposób zbierzesz informacje o podłączonych urządzeniach, czy też skonfigurujesz ich parametry (kompatybilny moduł SNMP: kod produktu [50389](#)),
- port **USB** – dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb,
- port **RJ45** – zapewnia bezpieczeństwo przed przepięciem poprzez sieć LAN,
- wbudowany zestaw 2szt. akumulatorów.

CZYTELNY WYŚWIETLACZ LCD

Napięcie wejściowe

Napięcie wyjściowe

Poziom naładowania baterii

Informacje o trybie

Pozostały czas pracy

Poziom obciążenia



Wyświetlacz LCD gwarantuje swobodne zarządzanie obsługą urządzenia . Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS on-line Pure Sine Wave objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązuącą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ UPSa	On-line
Kształt fali	Czysta fala sinusoidalna
Moc	800W
Moc znamionowa	1kVA
Napięcie wejściowe	115 VAC ~ 300 VAC 5% (45 Hz ~ 55 Hz 0,5 Hz)
Napięcie wyjściowe	230VAC
Prąd wejściowy	~5A
Prąd wyjściowy	~3.6A

Wbudowana bateria	Tak
Ilość baterii	2
Napięcie baterii	12V
Pojemność baterii	9Ah
Napięcie zestawu baterii	24V
Czas ładowania	8h (do pełnego naładowania)
Współczynnik mocy	0.8
Współczynnik szczytu	03:01
Czas podtrzymania	połowa obciążenia 10 minut, pełne obciążenie 5 minut
Gniazda wyjściowe	1 x RS232 1 x SCHUKO (Typ F CEE 7/3) 1 x FRENCH (Typ E CEE 7/5) 2 x RJ45 1 x USB typ B (port do diagnostyki urządzenia)
System komunikacji	USB
Wyświetlacz	LCD
Zastosowanie	Komputery, serwery, systemy alarmowe, routery; środowiska przemysłowe i produkcyjne; centra medyczne
Poziom hałasu	50dB
Zabezpieczenia	- Przed przepięciem - Przed przeciążeniem - Przed zwarcim - Przed wysokim i niskim napięciem
Informacje dodatkowe	- możliwość montażu kompatybilnego modułu SNMP: kod produktu 50389 - 1 faza - napięcie wyjściowe w trybie przewodowym (bypass): 80 VAC ~ 285 VAC 5% (50 Hz 0,5 Hz)
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwow UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
Pozostałe parametry	
Kolor obudowy	Czarny
Temperatura przechowywania	-30°C ~ +45°C
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	270 x 145 x 220 mm
Zawartość opakowania	- UPS - Kabel zasilający - Kabel USB - Instrukcja obsługi - Karta gwarancyjna - Płyta CD z oprogramowaniem
Głębokość / Długość opakowania [mm]	280
Szerokość opakowania [mm]	150
Wysokość opakowania [mm]	250
Waga netto [kg]	9.4000
Waga brutto [kg]	10.3000
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878530420

OBCIĄŻENIE	Czas podtrzymania
100W	62 min
200W	31 min
300W	20 min

500W	12 min
1000W	0 min