

## Qoltec Pigtail światłowodowy SC/APC | Singlemode | 9/125 | G652D | 0.5m

Kod produktu: 54108

Pigtail optyczny jednomodowy

Złącza: SC/APC


Standard: G652D

Średnica kabla: 0.9 mm

Długość kabla: 0.5 m

Kabel występuje w dwóch wersjach kolorystycznych.

### PIGTAIL ŚWIATŁOWODOWY

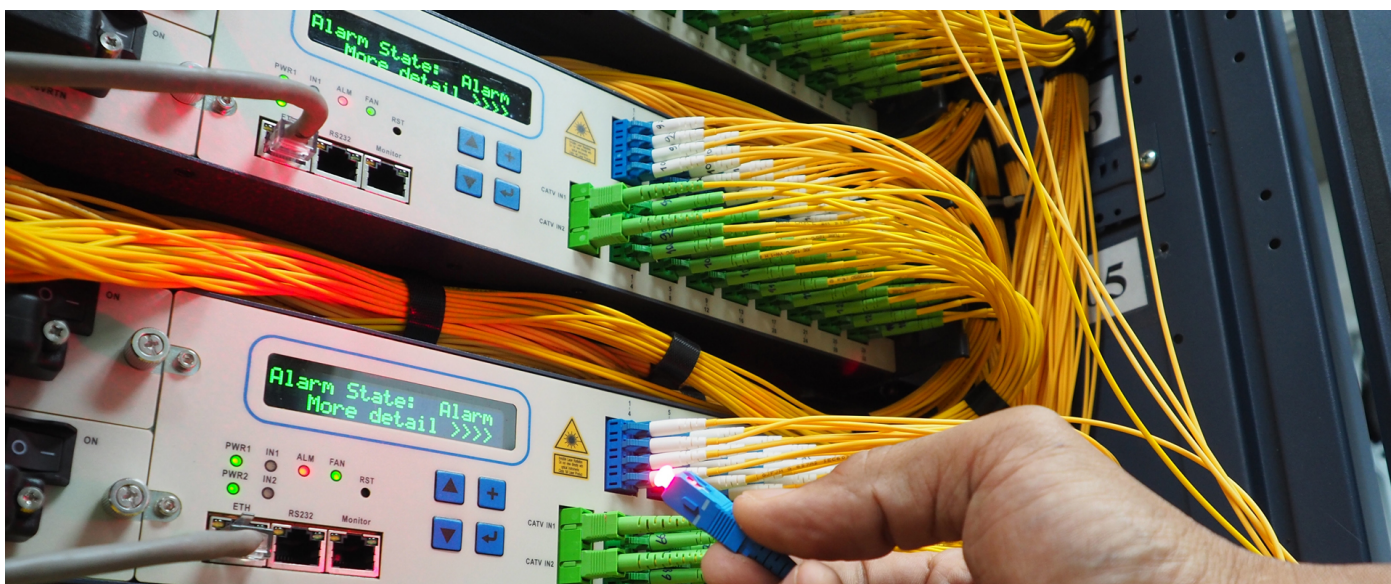

Pigtail światłowodowy przeznaczony jest do przyłączania kabli dystrybucyjnych w przełącznicach i jest jednostronnie zakończony złączem SC/APC, które posiada wypolerowane czoło ferruli pod kątem 8 stopni. Charakteryzuje się on niską tłumiennością oraz łatwą instalacją i obsługą światłowodu, a także dużą prędkością transmisji danych. W pigtailu użyte zostało włókno jednomodowe G652D oraz zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydziela szkodliwych gazów (LSZH). Sygnał w światłowodzie jednomodowym nie rozprasza się, a strumień danych przesyła się równoległe do osi i dociera na koniec włókna w jednym modzie bez odbić. Światłowody jednomodowe są idealnym rozwiązaniem do komunikacji światłowodowej na duże odległości, ponieważ sygnał może być transmitowany bez żadnego wzmacniania nawet do 100 km.

### ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każde z oferowanych przez nas Pigtaile światłowodowe objęte są 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rodzaj złączy                       | SC/APC                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rodzaj pigtaila                     | Jednomodowy                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Standard włókna                     | G652D                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Średnica rdzenia                    | 9/125 m                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Powłoka                             | LSZH                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Średnica kabla                      | 0.9 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tłumienność                         | <0.3 dB                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Straty odbiciowe                    | >60 dB                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Długość kabla                       | 0.5 m                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Informacje dodatkowe                | Łatwa instalacja i obsługa światłowodu, duża prędkość transmisji danych.<br>LSZH - zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydziela szkodliwych gazów.<br>Produkt indywidualnie testowany.<br>Kabel występuje w dwóch wersjach kolorystycznych. |
| Kolor                               | Biały, żółty                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opakowanie                          | Polybag                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zawartość opakowania                | Pigtail optyczny jednomodowy                                                                                                                                                                                                                                        |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 180                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Szerokość opakowania [mm]           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wysokość opakowania [mm]            | 200                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Waga brutto [kg]                    | 0.0070                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Waga netto [kg]                     | 0.0020                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kod EAN                             | 5901878541082                                                                                                                                                                                                                                                       |