


Qoltec Dwukierunkowy Media Konwerter SWITCH Ethernet 1x RJ45 1x SFP | 1000Mb/s | 5V

Kod produktu: 52295


Dwukierunkowy konwerter mediów do transmisji sygnału Ethernet 10/100/1000Base-TX przez światłowód 1000Base-FX. Wyposażony w 1 port RJ45 oraz gniazdo SFP, pozwala na łatwe rozszerzenie sieci LAN na duże odległości. Kompatybilny z większością modułów SFP. Obsługuje tryb Plug & Play. Idealny do systemów monitoringu, serwerowni i infrastruktury biurowej. Posiada Diody LED statusu : TX, FX LINK/ACT, POWER, FDX.

POSTAW NA TECHNOLOGIĘ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ – GIGABITOWA PRĘDKOŚĆ, MAKSYMALNA PRZEPUSTOWOŚĆ, ELASTYCZNA KONFIGURACJA

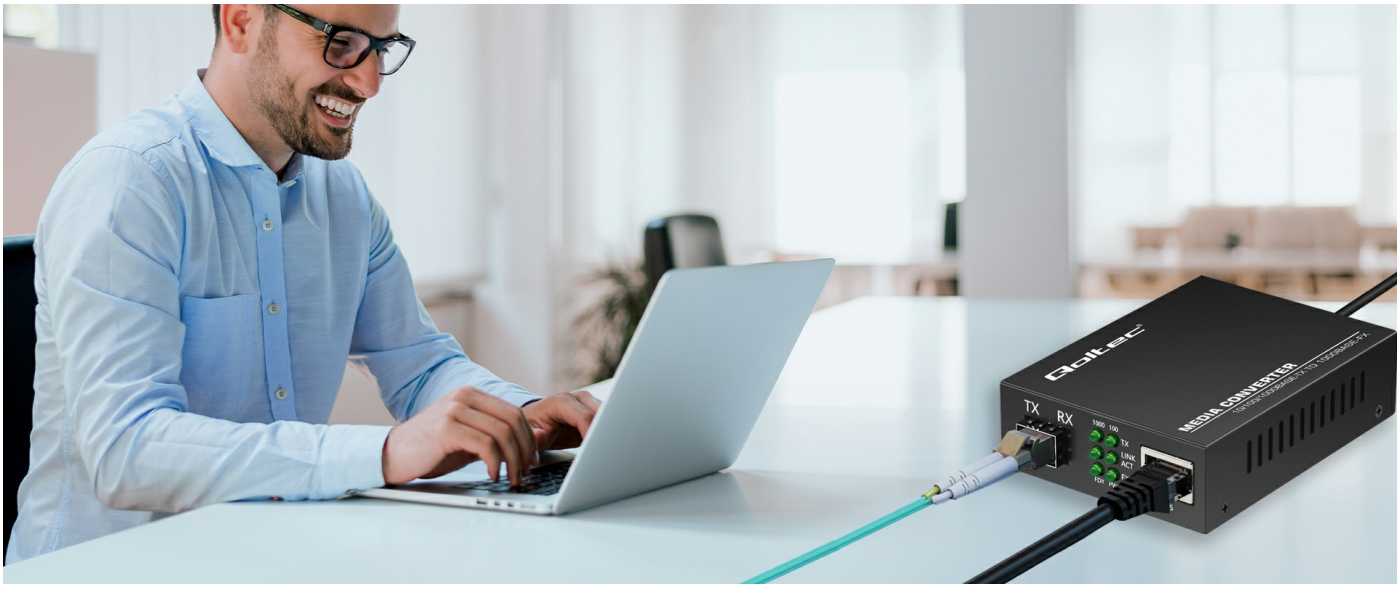

Stabilna i szybka sieć lokalna bez zakłóceń elektromagnetycznych
Niezawodne i wydajne urządzenie sieciowe, które umożliwia konwersję sygnału z kabla RJ45 (10/100/1000 Mbps) na światłowód i odwrotnie z prędkością transmisji 1000 Mbps. Zapewnia stabilne i szybkie połączenie oraz płynną transmisję danych. Urządzenie **działa dwukierunkowo – obsługuje zarówno wysyłanie, jak i odbieranie danych** w trybie Full-Duplex lub Half-Duplex. Taka funkcjonalność pozwala znacznie **poszerzyć możliwości infrastruktury sieciowej, bez potrzeby stosowania skomplikowanych rozwiązań** czy ponoszenia kosztów inwestycji w dodatkowy sprzęt.


SOLIDNA METALOWA KONSTRUKCJA, ZAAWANSOWANE FUNKCJE I PROSTOTA UŻYTKOWANIA

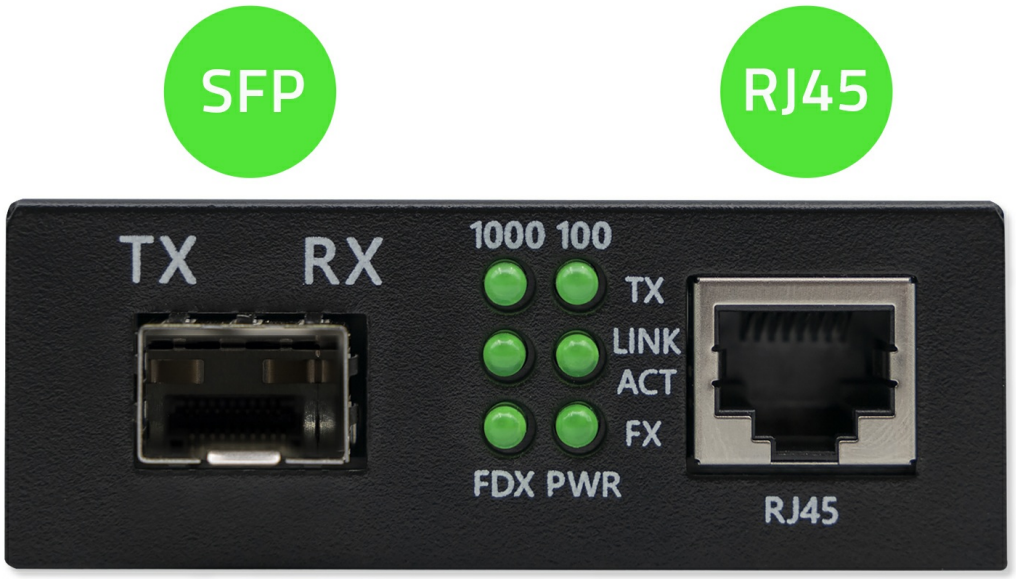

Dwukierunkowa transmisja danych do 1 Gb/s, Full/Half Duplex, LED-y informacyjne: TX, FX LINK/ACT, POWER, FDX
Odkryj nowe możliwości dzięki urządzeniu Qoltec, który oferuje:

- Obsługuje **jednoczesne przesyłanie i odbieranie danych** w trybie Full-Duplex lub Half-Duplex,
- Wyposażony w **port RJ45 i port SFP**,
- **Prędkość transmisji danych SFP do 1Gb/s**,
- **Metalowa obudowa**,
- **Wskaźniki LED statusu i aktywności połączeń : TX, FX LINK/ACT, POWER, FDX**,
- Współpracuje z Kablami sieciowymi PATCHCORD CAT 5,5e, 6, 7, 8
- **Zapewnia wysoką odporność na zakłócenia elektromagnetyczne oraz stabilny przesył danych nawet na dłuższych odcinkach.**

ROZBUDUJ SWOJE MOŻLIWOŚCI MULTIMEDIALNE W ZALEDWIE KILKA MINUT

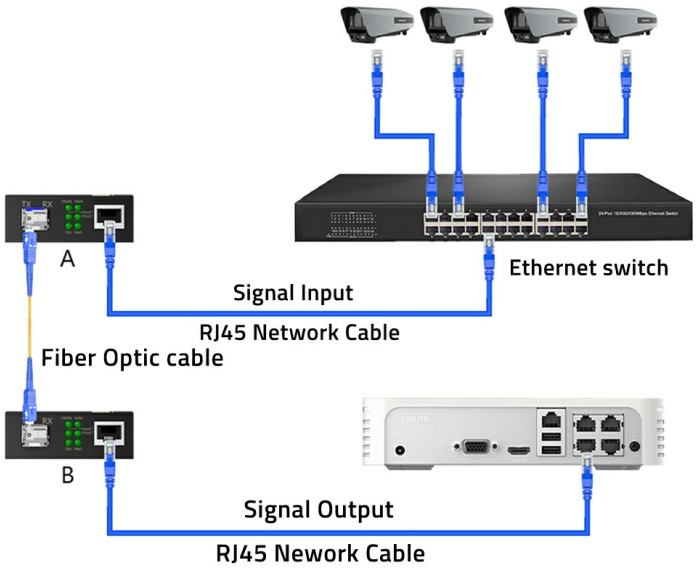

Prosta i szybka instalacja urządzenia w kilku krokach , automatyczne wykrywanie połączeń
Nasze urządzenie **oferuje błyskawiczną i bezproblemową instalację** , dzięki technologii Plug & Play, która nie wymaga dodatkowej konfiguracji i specjalistycznej wiedzy technicznej.
Urządzenie jest gotowe do pracy niemal natychmiast po podłączeniu, wystarczy wykonać kilka czynności :

- Włóż odpowiedni moduł SFP do gniazda w konwerterze,
- **Podłącz urządzenia do odpowiednich portów za pomocą kabli sieciowych oraz światłowodowego patchcordu**,
- **Połącz port RJ45 z routerem, switchem lub modemem dostępowym**,
- Podłącz zasilanie i upewnij się, że diody LED sygnalizują aktywność na portach.

JAK PRAWIDŁOWO ZESTAWIĆ POŁĄCZENIE ŚWIATŁOWODOWE?



Kiedy jeden konwerter wystarczy a kiedy potrzebne dwa konwertery? Sprawdź, jak dobrać odpowiednią liczbę urządzeń do Twojej infrastruktury sieciowej
Aby stworzyć pełne połączenie sieciowe za pomocą światłowodu, w większości przypadków potrzebne są dwa media konwertery – po jednym na każdej stronie łącza. Taka konfiguracja jest wymagana wtedy, gdy oba urządzenia, które chcesz połączyć (np. switche, routery, komputery), posiadają jedynie standardowe porty RJ45 (Ethernet) i nie mają zintegrowanych portów SFP.
Jeśli jednak jedno z urządzeń ma już port SFP i obsługuje moduły światłowodowe (np. nowoczesny switch), wystarczy zastosowanie tylko jednego konwertera po stronie urządzenia bez portu optycznego.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją
Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. **Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u, 10/100/1000Base-TX na 1000Base-FX
Napięcie robocze	5V
Prąd roboczy	1A
Interfejs	1xRJ45, 1xSFP
Szybkość przesyłu	SFP: 1000 Mb/s, RJ45: 10/100/1000 Mb/s
Chłodzenie	Pasywne
Przeznaczenie	Komunikacja, Internet
Informacje dodatkowe	Kabel długości ~0.39m Kabel zasilający ~0.35m Full-duplex & half duplex
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Materiał	Metal
Temperatura pracy	0 C ~ 60
Wymiary (G/D x Sz x W)	70x100x25 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Konwerter 1 x Zasilacz 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancji
Głębokość / Długość opakowania [mm]	105
Szerokość opakowania [mm]	120
Wysokość opakowania [mm]	63
Waga netto [kg]	0.175
Waga brutto [kg]	0.235
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878522951