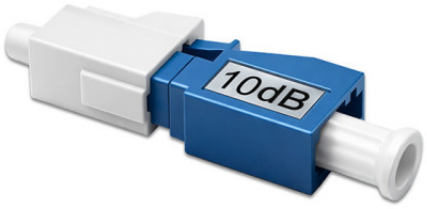

Qoltec Tłumik światłowodowy LC/UPC (F) - LC/UPC (M) | Singlemode | 10dB

Kod produktu: 54187

Tłumik światłowodowy odpowiada za dostosowanie mocy sygnału optycznego do urządzeń odbiorczych.
Złącza: LC/UPC - LC/UPC
Wersja: męsko - żeńska

TŁUMIK ŚWIATŁOWODOWY

Tłumik światłowodowy odpowiada za dostosowanie mocy sygnału optycznego do urządzeń odbiorczych. Umieszczany jest w torze optycznym przed detektorem. Wielkość mocy optycznej po przejściu przez urządzenie mieści się w obszarze pracy odbiornika. Tłumik światłowodowy jest dostosowany do pracy ze złączami żeńskimi LC/UPC (F) oraz męskimi LC/UPC (M), a jego długość fali wynosi 1310nm - 1550nm.
Montaż i demontaż tłumika światłowodowego przebiega w łatwy i wygodny sposób.

ZŁĄCZA LC/UPC

Zaletą złączy LC są niewielkie wymiary złączy, co powoduje, że mogą być one wykorzystywane w miejscach, które mają duże zagęszczenie pól przełączeniowych. Posiadają one również system blokady zatrzaskowej, który zabezpiecza przed przypadkowym wyciągnięciem złącza. Złącza LC stosuje się w sieciach LAN, WAN oraz FTTD, na kolei, w sieciach telekomunikacyjnych, w sieciach telewizji kablowych oraz w technice pomiarowej.
Złącze UPC posiada płasko spolerowane czoło ferruli. Z uwagi na ryzyko uszkodzenia, nie można parować ze sobą złącza APC i UPC.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas tłumiki światłowodowe objęte są 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	męsko - żeński
Typ włókna	Jednomodowy
Rodzaj złączy	LC/UPC - LC/UPC
Tłumienność	10 dB
Długość fali	1310nm - 1550nm
Zastosowanie	- telekomunikacja - sieci przesyłania danych - CATV - systemy sterowania i sygnalizacji - sieci pomiarowe - sieci komputerowe
Opakowanie	Polybag
Głębokość / Długość opakowania [mm]	50
Szerokość opakowania [mm]	15
Wysokość opakowania [mm]	90
Waga netto [kg]	0.0010
Waga brutto [kg]	0.0020
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878541877