# Qoltec Trójfazowy elektroniczny licznik | miernik zużycia energii na szynę DIN | 400V | 100A | LCD | 4P

**Kod produktu: 50900**

Elektroniczny miernik zużycia energii do montażu na szynie DIN 35 służy do bieżącej kontroli poziomu zużycia energii elektrycznej przez odbiorniki trójfazowe. Wyświetlacz LCD wskazuje wartość pobranej energii przeliczonej z liczby impulsów. Pobór energii w fazie sygnalizuje ledowy wskaźnik pomiaru. Licznik trójfazowy, jednokierunkowy, czteroprzewodowy. Klasa dokładności 1.

## INWESTYCJA W OSZCZĘDNOŚĆ I KONTROLĘ ZUŻYCIA ENERGII

Zasilany prądem przemiennym 230V/400V, na szynę DIN35
Licznik elektroniczny poboru prądu **pozwala na bieżąco monitorować poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorniki trójfazowe zasilane prądem przemiennym 230V/400V** o częstotliwości 50Hz. Urządzenie **posiada wskaźnik LED**, który sygnalizuje o poborze energii, dioda miga z częstotliwością, która jest zależna od pobieranej energii ze stałą impulsowania 400imp/kWh. **Wyświetlacz LCD**, wskazuje wartość pobranej energii przeliczonej na podstawie liczby impulsów. Miernik przeznaczony do **montażu w rozdzielnicach na szynie DIN TH35** . Dodatkowym atutem produktu jest **bardzo łatwa obsługa i niewielki rozmiar**, który z pewnością ułatwi instalację urządzenia.

## WYGODNE I PRECYZYJNE MONITOROWANIE

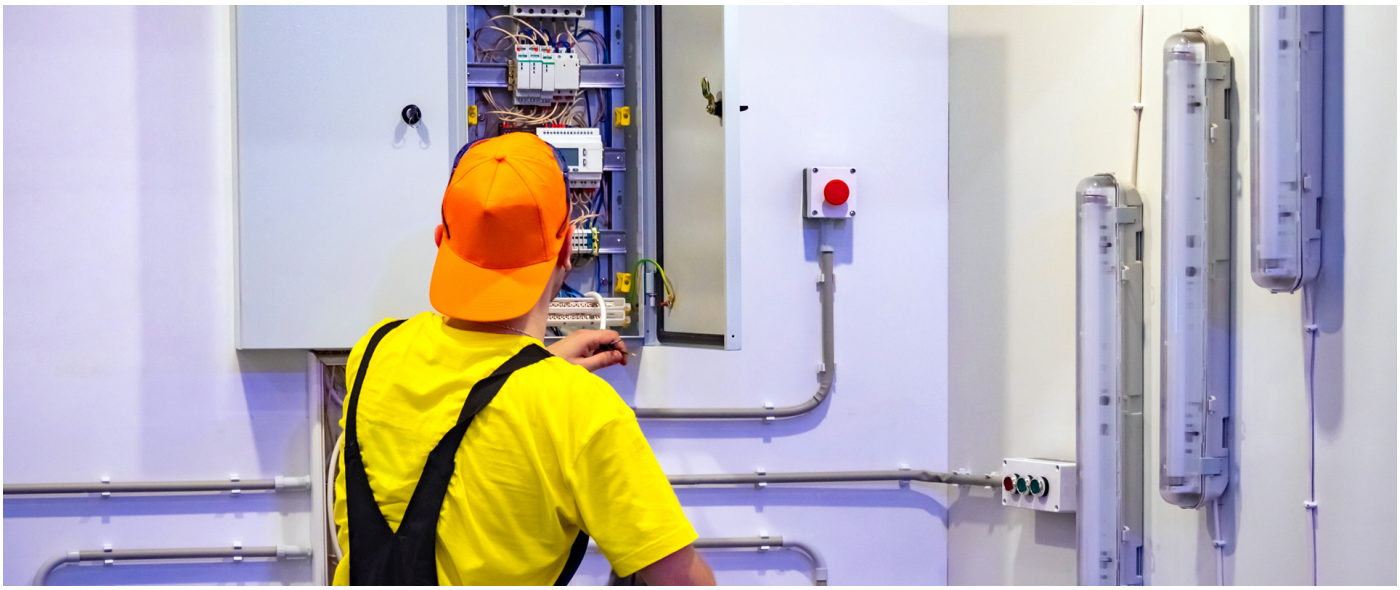

Klasa dokładności 1.0, trójfazowy, jednokierunkowy, prąd bazowy 10A

Licznik zużycia prądu Qoltec to nie tylko precyzyjne narzędzie do monitorowania zużycia energii, ale także **kompaktowe i łatwe w obsłudze urządzenie** . Dzięki niewielkim rozmiarom, instalacja jest niezwykle prosta i szybka, co sprawia, że idealnie nadaje się zarówno do zastosowań domowych, jak i w większych obiektach przemysłowych. **Wyświetlacz LCD zapewnia czytelne i dokładne dane o pobranej energii** , co pozwala na efektywne zarządzanie zużyciem energii i identyfikację potencjalnych oszczędności. Licznik **może być stosowany** w instalacjach domowych jak i w zakładach przemysłowych.

Cechy produktu:

- **Trójfazowy**, czteroprzewodowy, 4 moduły,
- **Jednokierunkowy**,
- **Standardowy montaż urządzenia w rozdzielnicy na szynie DIN 35mm**,
- Pomiar zużycia energii wyświetlany w kWh,
- Posiada **wyświetlacz LCD 6+1**, do monitorowania pomiarów,
- Zgodny z normami **IEC 62053-21 i DIN EN50022**,
- Prąd bazowy wynosi **10A**, prąd maksymalny **100A**,
- **Klasa dokładności 1.0**.

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty **24 miesięczną gwarancją** od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Producent | Qoltec |
| Typ | Trójfazowy |
| Dokładność | Klasa 1.0 |
| Napięcie znamionowe | 3 x 230/400V |
| Prąd znamionowy | 3 x 10(100)A |
| Prąd rozruchowy | 0.4%Ib |
| Wydajność izolacji | AC napięcie 4kV przez 1minute, 1.2/50us przebieg napięcia impulsowego 6kV. |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Liczba biegunów | 4P |
| Wyświetlacz | LCD 6+1 |
| Sygnalizacja | Dioda LED |
| Montaż | Szyna DIN TH35 |
| Informacje dodatkowe | Pomiar zużycia energii czynnej przez odbiorniki 3-fazowe<br>Zgodny z normą DIN EN5002 |
| Pozostałe parametry | |
| Kolor | Szary |
| Wymiary (G/D x Sz x W) | 76 x 75 x 92 mm |
| Opakowanie | Pudełko |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 83 |
| Szerokość opakowania [mm] | 95 |
| Wysokość opakowania [mm] | 82 |
| Waga netto [kg] | 0.376 |
| Waga brutto [kg] | 0.398 |
| Certyfikat | CE |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Kod EAN | 5901878509006 |