


# Qoltec Wyłącznik nadprądowy C16 | Bezpiecznik | AC| 16A |1P

**Kod produktu: 52590**

Wyłącznik nadprądowy marki Qoltec skutecznie ochroni i zabezpieczy instalację oraz podpięte odbiorniki energii elektrycznej przed skutkami przeciążenia i zwarcia. Montaż na szynie DIN, TH35. Do stosowania w instalacjach fotowoltaicznych.

## ZABEZPIECZ SWOJE URZĄDZENIA - SKORZYSTAJ Z NIEZAWODNYCH WYŁĄCZNIKÓW NADPRĄDOWYCH




Każdy obwód instalacji elektrycznej musi być odpowiednio chroniony przed skutkami przeciążenia i zwarcia, dlatego obowiązkowo **wymaga zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia** . Jednym z takich urządzeń jest **wyłącznik nadprądowy, element ten przerywa ciągłość obwodu, w sytuacji gdy w obwodzie natężenie prądu jest zbyt duże** . Skutecznie eliminuje ryzyko uszkodzenia instalacji spowodowanego przejściowym przepięciem lub zwarciem, mogącym doprowadzić do zniszczenia sieci i podłączonego sprzętu.


## PEŁNA OCHRONA PRZECIWZWARCIOWA



Wyłączniki nadprądowe są stosowane w wielu różnych aplikacjach, w tym w **instalacjach domowych, warsztatach, halach produkcyjnych i w wielu innych miejscach**, gdzie ważne jest zabezpieczenie urządzeń elektrycznych. **Nasz produkt cechuje :**

- pełna ochrona przeciwzwarciowa,
- gwarancja jakości,
- łatwy montaż na szynie,
- wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny i termiczny.

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

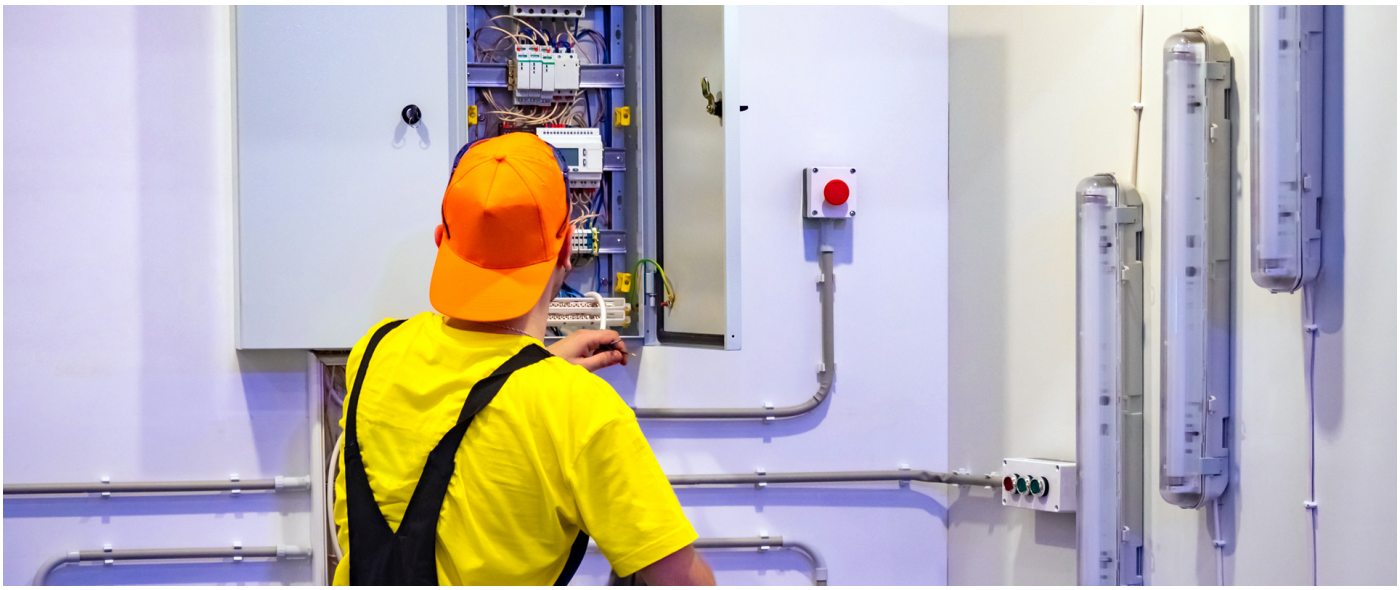

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty jest **24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.**

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Producent | Qoltec |
| Klasa | II |
| Prąd znamionowy | 16 A |
| Liczba biegunów | 1P |
| Charakterystyka wyzwalania | C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Żywotność elektryczna | 4000 cykli |
| Żywotność mechaniczna | 10000 cykli |
| Pozostałe parametry | |
| Kolor | Szary |
| Materiał | PA66 + miedź |
| Temperatura pracy | -10°C ~ +85°C |
| Wymiary (G/D x Sz x W) | 75 x 17 x 86 mm |
| Opakowanie | Zbiorcze |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 75 |
| Szerokość opakowania [mm] | 17 |
| Wysokość opakowania [mm] | 86 |
| Waga netto [kg] | 0.084 |
| Waga brutto [kg] | 0.085 |
| Certyfikat | CE |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Kod EAN | 5901878525907 |