# Qoltec Wyłącznik nadprądowy B16 | Bezpiecznik | AC | 16A | 1P

**Kod produktu: 52603**

Wyłącznik nadprądowy marki Qoltec skutecznie ochroni i zabezpieczy instalację przed uszkodzeniem obwodów oraz podpięte odbiorniki energii elektrycznej przed skutkami przeciążenia i zwarcia. Działają na zasadzie automatycznego wyłączenia prądu, gdy natężenie prądu przekroczy bezpieczny poziom.
- Montaż na szynie DIN-TH35
- Charakterystyka B

## ZABEZPIECZ SWOJE URZĄDZENIA - SKORZYSTAJ Z NIEZAWODNYCH WYŁĄCZNIKÓW NADPRĄDOWYCH

Każdy obwód instalacji elektrycznej musi być odpowiednio chroniony przed skutkami przeciążenia i zwarcia, dlatego obowiązkowo **wymaga zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia** . Jednym z takich urządzeń jest **wyłącznik nadprądowy, element ten przerywa ciągłość obwodu, w sytuacji gdy w obwodzie natężenie prądu jest zbyt duże** . Skutecznie eliminuje ryzyko uszkodzenia instalacji spowodowanego przejściowym przepięciem lub zwarciem, mogącym doprowadzić do zniszczenia sieci i podłączonego sprzętu.

## PEŁNA OCHRONA PRZECIWZWARCIOWA

Wyłączniki nadprądowe są stosowane w wielu różnych aplikacjach, w tym w **instalacjach domowych, warsztatach, halach produkcyjnych i w wielu innych miejscach**, gdzie ważne jest zabezpieczenie urządzeń elektrycznych. **Nasz produkt cechuje:**

- pełna ochrona przeciwzwarciowa,
- gwarancja jakości,
- łatwy montaż na szynie,
- wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny i termiczny.

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

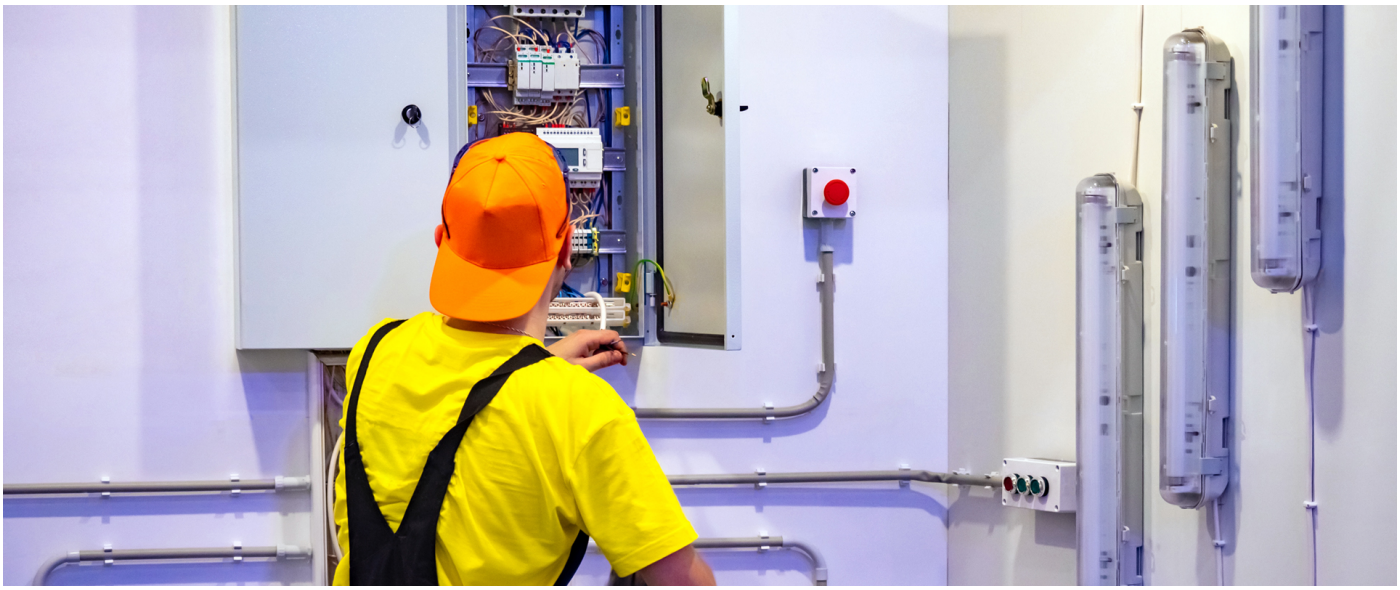

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty jest **24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.**

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Producent | Qoltec |
| Typ | Wyłącznik nadprądowy |
| Klasa | II |
| Prąd znamionowy | 16A |
| Liczba biegunów | 1 |
| Charakterystyka wyzwalania | B |
| Montaż | Szyna DIN TH35 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Żywotność elektryczna | 4000 cykli |
| Żywotność mechaniczna | 10000 cykli |
| Pozostałe parametry | |
| Kolor | Szary |
| Materiał | PA66+miedź |
| Wilgotność względna przechowywania | 30%-90% |
| Temperatura pracy | -10°C ~ +40°C |
| Wymiary (G/D x Sz x W) | 75 x 17 x 87 mm |
| Opakowanie | Zbiorcze |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 80 |
| Szerokość opakowania [mm] | 20 |
| Wysokość opakowania [mm] | 90 |
| Waga netto [kg] | 0.084 |
| Waga brutto [kg] | 0.085 |
| Certyfikat | CE |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Kod EAN | 5901878526034 |