

Qoltec Zasilacz awaryjny UPS 3-fazowy | 10kVA | LCD | EPO | USB | SNMP | On-line | High frequency

Kod produktu: 53983

Zasilacz awaryjny UPS on-line high frequency Pure Sine Wave marki Qoltec dostarczy twojemu urządzeniu czystą energię o stałym napięciu wyjściowym i stałej częstotliwości oraz kompleksową ochronę podczas zasilania nawet tych najwrażliwszych urządzeń. Jego cechy to m.in.:
- Czysty sinus,
- Zerowy czas przełączania,
- Podwójna konwersja

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę niezależnie od wahań zasilania sieciowego

Wbudowany moduł SNMP.

TWÓJ NIEZAWODNY PARTNER W ZACHOWANIU CIĄGŁOŚCI PRACY URZĄDZEŃ



Całkowita ochrona przed przerwami w dostawie prądu
Najbardziej zaawansowany typ UPS-a, który **zapewnia pełną ochronę przed przerwami w dostawie prądu, regulując i stabilizując napięcie przez cały czas** , dzięki czemu jest idealny do wrażliwych urządzeń. UPS Online dysponuje napięciem, które jest na bieżąco przetwarzane. **W przypadku wystąpienia niespodziewanego spadku napięcia w sieci zasilacz podtrzymuje pracę podłączonego urządzenia. Jest to możliwe po zainstalowaniu odpowiednich akumulatorów, które będą na bieżąco ładowane** . Zasilanie z sieci jest potrzebne tylko i wyłącznie do ładowania akumulatorów. **Urządzenia na stałe podłączone do zasilacza otrzymują zawsze czystą energię, bez zakłóceń.**

ODKRYJ DOSKONAŁOŚĆ W PRACY Z NOWYM ZASILACZEM UPS 10KVA MARKI QOLTEC




Zerowy czas przełączania, podwójna konwersja, tryb ECO
Zasilacz UPS 10kVA marki Qoltec wyróżnia :
- czysta energia o **sinusoidalnym kształcie** pozbawiona zakłóceń,
- zerowy czas przełączania, to szybkość, z jaką UPS w przypadku zaniku napięcia przełączy się w tryb baterii
- ochrona przed przeciążeniem, zwarciem oraz przegrzaniem,
- podwójna konwersja – zasilanie o stabilnych parametrach,
- wbudowany Bypass serwisowy - do bezproblemowej konserwacji urządzenia,
- SNMP – to standard zarządzania siecią, dzięki któremu w szybki i prosty sposób zbierzesz informacje o podłączony urządzeniach, czy też skonfigurujesz ich parametry,
– zimny start – w przypadku zaniku zasilania możesz uruchomić np. komputer, podłączając go bezpośrednio do UPS-a. Umożliwia to szybkie skopiowanie ważnych plików na pendrive'a lub wysłanie pilnego e-maila w dowolnym momencie,
- port RS-232 - jest magistralą komunikacyjną przeznaczoną do szeregowej transmisji danych,
- interfejs EPO - funkcja umożliwiającą zdalne wyłączanie zasilacza w sytuacjach kryzysowych,
- wbudowany moduł SNMP,
- 4 wentylatory - zapewniają intensywne chłodzenie urządzenia w trakcie nieustannej pracy,
- posiada kółka.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA HIGH FREQUENCY DLA MAKSYMALNEJ SPRAWNOŚCI



Najwyższa Moc i Niezawodność - Technologia High Frequency
Oparty jest na nowoczesnej topologii wysokiej częstotliwości, co pozwala na kompaktową budowę, cichą pracę oraz wysoką sprawność energetyczną. Idealny wybór do zastosowań biurowych i serwerowych, gdzie liczy się niezawodność i oszczędność miejsca.
Czytelny ekran LCD dostarcza wszystkich niezbędnych informacji o statusie urządzenia, parametrach pracy, poziomie naładowania baterii i ustawieniach. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi zarządzanie UPS-em staje się proste i efektywne.

CZYSTY SINUS - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ

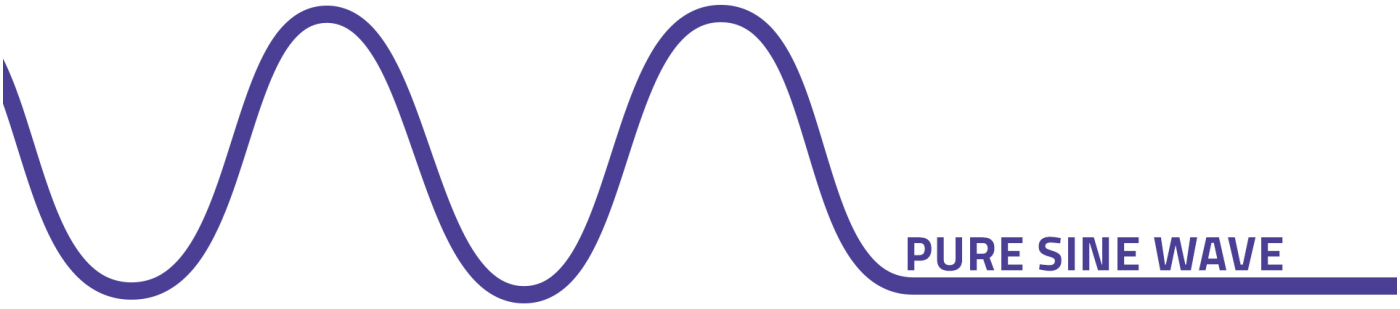

Stabilna, czysta energia o sinosuidalnym kształcie bez zakłóceń dla pełnej ochrony urządzeń
Zasilacze UPS marki Qoltec to **stabilna pozbawiona zakłóceń czysta energia o sinusoidalnym kształcie** . To pełna ochrona twoich urządzeń, dzięki **podwójnej konwersji**, która najpierw przekształca prąd przemienny zasilania sieciowego na prąd stały, a następnie na prąd przemienny, co **zapewnia najwyższy poziom jakości zasilania i zabezpiecza przez potencjalnymi zakłóceniami w sieci takimi jak spadki napięcia, zaniki energii, przepięcia i awarie**.

ZARZĄDZAJ SWOIM ZASILANIEM Z ŁATWOŚCIĄ DZIĘKI CZYTELNEMU WYŚWIETLACZOWI LCD



Zintegrowany wyświetlacz LCD zapewnia intuicyjną obsługę i monitorowanie parametrów zasilacza
Dzięki zintegrowanemu wyświetlaczowi LCD zarządzanie urządzeniem staje się intuicyjne i wygodne. **Na ekranie otrzymujesz aktualne informacje dotyczące statusu pracy oraz kluczowych parametrów zasilacza**. To gwarantuje, że będziesz na bieżąco z działaniem urządzenia, co umożliwia szybką reakcję na ewentualne problemy oraz optymalne dostosowanie pracy do potrzeb. Praca z zasilaczem staje się łatwa, szybka i niezawodna, co pozwala skoncentrować się na głównych zadaniach bez obaw o stabilność zasilania.

SZYBKA REAKCJA W SYTUACJACH AWARYJNYCH



Wbudowany moduł EPO
Zasilacz wyposażony jest w łatwo dostępny moduł EPO (Emergency Power Off), co **pozwala na całkowite odcięcie zasilania jednym przyciskiem w nagłych przypadkach, takich jak pożar czy zalanie.** Wyłącza zarówno zasilanie z baterii, jak i z sieci energetycznej, co jest niezbędne dla bezpieczeństwa.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją
Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS objęty jest **24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu**.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ UPS'a	On-line
Moc	8000W
Moc znamionowa	10kVA
Kształt fali	Czysta fala sinusoidalna
Napięcie znamionowe	400VAC (3Ph+N)
Napięcie wejściowe	190 VAC - 520 VAC (3 fazy) 50% obciążenia/ 305-478VAC (3-fazy) 100% obciążenia
Napięcie wyjściowe	3 x 380VAC (3-fazy + N) 1% (tryb baterii)
Częstotliwość wyjściowa	50/60Hz 0.05HZ
Typ urządzenia obciążającego	Komputery, serwery
Wbudowana bateria	Nie
Ilość baterii	20
Napięcie baterii	12V
Napięcie zestawu baterii	240VDC
Czas ładowania	90% pojemności akumulatora w ciągu 8 godzin (typ standardowy)
Współczynnik mocy	0.8
Współczynnik szczytu	3:1
Czas przenoszenia	0ms
System komunikacji	USB, RS-232, EPO
Wyświetlacz	LCD
Poziom hałasu	60dB
Zastosowanie	- serwerownie i centra danych, - sprzęt sieciowy, - komputery i urządzenia biurowe, - systemy monitoringu i automatyki przemysłowej.

Zabezpieczenia	- Przed przepięciem - Przed przeciążeniem - Przed zwarciem - Przed wysokim i niskim napięcie - Przed przegrzaniem
Przeciążenie	Przełączanie na bypass po 4ms
Informacje dodatkowe	Wbudowany moduł SNMP
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwowy UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
Pozostałe parametry	
Kolor obudowy	Czarny
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Temperatura przechowywania	-15°C do +60°C
Wilgotność względna przechowywania	20 ~ 95% RH (bez kondensacji)
Wymiary (G/D x Sz x W)	570 x 250 x 540 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x UPS 1 x Kabel USB-B 1 x Kabel zasilający 1 x Instrukcja obsługi 1 x Instrukcja SNMP\ 1 x Oprogramowanie ViewPowerPro 1 x Karta gwarancyjna
Głębokość / Długość opakowania [mm]	690
Szerokość opakowania [mm]	380
Wysokość opakowania [mm]	730
Waga netto [kg]	33.000
Waga brutto [kg]	36.000
Certyfikat	CE, ROHS
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878539836

OBCIĄŻENIE	Czas podtrzymania
100W	564 min
200W	282 min
300W	188 min
500W	112 min
1000W	56 min