

Qoltec Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive | Monolith | 1500VA | 900W | LCD | USB | RJ45

Kod produktu: 53770

Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive marki Qoltec jest nowoczesnym urządzeniem, które zapewnia stabilną pracę podłączonego komputera nawet w przypadku braku prądu. Jego cechy to m.in.:
- automatyczna regulacja napięcia (AVR),
- zimny start,
- wyświetlacz LCD.

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę nad stabilnym działaniem swojego urządzenia niezależnie od wahań zasilania sieciowego.

ODKRYJ BEZPIECZNĄ ENERGIĘ




Każdy z nas niejednokrotnie miał do czynienia ze spadkami napięć w domu, czy w pracy. Czasem jedynym ich skutkiem jest konieczność ponownego włączenia komputera. Ale ile razy w wyniku takiego zdarzenia utraciłeś ważne dane niezapisane na dysku lub spotkałeś się z awarią urządzenia? Jeżeli powyższe sytuacje nie są Ci obce, **mamy dla Ciebie rozwiązanie**, dzięki któremu **problemy zaników, czy spadków napięć nie będą Cię dotyczyły**. Zasilacz awaryjny UPS **Qoltec 1500VA 900W LCD USB**, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera.

MODYFIKOWANY SINUS - PROSTA KONSTRUKCJA, MNIEJSZA AWARYJNOŚĆ




Sprzęty, które nie wymagają czystej sinusoidy takie jak komputer, laptop lub inne urządzenia przetwarzania danych bez problemu będą pracować z UPS'em z modyfikowanym sinusem. **Wytwarza on na wyjściu sinusoidę o napięciu przemiennym o przebiegu aproksymowanym (modyfikowanym), której wartość skuteczna jest taka sama, jak wartość przebiegu sinusoidalnego**, jaki występuje w sieci energetycznej. Ten typ zasilacza to przede wszystkim **mniejsza awaryjność i prosta konstrukcja**.

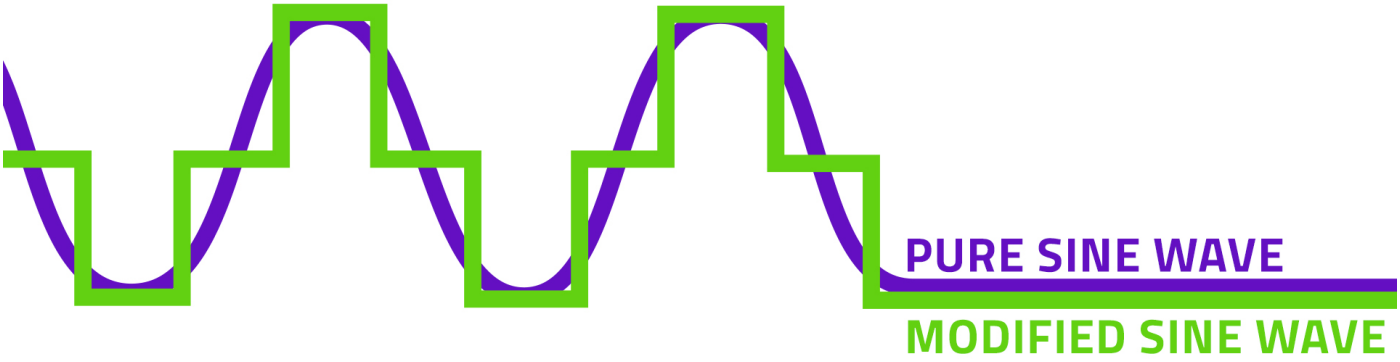

JAK DZIAŁA UPS LINE INTERACTIVE



Zasilacz UPS Line Interactive swoje **działanie opiera na wbudowanym układzie AVR** (ang. Automatic Voltage Regulation). **Oznacza to, że napięcie zasilające jest automatycznie regulowane** . Jeżeli nastąpi jego spadek lub wzrost to układ AVR koryguje go do poziomu zbliżonego do nominalnego. Obecność takiego rozwiązania w zasilaczu awaryjnym ma pozytywny wpływ na trwałość wbudowanej baterii. Dodatkowo **UPS wyposażony jest w bezobsługowy akumulator** , gwarantujący Ci stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi do 6 godzin.

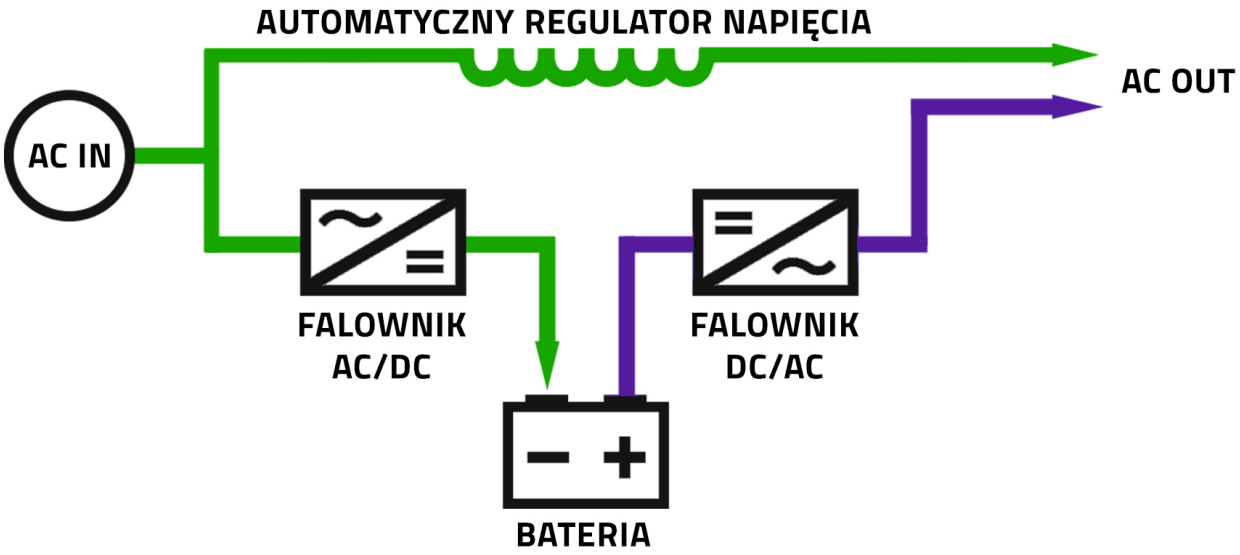

ROZWIĄZANIE WARTE TWOJEJ UWAGI



Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje:
- automatyczna regulacja napięcia (AVR) – to nie tylko stabilne zasilanie oraz mniejsze zużycie baterii, ale przede wszystkim ochrona urządzenia przed zbyt wysokim/niskim napięciem,
- zimny start – bardzo przydatna funkcja - w przypadku braku prądu, jesteś w stanie włączyć np. komputer podpinając do samego UPS'a. Dzięki temu możesz w każdej chwili szybko np. skopiować ważne pliki na pamięć USB lub wysłać ważnego maila
- zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarciem oraz wysoką temperaturą,
- port USB – dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb,
- port RJ45 – zapewnia bezpieczeństwo przed przepięciem poprzez sieć LAN,
- wbudowany zestaw 2szt. akumulatorów.

PROSTO I CZYTELNIE – DLA TWOJEGO KOMFORTU



Wbudowany **wyświetlacz LCD** gwarantuje Ci **swobodne zarządzanie obsługą urządzenia.** Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu **praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.**

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS Line Interactive objęty jest **24 miesięczną** gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ UPS'a	Line Interactive
Moc	900W
Moc znamionowa	1500VA
Kształt fali	Modyfikowana fala sinusoidalna
Napięcie wejściowe	140 VAC ~ 300 VAC
Napięcie wyjściowe	220 VAC ~ 230 VAC 5%
Zakres częstotliwości wejściowej	50 Hz 5 Hz
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz - 60 Hz 1 Hz
Wbudowana bateria	Tak
Ilość baterii	2
Pojemność baterii	9Ah
Napięcie baterii	12V
Napięcie zestawu baterii	24V
Czas ładowania	4 - 6 h do 90% pojemności
Czas przenoszenia	2 - 6 ms
Pozostałe parametry	
Kod EAN	5901878537702

OBCIĄŻENIE	Czas podtrzymania
100W	49 min
200W	27 min
300W	14 min
500W	5 min
1000W	0 min