



## Qoltec Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive | Monolith | 2000VA | 1200W | USB | RJ45

Kod produktu: 53777

Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive marki Qoltec jest nowoczesnym urządzeniem, które zapewnia stabilną pracę podłączonego komputera nawet w przypadku braku prądu. Jego cechy to m.in.:

- automatyczna regulacja napięcia (AVR),
- zimny start.

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę nad stabilnym działaniem swojego urządzenia niezależnie od wahań zasilania sieciowego.

### ODKRYJ BEZPIECZNĄ ENERGIĘ




Każdy z nas niejednokrotnie miał do czynienia ze spadkami napięć w domu, czy w pracy. Czasem jedynym ich skutkiem jest konieczność ponownego włączenia komputera. Ale ile razy w wyniku takiego zdarzenia utraciłeś ważne dane niezapisane na dysku lub spotkałeś się z awarią urządzenia? Jeżeli powyższe sytuacje nie są Ci obce, **mamy dla Ciebie rozwiązanie**, dzięki któremu **problemy zaników, czy spadków napięć nie będą Cię dotyczyły**. Zasilacz awaryjny UPS **Qoltec 2000VA 1200W**, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera.

## MODYFIKOWANY SINUS - PROSTA KONSTRUKCJA, MNIEJSZA AWARYJNOŚĆ




Sprzęty, które nie wymagają czystej sinusoidy takie jak komputer, laptop lub inne urządzenia przetwarzania danych bez problemu będą pracować z UPS'em z modyfikowanym sinusem. Wytwarza on na wyjściu sinusoidę o napięciu przemiennym o przebiegu aproksymowanym (modyfikowanym), której wartość skuteczna jest taka sama, jak wartość przebiegu sinusoidalnego, jaki występuje w sieci energetycznej. Ten typ zasilacza to przede wszystkim **mniej awaryjność i prosta konstrukcja**.

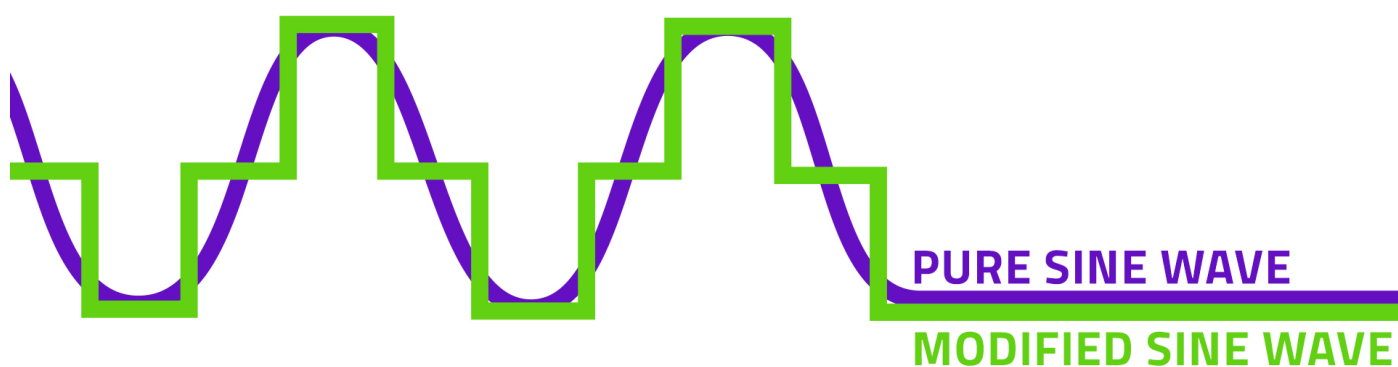

## JAK DZIAŁA UPS LINE INTERACTIVE



Zasilacz UPS Line Interactive swoje działanie opiera na wbudowanym układzie AVR (ang. Automatic Voltage Regulation). Oznacza to, że napięcie zasilające jest automatycznie regulowane. Jeżeli nastąpi jego spadek lub wzrost to układ AVR koryguje go do poziomu zbliżonego do nominalnego. Obecność takiego rozwiązania w zasilaczu awaryjnym ma pozytywny wpływ na trwałość wbudowanej baterii. Dodatkowo **UPS wyposażony jest w bezobsługowy akumulator**, gwarantujący Ci stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokonasz kolejnych poziomów swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi do 6 godzin.

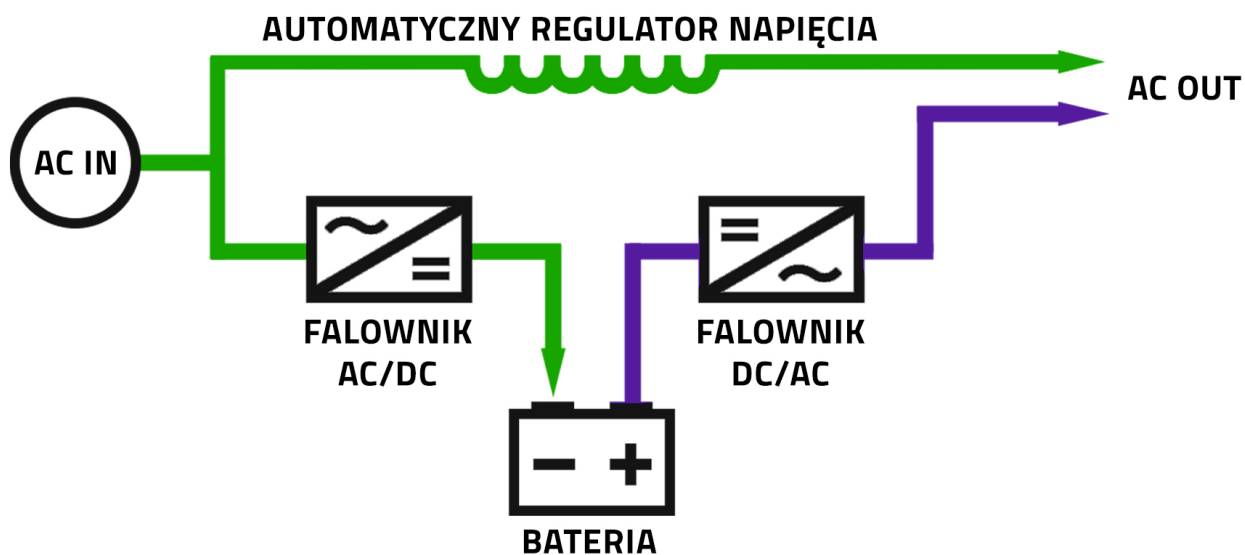

## ROZWIĄZANIE WARTO TWOJEJ UWAGI



Nasze rozwiązanie oferuje:

- **automatyczna regulacja napięcia (AVR)** – to nie tylko stabilne zasilanie oraz mniejsze zużycie baterii, ale przede wszystkim ochrona urządzenia przed zbyt wysokim/niskim napięciem,
- **zimny start** – jesteś w stanie włączyć np. komputer podpinając do samego UPS'a. Dzięki temu możesz w każdej chwili szybko np. skopiować ważne pliki na pamięć USB lub wysłać ważnego maila,
- **zabezpieczenia** przed przeciążeniem i zwarcieniem,
- **port USB** – dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb,
- wbudowany zestaw 2szt. akumulatorów.



PROSTO I CZYTELNIE – DLA TWOJEGO KOMFORTU

TRYB SIECIOWY  
TRYB AKUMULATORA  
TRYB ALARMOWY



Wypożyczenie zasilacza awaryjnego w diody LED ma za zadanie sprawną informację o bieżącym statusie urządzenia. Dzięki temu obsługa zasilacza jest łatwa, szybka i niezawodna.

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS Line Interactive objęty jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Producent               | Qoltec                         |
| Typ UPSa                | Line Interactive               |
| Moc                     | 1200W                          |
| Moc znamionowa          | 2000VA                         |
| Kształt fali            | Modyfikowana fala sinusoidalna |
| Napięcie wejściowe      | 170 VAC ~ 280 VAC              |
| Napięcie wyjściowe      | 220 VAC ~ 230 VAC              |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz 1 Hz                     |
| Wbudowana bateria       | Tak                            |
| Ilość baterii           | 2                              |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pojemność baterii                   | 9Ah                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Napięcie baterii                    | 12V                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Napięcie zestawu baterii            | 24V                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Czas ładowania                      | 4 - 6 h do 90% pojemności                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Współczynnik mocy                   | 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Czas przenoszenia                   | 2 - 6 ms                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Czas podtrzymania                   | 55 minut                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gniazda wyjściowe                   | 2 x IEC (IEC 320 C13)<br>1 x FRENCH (Typ E CEE 7/5)<br>1 x SCHUKO (Typ F CEE 7/3)<br>1 x USB typ B (port do diagnostyki urządzenia)<br>2 x RJ45                                                                                                                            |
| Poziom hałasu                       | < 40dB                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zabezpieczenia                      | - Przed przepięciem<br>- Przed przeciążeniem<br>- Przed zwarcie<br>- Przed wysokim i niskim napięciem                                                                                                                                                                      |
| Uwagi                               | Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwow UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych. |
| Pozostałe parametry                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kolor obudowy                       | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura pracy                   | 0°C ~ +40°C                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura przechowywania          | -15°C ~ +45°C                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wilgotność względna przechowywania  | 0% - 90%                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wymiary (G/D x Sz x W)              | 375 x 138 x 165 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opakowanie                          | Pudełko                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zawartość opakowania                | - UPS Line Interactive<br>- Kabel USB<br>- Instrukcja obsługi<br>- Karta gwarancyjna                                                                                                                                                                                       |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 209                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Szerokość opakowania [mm]           | 440                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wysokość opakowania [mm]            | 240                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Waga netto [kg]                     | 12.3000                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Waga brutto [kg]                    | 12.8000                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Certyfikat                          | CE                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kod EAN                             | 5901878537771                                                                                                                                                                                                                                                              |

| OBCIĄŻENIE | Czas podtrzymania |
|------------|-------------------|
| 100W       | 55 min            |
| 200W       | 30 min            |
| 300W       | 15 min            |
| 500W       | 6 min             |
| 1000W      | 1 min             |