



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line | Pure Sine Wave | 10kVA | 8kW | LCD | USB

Kod produktu: 53044

Zasilacz awaryjny UPS on-line Pure Sine Wave marki Qoltec dostarczy twojemu urządzeniu czystą energię o stałym napięciu wyjściowym i stałej częstotliwości oraz kompleksową ochronę podczas zasilania nawet tych najwrażliwszych urządzeń. Jego cechy to m.in.:

- Czysty sinus
- Zerowy czas przełączania
- Podwójna konwersja

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę niezależnie od wahań zasilania sieciowego

Możliwość podłączenia kompatybilnego modułu SNMP: kod produktu [50389](#)

POSTAW NA BEZPIECZNA I CZYSTĄ ENERGIĘ



Jeśli kiedykolwiek miałeś do czynienia ze spadkami napięcia w sieci czego skutkiem była awaria urządzenia lub konieczność ponownego uruchomienia komputera i co gorsze w wyniku takiego zdarzenia utraciłeś ważne dane niezapisane na dysku, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Zasilacz awaryjny UPS Pure Sine Wave 10kVA 8kW marki Qoltec, zapewni stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera lub serwera, a problemy zaników, czy spadków napięć nie będą Cię dotyczyły.




Prezentowany model wyposażony jest w moduł EPO (Emergency Power Off) do awaryjnej dezaktywacji zasilacza UPS w momencie wystąpienia zdarzeń zagrażających pożarem. Urządzenie umożliwia zdalny odbiór sygnału wyzwalającego blokadę w transferze zasilania do podłączonej instalacji sprzętu elektrycznego. Zastosowanie modułu Emergency Power Off zwiększa operatywność systemu, separuje instalację i gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników w sytuacjach kryzysowych.

CZYSTY SINUS - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ



Zasilacze UPS online marki Qoltec to **stabilna pozbawiona zakłóceń czysta energia o sinusoidalnym kształcie**. To pełna ochrona twoich urządzeń, dzięki **podwójnej konwersji**, która najpierw przekształca prąd przemienny zasilania sieciowego na prąd stały, a następnie na prąd przemienny, co **zapewnia najwyższy poziom jakości zasilania i zabezpiecza przed potencjalnymi zakłóceniami w sieci takimi jak spadki napięcia, zaniki energii, przepięcia i awarie**.

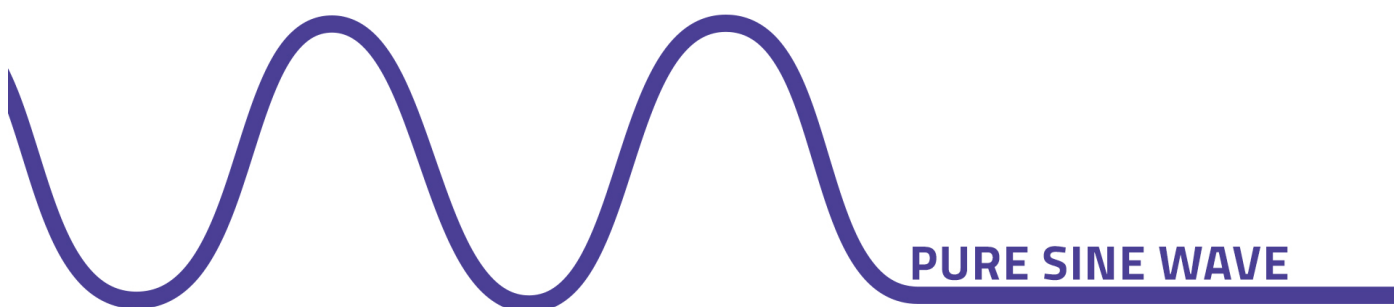

JAK DZIAŁA UPS ONLINE?



Zasilacz UPS Online dysponuje napięciem, które jest na bieżąco przetwarzane, w przypadku wystąpienia niespodziewanego spadku napięcia w sieci zasilacz **podtrzymuje pracę** podłączonego urządzenia, dzięki wbudowanym akumulatorom , które są na bieżąco ładowane. Zatem zasilanie z sieci jest potrzebne tylko i wyłącznie do ładowania akumulatorów. Urządzenia na stałe podłączone do zasilacza otrzymują zawsze czystą energię, bez zakłóceń pobieraną z akumulatora, dlatego **wartość napięcia wyjściowego zasilacza UPS online będzie zawsze stała**, niezależnie od wartości napięcia wejściowego. Czas podtrzymania pracy urządzeń w zależności od obciążenia to **od kilku do kilkudziesięciu minut. Jest to czas na zapisanie danych i bezpieczne wyłączenie sprzętu.**

ROZWIĄZANIE WARTO TWOJEJ UWAGI



Zasilacz UPS 10kVA marki Qoltec to:

- czysta energia o **sinusoidalnym kształcie** pozbawiona zakłóceń,
- **zerowy czas przełączania**, to szybkość, z jaką UPS w przypadku zaniku napięcia przełączy się w tryb baterii
- **ochrona przed przeciążeniem, zwarcie oraz przegrzaniem**,
- **podwójna konwersja** – zasilanie o stabilnych parametrach,
- **zimny start** – **bardzo przydatna funkcja** – w przypadku braku prądu, jesteś w stanie włączyć np. komputer podpinając do samego UPS'a. Dzięki temu możesz w każdej chwili szybko np. skopiować ważne pliki na pamięć USB lub wysłać ważnego maila,
- możliwość montażu karty **SNMP** lub **podłączenia adaptera SNMP** – to standard zarządzania siecią, dzięki któremu w szybki i prosty sposób zbierzesz informacje o podłączonych urządzeniach, czy też skonfigurujesz ich parametry (kompatybilny moduł SNMP: kod produktu [50389](#)),
- **moduł EPO** (Emergency Power Off) – to bezpieczeństwo, które pozwoli Ci na zdalne wyłączenie zasilania w sytuacjach alarmowych, np. pożaru,
- **port USB** – dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb,
- **port RJ45** – zapewnia bezpieczeństwo przed przepięciem poprzez sieć LAN,
- wbudowany zestaw 16szt. akumulatorów.

CZYTELNY WYŚWIETLACZ LCD

Napięcie wejściowe

Napięcie wyjściowe

Poziom naładowania baterii

Informacje o trybie

Pozostały czas pracy

Poziom obciążenia



Wyświetlacz LCD gwarantuje **swobodne zarządzanie obsługą urządzenia**. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS on-line Pure Sine Wave objęty jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ UPS'a	On-line
Moc	8kW
Moc znamionowa	10kVA
Kształt fali	Czysta fala sinusoidalna
Napięcie wejściowe	120 VAC ~ 275 VAC 5% (45 Hz - 55 Hz 0,5 Hz);
Napięcie wyjściowe	220 VAC 1% (50 Hz 5 Hz)
Prąd wejściowy	~50A
Prąd wyjściowy	~36,3A
Wbudowana bateria	Tak
Ilość baterii	16
Pojemność baterii	7Ah
Napięcie baterii	12V
Napięcie zestawu baterii	192V
Czas ładowania	8h (do pełnego naładowania)
Współczynnik mocy	0.8
Współczynnik szczytu	03:01
Gniazda wyjściowe	1 x USB (port do diagnostyki urządzenia) 1 x RS232 2 x RJ-45 1 x EPO
System komunikacji	USB

Wyświetlacz	LCD
Poziom hałasu	50dB
Zastosowanie	Komputery, serwery, systemy alarmowe, routery; środowiska przemysłowe i produkcyjne; centra medyczne
Zabezpieczenia	- Przed przepięciem - Przed przeciążeniem - Przed zwarcim - Przed wysokim i niskim napięciem
Informacje dodatkowe	- możliwość montażu kompatybilnego modułu SNMP: kod produktu 50389 - 1 faza - napięcie wyjściowe w trybie przewodowym (bypass): 80 VAC ~ 285 VAC 5% (50 Hz 0,5 Hz)
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzewodowy UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
Pozostałe parametry	
Kolor obudowy	Czarny
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	505 x 250 x 610 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	- UPS - Kabel USB - Instrukcja obsługi - Karta gwarancyjna - Płyta CD z oprogramowaniem
Głębokość / Długość opakowania [mm]	350
Szerokość opakowania [mm]	650
Wysokość opakowania [mm]	720
Waga netto [kg]	56.1000
Waga brutto [kg]	64.0000
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878530444

OBCIĄŻENIE	Czas podtrzymania
100W	458 min
200W	229 min
300W	152 min
500W	91 min
1000W	45 min