Qoltec Zasilacz awaryjny UPS RACK | 3kVA | 2400W | LCD



Kod produktu: 53947

Zasilacz awaryjny UPS RACK marki Qoltec **przystosowany do montażu w szafach rackowych** . Dostarczy twojemu urządzeniu czystą energię o stałym napięciu wyjściowym i stałej częstotliwości oraz kompleksową ochronę podczas zasilania nawet tych najwrażliwszych urządzeń. Jego cechy to m.in.:
- Czysty sinus
- Zerowy czas przełączania
- Podwójna konwersja
- **technologię True Isolation** - oferuje najbardziej kompletną ochronę zasilania i najwyższą jakość energii dla wszystkich aplikacji IT.

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę nad stabilnym działaniem swoich urządzeń niezależnie od wahań zasilania sieciowego.

Możliwość montażu kompatybilnego modułu SNMP: kod produktu **50389**

POSTAW NA BEZPIECZNĄ I CZYSTĄ ENERGIĘ




Posiadasz małą serwerownię, a może prowadzisz firmę w dużym biurowcu? Przechowujesz na serwerze prywatne dane lub są one zapełnione ważnymi informacjami? **Wiemy jak ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo i utrzymanie stałego dostępu energii - nie pozwól, by zaniki i spadki napięć wpływały na Twoją pracę oraz zagrażały wszystkim sprzętom.** Zasilacz awaryjny **UPS RACK 3kVA 2400W**, typu On-line marki **Qoltec**, to nowoczesne rozwiązanie, które chroni przed utratą zasilania, niezbędnego do prawidłowego działania Twoich urządzeń.

CZYSTY SINUS - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ



Zasilacze UPS RACK marki Qoltec to **stabilna pozbawiona zakłóceń czysta energia o sinusoidalnym kształcie**. To pełna ochrona twoich urządzeń, dzięki **podwójnej konwersji**, która najpierw przekształca prąd przemienny zasilania sieciowego na prąd stały, a następnie na prąd przemienny, co **zapewnia najwyższy poziom jakości zasilania i zabezpiecza przez potencjalnymi zakłóceniami w sieci takimi jak spadki napięcia, zaniki energii, przepięcia i awarie**.

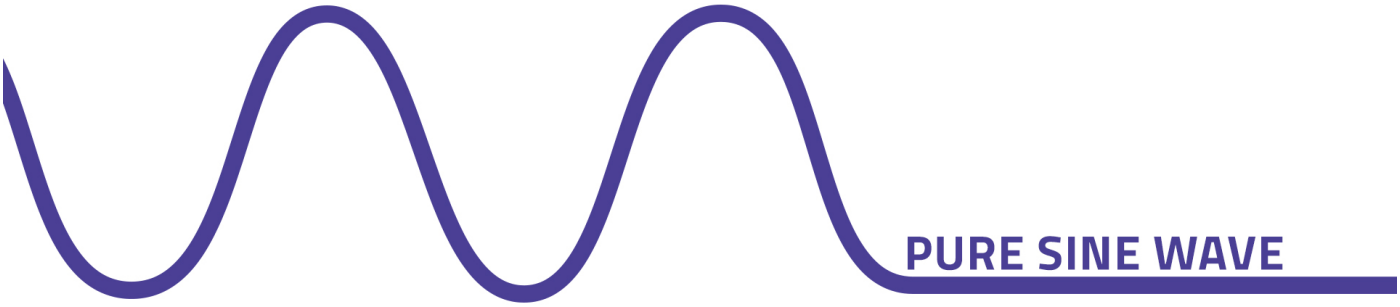

JAK DZIAŁA UPS ONLINE?




Zasilacz UPS typu On-line dysponuje napięciem, które jest na bieżąco przetwarzane, w przypadku wystąpienia niespodziewanego spadku napięcia w sieci zasilacz **podtrzymuje pracę podłączonego urządzenia, dzięki wbudowanym akumulatorom** , które są na bieżąco ładowane. Zatem zasilanie z sieci jest potrzebne tylko i wyłącznie do ładowania akumulatorów. Urządzenia na stałe podłączone do zasilacza otrzymują zawsze czystą energię, bez zakłóceń pobieraną z akumulatora, dlatego **wartość napięcia wyjściowego zasilacza UPS online będzie zawsze stała**, niezależnie od wartości napięcia wejściowego. Czas podtrzymania pracy urządzeń to **od kilku do kilkunastu minut, jest to czas na zapisanie danych i bezpieczne wyłączenie sprzętu.**

POZNAJ LEPSZY FORMAT PRACY



Zasilacz UPS RACK 3kVA marki Qoltec to :
- czysta energia o **sinusoidalnym kształcie** pozbawiona zakłóceń,
- zerowy czas przełączania, to szybkość, z jaką UPS w przypadku zaniku napięcia przełączy się w tryb baterii
- ochrona przed przeciążeniem, zwarciem oraz przegrzaniem,
- oprogramowanie monitorujące temperaturę do diagnostyki prewencyjnej,
- podwójna konwersja – zasilanie o stabilnych parametrach,
- tryb ECO – zapewnia najlepszą równowagę między oszczędnością energii a ochroną zasilania,
- wydłużony czas podtrzymania - dodatkowy czas, przez jaki zasilacz UPS będzie w stanie samodzielnie zasilać podłączone do niego urządzenia w razie przerwy w głównym zasilaniu,
- technologię True Isolation - oferuje najbardziej kompletną ochronę zasilania i najwyższą jakość energii dla wszystkich aplikacji IT,
- wbudowany Bypass serwisowy - do bezproblemowej konserwacji urządzenia,
- możliwość montażu karty **SNMP lub podłączenia adaptera SNMP –** to standard zarządzania siecią, dzięki któremu w szybki i prosty sposób zbierzesz informacje o podłączony urządzeniach, czy też skonfigurujesz ich parametry (kompatybilny moduł SNMP: kod produktu 50386),
- port RS 232 oraz kabel RS 232 - jest magistralą komunikacyjną przeznaczoną do szeregowej transmisji danych,
- wbudowany zestaw 6szt. akumulatorów,
- dwa wentylatory - zapewniają intensywne chłodzenie urządzenia w trakcie nieustannej pracy.

CZYTELNY WYŚWIETLACZ LCD

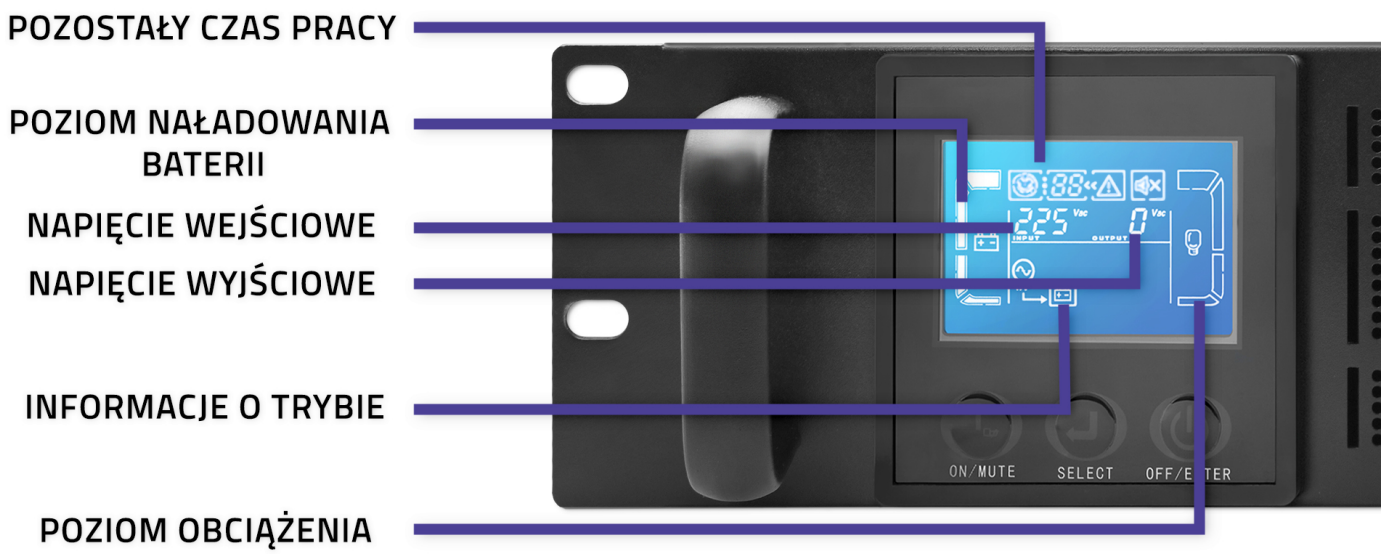

Wyświetlacz LCD gwarantuje **swobodne zarządzanie obsługą urządzenia** . Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS RACK objęty jest **miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu**.

24

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ UPS'a	On-line
Moc	2400W
Moc znamionowa	3kVA
Kształt fali	Czysta fala sinusoidalna
Napięcie wejściowe	115 - 300 VAC 5
Napięcie wyjściowe	220 VAC 1%
Zakres częstotliwości wejściowej	(45-55) 0.5Hz
Częstotliwość wyjściowa	46 - 54Hz ; 50Hz 1%

Wbudowana bateria	Tak
Ilość baterii	6
Pojemność baterii	7Ah
Napięcie baterii	12V
Napięcie zestawu baterii	72V
Współczynnik mocy	0.8
Współczynnik szczytu	3:1
Gniazda	2 x SCHUKO 1 x IEC 1 x RS 232
Wyświetlacz	LCD
Poziom hałasu	50dB
Zastosowanie	Centra przetwarzania danych; środowiska przemysłowe i produkcyjne; centra medyczne
Zabezpieczenia	- Przed przepięciem - Przed przeciążeniem - Przed zwarciem - Przed wysokim i niskim napięciem
Przeciążenie	105 - 125% przełączanie na bypass po 1 minucie
Informacje dodatkowe	- możliwość montażu kompatybilnego modułu SNMP: kod produktu **50386** - fala wyjściowa: THD fali sinusoidalnej: < 3% (obciążenie liniowe); THD fali sinusoidalnej <8% (obciążenie nieliniowe) - napięcie wyjściowe w trybie przewodowym (bypass): 80 VAC x (1 5%) - 285 VAC x (1 5%)
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwowy UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
Pozostałe parametry	
Kolor obudowy	Czarny
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	635 x 483 x 87 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	- UPS - Płyta CD - Kabel zasilający RS 232 - Kabel USB - Karta gwarancyjna - Instrukcja obsługi
Głębokość / Długość opakowania [mm]	530
Szerokość opakowania [mm]	180
Wysokość opakowania [mm]	725
Waga netto [kg]	22.2000
Waga brutto [kg]	22.9000
Certyfikat	CE, ROHS
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878539478

OBCIĄŻENIE	Czas podtrzymania
100W	133 min
200W	66 min
300W	44 min
500W	26 min
1000W	13 min