

## Qoltec Adapter hybrydowy LC/UPC - SC/UPC | Simplex | Multimode

Kod produktu: 54146

Adapter hybrydowy służący do połączenia światłowodów wielomodowych.

Złącza: LC/UPC - SC/UPC

Typ: Simplex


### OPIS PRODUKTU



Adapter hybrydowy służy do połączenia światłowodów jednomodowych lub wielomodowych o złączach LC/UPC – SC/UPC, które najczęściej wykorzystywane są w przełącznicach, łącząc patchcordsy z pigtailami zespawanyymi z kablem światłowodowym. Adaptery jednomodowe cechuje posiadanie ceramicznego elementu centrującego i jest on bardziej precyzyjnie wykonany niż adapter wielomodowy. Urządzenie może być stosowane w światłowodach o dużej prędkości transmisji danych.

### SCHEMAT ŚWIATŁOWODU WIELOMODOWEGO

Sygnał w światłowodzie wielomodowym pozwala na rozchodzenie się w nim modów światła o różnych wielkościach. Poprzez rozpowszechnianie wielu modów światła w światłowodzie, następuje tzw. dyspersja modowa, czyli rozmycie sygnału. Takie zjawisko ma wpływ na zmniejszanie prędkości oraz odległości transmisji. Światłowod wielomodowy jest idealnym rozwiązaniem w przypadku, gdy nie występuje konieczność transmisji na odległości większe niż 5 km.

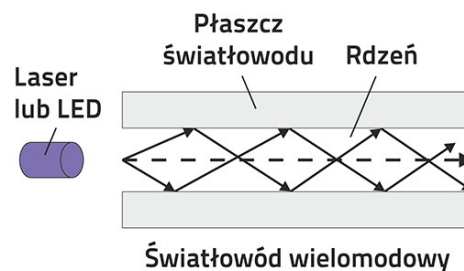

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każde z oferowanych przez nas adaptery hybrydowe objęte są 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                                                          |
| Typ                                 | Simplex                                                                                                         |
| Typ włókna                          | Wielomodowy                                                                                                     |
| Rodzaj złączy                       | LC/UPC - SC/UPC                                                                                                 |
| Tłumienność                         | <0.3 dB                                                                                                         |
| Obudowa                             | Metal                                                                                                           |
| Materiał                            | Ceramika                                                                                                        |
| Informacje dodatkowe                | Łatwa instalacja i obsługa adaptera.<br>Może być stosowany w światłowodach o dużej prędkości transmisji danych. |
| Opakowanie                          | Polybag                                                                                                         |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 100                                                                                                             |
| Szerokość opakowania [mm]           | 100                                                                                                             |
| Wysokość opakowania [mm]            | 50                                                                                                              |
| Waga brutto [kg]                    | 0.0100                                                                                                          |
| Waga netto [kg]                     | 0.0090                                                                                                          |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                                                                                                     |
| Kod EAN                             | 5901878541464                                                                                                   |