


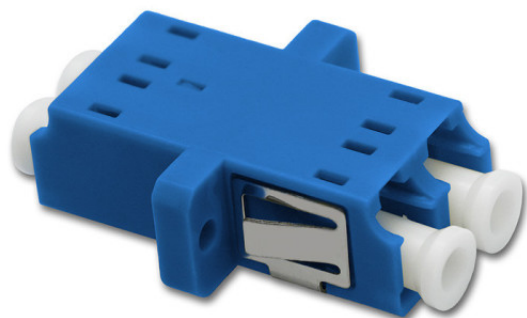

Qoltec Adapter światłowodowy LC/UPC | Duplex | Singlemode


Kod produktu: 54134

Adapter służący do połączenia światłowodów jednomodowych.

Złącza: LC/UPC

Typ: Duplex

OPIS PRODUKTU

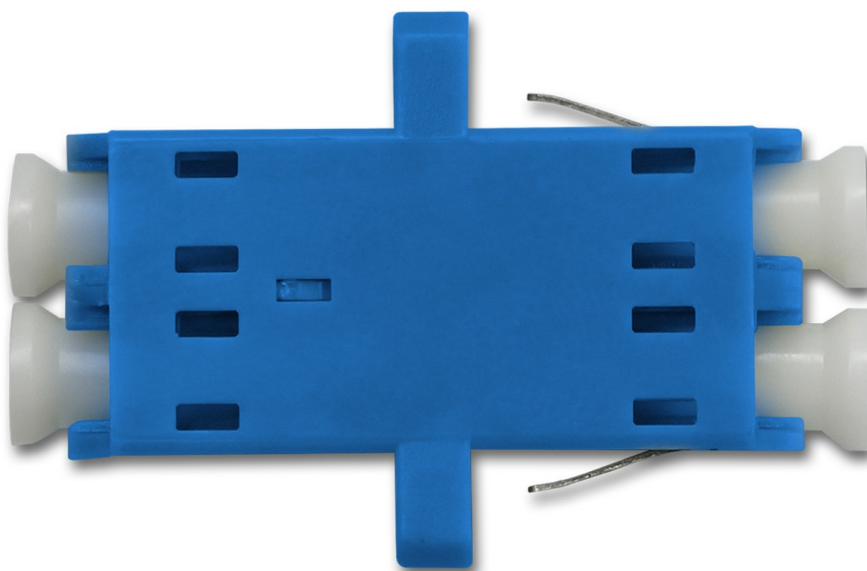


Adapter światłowodowy służy do połączenia światłowodów jednomodowych zakończonych złączami LC/UPC.

Może być stosowany w światłowodach, które mają dużą prędkość transmisji danych. Adapter jest częścią toru światłowodowego, gwarantuje stabilność parametrów transmisyjnych, a znakomitej jakości ferrula ceramiczna, oszlifowana pod kątem 8 stopni, zapewnia mniejsze tłumienie sygnału odbitego, co powoduje korzystniejsze parametry transmisyjne w całym połączeniu. Zatraskowe uchwyty zapewniają wygodny montaż i demontaż.


Kabel typu Duplex zastosowany w tym adapterze, używany jest w kanałach kablowych, szafach rozdzielczych, a także w rurach przy niskich obciążeniach mechanicznych.

SCHEMAT ŚWIATŁOWODU JEDNOMODOWEGO

Światłowod jednomodowy posiada małą średnicę rdzenia, a więc jest w stanie pomieścić tylko jeden mod światła. Sygnał porusza się w jednej wiązce z odbiciem światła bliskiemu zeru. Niski współczynnik odbicia oznacza mniejsze rozproszenie światła.

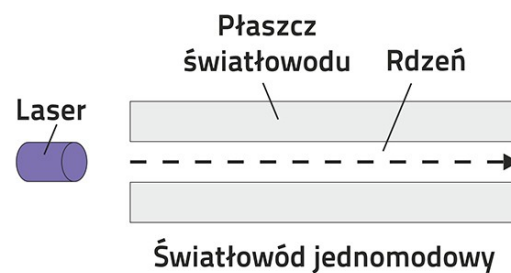

ZŁĄCZA LC/UPC

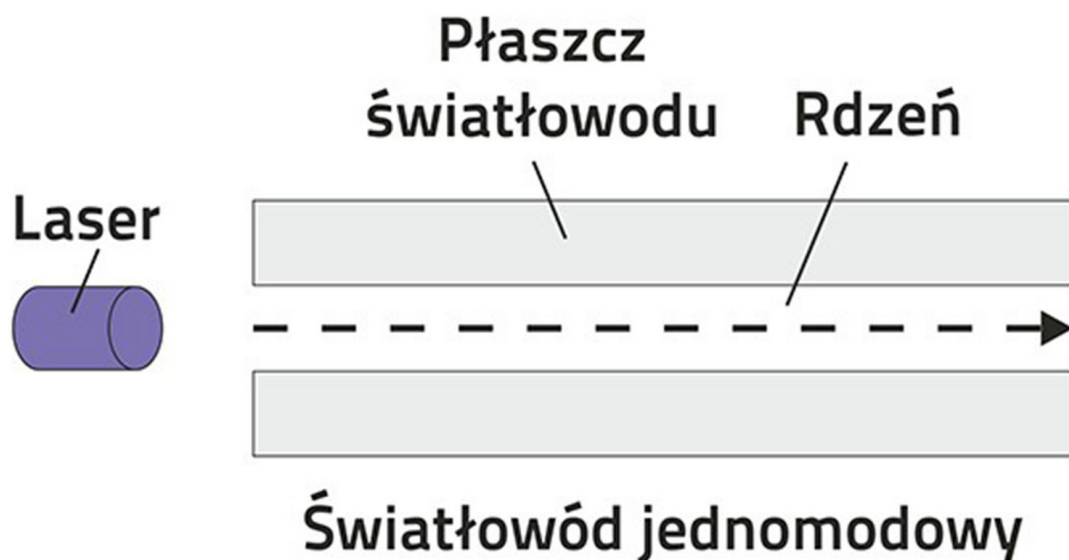

Zaletą złączy LC są niewielkie wymiary, które umożliwiają gęste upakowanie, co sprawia, że idealnie nadają się do użytku w centralach oraz centrach przetwarzania danych. Posiadają one również system blokady zatrzaskowej, który zabezpiecza przed przypadkowym wyciągnięciem złącza. Złącza LC stosuje się również w sieciach LAN, WAN oraz FTTH, na kolei, w sieciach telekomunikacyjnych, w sieciach telewizji kablowych oraz w technice pomiarowej.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas adapterów objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Duplex
Typ włókna	Jednomodowy
Rodzaj złączy	LC/UPC
Tłumienność	<0,3 dB
Obudowa	PC-AR
Materiał	Ceramika
Informacje dodatkowe	Łatwa instalacja i obsługa adaptera. Może być stosowany w światłowodach o dużej prędkości transmisji danych.
Opakowanie	Polybag
Głębokość / Długość opakowania [mm]	100
Szerokość opakowania [mm]	100
Wysokość opakowania [mm]	50
Waga brutto [kg]	0.0030
Waga netto [kg]	0.0020
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878541341