



Qoltec Adapter światłowodowy SC/UPC | Duplex | Singlemode


Kod produktu: 54142

Adapter służący do połączenia światłowodów jednomodowych.

Złącza: SC/UPC

Typ: Duplex

OPIS PRODUKTU

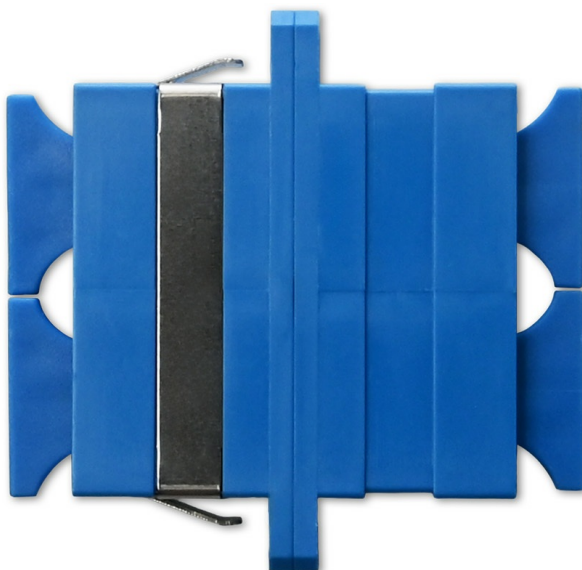


Adapter światłowodowy służy do połączenia światłowodów jednomodowych zakończonych złączami SC/UPC.

Może być stosowany w światłowodach, które mają dużą prędkość transmisji danych. Adapter jest częścią toru światłowodowego, gwarantuje stabilność parametrów transmisyjnych, a znakomitej jakości ferrula ceramiczna, oszlifowana pod kątem 8 stopni, zapewnia mniejsze tłumienie sygnału odbitego, co powoduje korzystniejsze parametry transmisyjne w całym połączeniu. Zatraskowe uchwyty zapewniają wygodny montaż i demontaż.

Kabel typu Duplex zastosowany w tym adapterze, używany jest w kanałach kablowych, szafach rozdzielczych, a także w rurach przy niskich obciążeniach mechanicznych.

SCHEMAT ŚWIATŁOWODU JEDNOMODOWEGO

Światłowod jednomodowy posiada małą średnicę rdzenia, a więc jest w stanie pomieścić tylko jeden mod światła. Sygnał porusza się w jednej wiązce z odbiciem światła bliskiemu zero. Niski współczynnik odbicia oznacza mniejsze rozproszenie światła.

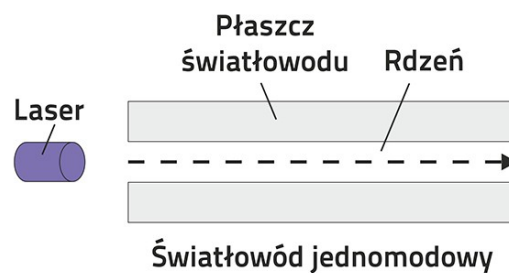

ZŁĄCZA SC/UPC



Złącza SC zaprojektowane zostały w celu wykorzystywania ich w telekomunikacji. Używane są także w urządzeniach aktywnych takich jak wideo konwertery oraz media. Zapewniają szybkie i łatwe przyłączenie oraz są odporne na defekty połączenia. Kształt złącza pozwala na łatwy i pewny montaż. Oprócz zastosowań w telekomunikacji, złącze światłowodowe SC jest stosowane w sieciach LAN i WAN, w sieciach CATV, technikach pomiarowych, do systemów czujników oraz na kolei.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas adapterów objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Duplex
Typ włókna	Jednomodowy
Rodzaj złączy	SC/UPC
Tłumienność	<0,3 dB
Obudowa	ABS-AR
Materiał	Ceramika
Informacje dodatkowe	Łatwa instalacja i obsługa adaptera. Może być stosowany w światłowodach o dużej prędkości transmisji danych.
Opakowanie	Polybag
Głębokość / Długość opakowania [mm]	50
Szerokość opakowania [mm]	15
Wysokość opakowania [mm]	90
Waga brutto [kg]	0.0060
Waga netto [kg]	0.0050
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878541426