



Qoltec Adapter światłowodowy ST/UPC | Simplex | Singlemode

Kod produktu: 54145

Adapter służący do połączenia światłowodów jednomodowych.

Złącza: ST/UPC

Typ: Simplex

OPIS PRODUKTU


Adapter światłowodowy służy do połączenia światłowodów jednomodowych zakończonych złączami ST/UPC.

Może być stosowany w światłowodach, które mają dużą prędkość transmisji danych. Adapter jest częścią toru światłowodowego, gwarantuje stabilność parametrów transmisyjnych, a znakomitej jakości ferrula ceramiczna, oszlifowana pod kątem 8 stopni, zapewnia mniejsze tłumienie sygnału odbitego, co powoduje korzystniejsze parametry transmisyjne w całym połączeniu. Zatraskowe uchwyty zapewniają wygodny montaż i demontaż.

Kabel typu Simplex, który może być zastosowany w tym adapterze światłowodowym, używany jest w kanałach kablowych, szafach rozdzielczych, a także w rurach przy niskich obciążeniach mechanicznych.

SCHEMAT ŚWIATŁOWODU JEDNOMODOWEGO

Światłowód jednomodowy posiada małą średnicę rdzenia, a więc jest w stanie pomieścić tylko jeden mod światła. Sygnał porusza się w jednej wiązce z odbiciem światła bliskiemu zero. Niski współczynnik odbicia oznacza mniejsze rozproszenie światła.

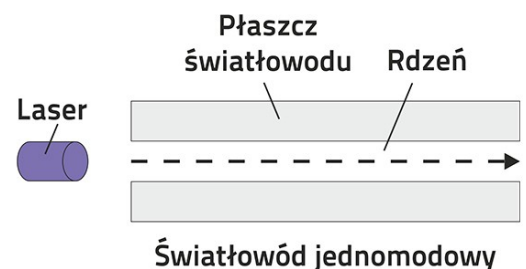

ZŁĄCZA ST/UPC

Złącze ST wykonane jest ze stopów cynku, niklu oraz termoplastycznej gumy co zapewnia trwałość oraz solidność połączonych światłowodów. Natomiast adapter wykonany z materiałów polimerowych z elementami cynku. Złącza ST mają szeroki zakres stosowania, w sieci LAN, WAN, w sieci CATV, w światłowodach jednomodowych oraz wielomodowych, w systemach czujników, w technice pomiarowej oraz na kolei.

ZAUFAJĄCE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas adapterów objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Simplex
Typ włókna	Jednomodowy
Rodzaj złączy	ST/UPC
Informacje dodatkowe	Łatwa instalacja i obsługa adaptera. Może być stosowany w światłowodach o dużej prędkości transmisji danych.
Opakowanie	Polybag
Głębokość / Długość opakowania [mm]	50
Szerokość opakowania [mm]	15
Wysokość opakowania [mm]	90
Waga brutto [kg]	0.0090
Waga netto [kg]	0.0030
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878541457