



Qoltec Automatyczny Stabilizator napięcia AVR 2000VA | 1200W | Compact | Toroidalny transformator

Kod produktu: 50449

Automatyczny stabilizator napięcia AVR, zwiększa lub zmniejsza napięcie wyjściowe w celu dostosowania go do poziomu operacyjnego podłączonych urządzeń, aby zapewnić im bezawaryjne działanie. Umożliwia poprawę parametrów napięcia podawanego m.in.: z sieci lokalnej lub z agregatu prądotwórczego. Wyposażony w funkcję ochrony przeciwzwarciowej, która chroni podłączone urządzenia przed uszkodzeniem w przypadku wystąpienia zwarcia lub przeciążenia na linii zasilającej.

BEZPIECZNA I STABILNA PRACA



Zabezpiecz swoje urządzenia - Poznaj zalety automatycznego stabilizatora napięcia Qoltec

Zadbaj o stabilne i bezpieczne zasilanie swoich urządzeń domowych i biurowych oraz o pełną ochronę sprzętu elektronicznego przed skutkami przepięć, przeciążeń i zwarcia. **Automatyczny stabilizator napięcia Qoltec AVR 2000VA / 1200W to niezawodne rozwiązanie, które chroni sprzęt przed skutkami wahań napięcia, przeciążeniem i zwarcie**. Dzięki precyzyjnej regulacji napięcia wejściowego urządzenie zapewnia optymalne warunki pracy dla komputerów, telewizorów, sprzętu audio, lodówek, pomp i wielu innych urządzeń elektrycznych.

PEŁNA OCHRONA DLA TWOICH URZĄDZEŃ




Stabilne napięcie 230V bez względu na wahania, specjalistyczna ochrona przeciwzwarceniowa, Toroidalny transformator

Wybierając nasze rozwiązanie oferujemy:

- Stabilizacja napięcia w zakresie 125–270V AC, idealna do zastosowań domowych i biurowych
- Automatyczne zwiększanie lub zmniejszanie napięcia, aby utrzymać stabilne 220–240V AC na wyjściu
- Moc znamionowa 1200W (2000VA) – odpowiednia dla większości urządzeń elektronicznych
- Transformator toroidalny – okrągły rdzeń minimalizuje straty energii oraz emisję ciepła, dzięki czemu stabilizator działa wydajnie i niezawodnie nawet przy dużych obciążeniach,
- Funkcja opóźnionego startu (6s / 180s) – chroni kompresory i silniki przed uszkodzeniem przy częstych włączeniach
- Wielostopniowa ochrona: przed zbyt wysokim i niskim napięciem, przeciążeniem, przegrzaniem i zwarcie
- Wysoka wydajność 95% i niskie zniekształcenia napięcia (<3%)
- Cichy tryb pracy – poziom hałasu poniżej 65 dB
- Podwójny wyświetlacz cyfrowy LED – pokazuje jednocześnie napięcie wejściowe i wyjściowe
- Przystosowany do montażu na ścianie, kompaktowa i solidna konstrukcja

TRANSFORMATOR TOROIDALNY – SERCE URZĄDZENIA

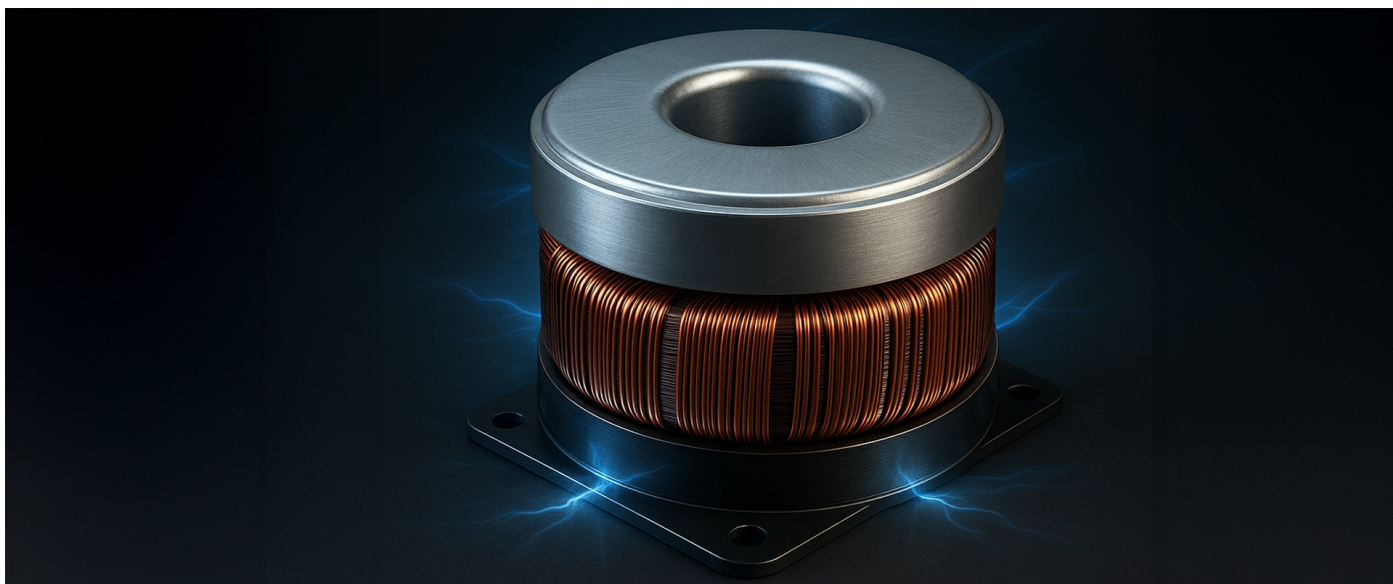

Toroidalny transformator - Niskie straty mocy, wysoka sprawność energetyczna, odporność na przegrzewanie

Stabilizator został wyposażony w wydajny transformator toroidalny, który odpowiada za efektywne i ciche działanie urządzenia. Jego okrągły rdzeń minimalizuje straty energii oraz emisję ciepła, dzięki czemu sprzęt działa stabilnie i bez zakłóceń nawet przy dużych obciążeniach.

Zalety transformatora toroidalnego:

wysoka sprawność energetyczna,

niskie straty mocy,

cicha praca,

odporność na przegrzewanie.

INTELIGENTNE OPÓŹNIENIE STARTU – OCHRONA TWOICH URZĄDZEŃ



Domyślny czas opóźnienia 6 sekund, maksymalny nawet 180 sekund

Stabilizator został wyposażony w funkcję opóźnionego startu. Domyślny czas opóźnienia wynosi 6 sekund. Funkcja ta jest przydatna w przypadku produktów z silnikami i sprężarkami, aby zapobiec i ochronić urządzenie przed uszkodzeniem z powodu częstego włączania urządzenia zaraz po jego wyłączeniu. Domyślny czas opóźnienia wynosi 6 sekund, jednak w razie potrzeby można go wydłużyć nawet do 180 sekund.

PEŁNA KONTROLA DZIĘKI WYGODNEMU WYŚWIETLACZOWI LED



Czytelna prezentacja kluczowych parametrów pracy urządzenia

Nasz stabilizator został wyposażony w wygodny podwójny wyświetlacz LED, który umożliwia łatwe monitorowanie i odczytywanie kluczowych parametrów pracy urządzenia. Zapewnia czytelną prezentację danych, takich jak aktualne napięcie wyjściowe, informacje o ewentualnych przepięciach, czas opóźnienia (jeśli jest aktywny), czy też inne istotne parametry pracy. To nie tylko ułatwia monitorowanie pracy urządzenia, ale także zapewnia użytkownikowi pewność, że wszystko działa prawidłowo i zgodnie z oczekiwaniami.

MOBILNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ W KAŻDYM MIEJSCU




Kompaktowy design, solidna metalowa konstrukcja

Dzięki компактowemu designowi i solidnej metalowej konstrukcji, nasz stabilizator staje się idealnym towarzyszem podróży i wygodnym rozwiązaniem w każdym miejscu. Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, w biurze, czy w podróży, możesz łatwo zabierać ze sobą nasze urządzenie, zapewniając sobie stabilne napięcie wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne.

Zalety metalowej obudowy:

- wysoka odporność na uderzenia i zarysowania,
- skuteczna ochrona komponentów wewnętrznych,
- lepsze odprowadzanie ciepła,
- estetyczny, profesjonalny wygląd,
- zwiększona trwałość całej konstrukcji.

WSZYSTKO W ZESTAWIE – KOŁKI I ŚRUBY MONTAŻOWE W KOMPLECIE

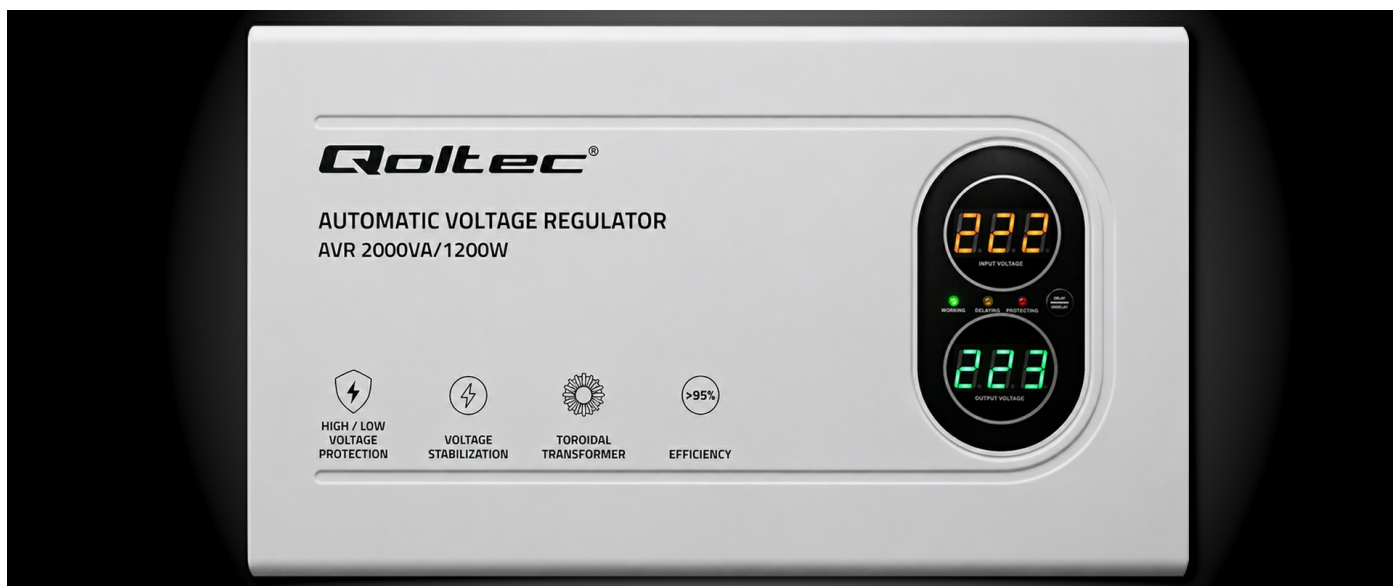

Wygodny montaż na ścianie – solidna konstrukcja, pewne podparcie

Stabilizator Qoltec został zaprojektowany z myślą o łatwym i bezpiecznym montażu na ścianie. Na tylnej ścianie obudowy znajdują się specjalne otwory montażowe w układzie klucza, które umożliwiają szybkie zawieszenie urządzenia. W zestawie znajdują się kołki i śruby montażowe, dzięki czemu instalacja jest prosta, stabilna i nie wymaga dodatkowych akcesoriów.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas stabilizatorów napięcia objęty jest gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

24 miesięczną

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Jednofazowy
Moc	2000VA/1200W
Zakres napięcia wejściowego (AC)	125-270V
Napięcie wyjściowe	220 - 240V
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa	Zsynchronizowana z częstotliwością wejściową (50-60 Hz)
Transformator	Toroidalny
Dokładność wyjścia	10%
Sprawność	>95%
Wyświetlacz	LCD
Wybierany czas opóźnienia	6 sekund/ 180 sekund
Głośność	<65dB
Chłodzenie	Pasywne
Złącza	Wejścia/Wyjścia
Gniazda wyjściowe	2 x Schuko
Kabel zasilający	Tak
Zastosowanie	Stabilizator współpracuje z urządzeniami typu: - serwer, router, modem, - zestawy komputerowe i podzespoły sieciowe, - Sprzęt RTV np. TV, sprzęt muzyczny.
Zabezpieczenia	- Przeciwzwarceniowe - Przed przegrzaniem - Przed przeciążeniem - Przed zbyt niskim i zbyt wysokim napięciem wyjściowym
Stopień ochrony	IP20
Informacje dodatkowe	Długość kabla 1.10m
Uwagi	Wymagane zabezpieczenie (bezpiecznik), : 5A
Pozostałe parametry	
Temperatura pracy	-10°C ~ +40°C
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +40°C
Wilgotność względna przechowywania	Max 95 % bez kondensacji
Wymiary (G/D x Sz x W)	200 x 350 x 70 mm
Kolor obudowy	Szary
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Automatyczny stabilizator napięcia AVR 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancyjna
Głębokość / Długość opakowania [mm]	240
Szerokość opakowania [mm]	410
Wysokość opakowania [mm]	125
Waga netto [kg]	4.661
Waga brutto [kg]	4.892
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878504490