




Qoltec Inteligentna mikroprocesorowa ładowarka 12V | 2A | Prostownik do akumulatora AGM GEL | LCD

Kod produktu: 52492

Inteligentna ładowarka sterowana mikroprocesorem do ładowania akumulatorów o napięciu 12V z wyświetlaczem LCD i funkcją regeneracji ogniw. Idealna do akumulatorów AGM, GEL, Lead-acid w różnych typach pojazdów np. samochodów osobowych, motocykli. 2-stopniowy tryb ładowania baterii sterowany mikroprocesorem, daje możliwość uzyskania lepszej wydajności i dłuższej żywotności akumulatora. Nie ładuje akumulatorów LiFePO4.

ZAUF AJ NASZYM ŁADOWARKOM - CIESZ SIĘ NIEPRZERWANĄ ENERGIĄ

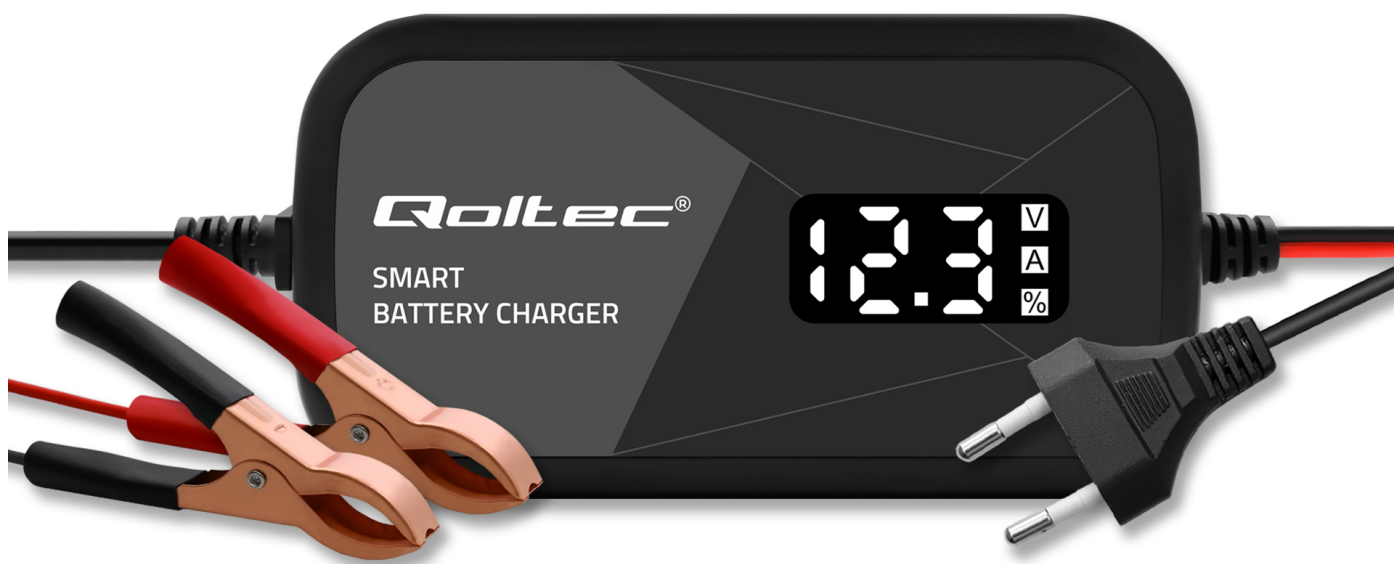

Prostownik z Mikroprocesorem, automatyczne wyłączanie po naładowaniu, zaawansowane zabezpieczenia

Prostownik sterowany mikroprocesorem, gwarantuje całkowite bezpieczeństwo użytkowania, to personalizowane ładowanie dla każdego rodzaju baterii, automatycznie po naładowaniu akumulatora do pełna wyłącza się utrzymując baterię w gotowości. Nie musisz więc martwić się o przeładowanie akumulatora. Już teraz możesz bezpiecznie i szybko naładować swój akumulator. Produkt posiada zaawansowane funkcje zabezpieczające w tym zabezpieczenie przed przepięciem i przeładowaniem.

DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI INTELIGENTNEMU STEROWANIU



Kompatybilna z akumulatorami AGM, GEL, EFB, WET, SLA, DRY lead-acid

Właściwy dobór odpowiedniej ładowarki do akumulatora jest niezwykle istotny, jeśli chcesz by twój akumulator służył Ci przez długi okres. Niewłaściwa ładowarka może skutkować nie tylko wydłużonym czasem ładowania, ale też znacznym skróceniem żywotności akumulatora. Prostownik marki Qoltec to **mikroprocesorowa precyzja w ładowaniu**, wystarczy jedna ładowarka do różnych typów akumulatorów. **Czas potrzebny do naładowania zależy od stopnia rozładowania akumulatora i jego rzeczywistej pojemności.** Ładowarka przeznaczona do ładowania akumulatorów 2-20AH w samochodach, motocyklach, łodziach, kosiarkach i quadach.

PROFESJONALNE PODEJŚCIE DO OPTYMALNEGO ŁADOWANIA I TRWAŁEJ WYDAJNOŚCI AKUMULATORÓW


2 stopniowe ładowanie

Ładowarka wykorzystuje **2-stopniowe ładowanie** polegające na dostosowaniu napięcia i prądu ładowania do aktualnego stanu naładowania akumulatora, składa się z 2 etapów :

Etap **CC** to ładowanie do 80% pojemności akumulatora, maksymalnym prądem utrzymywanym na stałym poziomie i wysokim napięciem,

Etap **CV** prostownik utrzymuje napięcie ładowania na stałym poziomie między 14.7VDC +/- 0.2V, zmniejszenie natężenia prądu ładowania,

WIELOFUNKCYJNY WYŚWIETLACZ LED

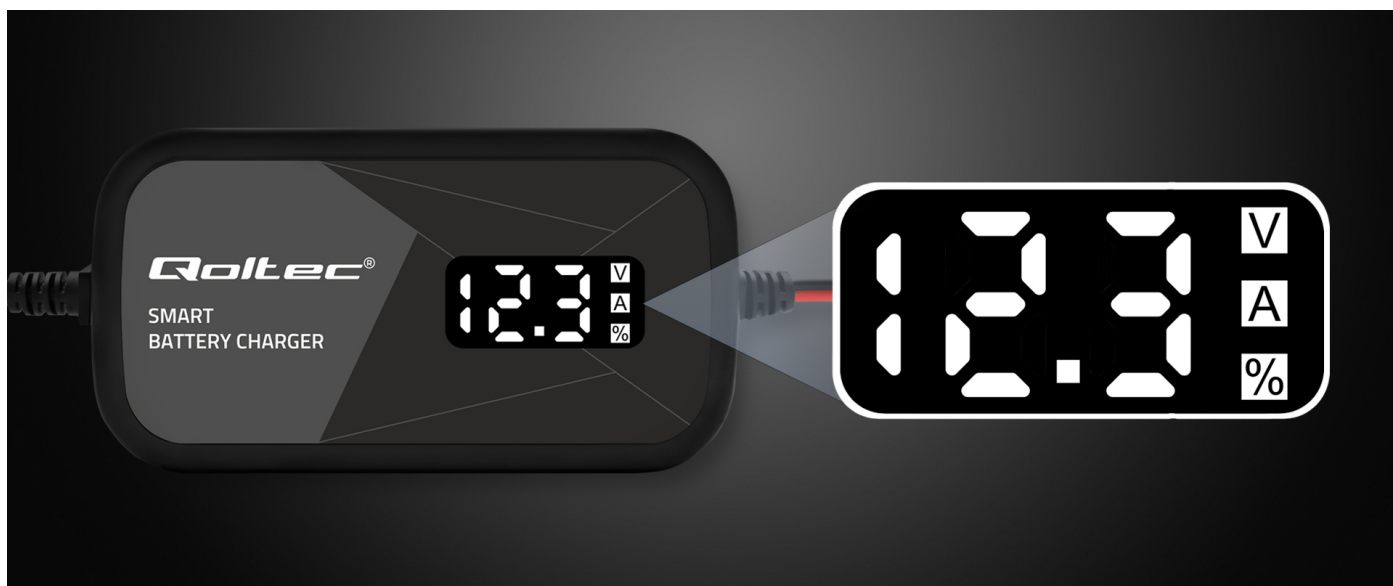

Pełna kontrola nad stanem akumulatora i parametrami ładowania

Ładowarka posiada **duży i czytelny wyświetlacz LED**, ułatwiający pogląd procesu i najważniejszych parametrów ładowania. **Możesz stale monitorować stan akumulatora**, sprawdzić napięcie oraz natężenie oraz procent naładowania akumulatora, dzięki czemu **praca z urządzeniem jest łatwa i intuicyjna nie tylko dla specjalistów**. Na wyświetlaczu ładowarki wartości napięcia (V), natężenia prądu (A) oraz poziomu naładowania akumulatora (%) są wyświetlane sekwencyjnie w formie cyklicznego przełączania, co umożliwia precyzyjne monitorowanie parametrów procesu ładowania.

SZYBKA INSTALACJA - SOLIDNA OBUDOWA



Szybkie i proste podłączenie ładowarki do akumulatora

Podłączenie ładowarki jest szybkie i proste, wystarczy odpowiednio przyłączyć klemy do złączy akumulatora. **Czerwone złącze przypinamy do bieguna dodatniego, a czarne do ujemnego**. Każdy właściciel pojazdu powinien sobie z tym poradzić. Po przyłączeniu ładowarki do źródła zasilania i wyborze odpowiedniego trybu prostownik jest gotowy do ładowania.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas ładowarki objęte są

24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Moc	24W
Napięcie wejściowe	220 - 240V
Napięcie wyjściowe	12V
Napięcie ładowania	14.7V +/- 0.2V
Czas ładowania	W zależności od pojemności akumulatora
Prąd wyjściowy	2A
Pojemność baterii	2AH-20AH
Złącze	Zaciski czerwony + czarny typu Krokodylek
Wydajność	>85%
Zabezpieczenia	Ochrona przed przepięciem Ochrona przed zwarcie Zabezpieczenie nadprądowe Ochrona przed przegrzaniem Ochrona przed niskim napięciem
Zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora	Tak
Wyświetlacz	LCD
Długość przewodu	0.35m
Długość przewodu zasilającego	0.65m
Zastosowanie	Akumulatory bezobsługowe: AGM GEL WET SLA EFB DRY lead-acid
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Temperatura pracy	-20°C ~ +40°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	72 x 136 x 34 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Ładowarka 1 x Karta gwarancyjna 1 x Instrukcja obsługi
Głębokość / Długość opakowania [mm]	100
Szerokość opakowania [mm]	235
Wysokość opakowania [mm]	50
Waga netto [kg]	0.225
Waga brutto [kg]	0.277
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878524924