



## Qoltec Inteligentny 2-kanalowy włącznik wyłącznik światła | Wi-Fi | Timer | Tuya | Smart life | Czarny

Kod produktu: 52708

Inteligentny przełącznik ścienny Wi-Fi umożliwia wygodne sterowanie oświetleniem za pomocą smartfona lub komend głosowych. Urządzenie współpracuje z aplikacjami Smart Life oraz Tuya Smart, dzięki czemu pozwala na zdalne włączanie i wyłączanie światła, tworzenie harmonogramów pracy oraz integrację z systemem inteligentnego domu.

### POŁĄCZ TRADYCYJNE OŚWIETLENIE Z NOWOCZESNYM SYSTEMEM SMART HOME




Nowoczesne sterowanie oświetleniem w Twoim domu

Inteligentny przełącznik ścienny Wi-Fi to praktyczne rozwiązanie dla osób, które chcą zwiększyć komfort codziennego użytkowania oświetlenia. Umożliwia wygodne sterowanie tradycyjnymi źródłami światła — zarówno manualnie, jak i zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej.

Dzięki integracji z systemem Tuya Smart oraz Smart Life przełącznik może stać się częścią inteligentnego domu, pozwalając na tworzenie harmonogramów, scen automatyzacji oraz zarządzanie z dowolnego miejsca.

## PEŁNA INTEGRACJA Z SYSTEMEM SMART HOME

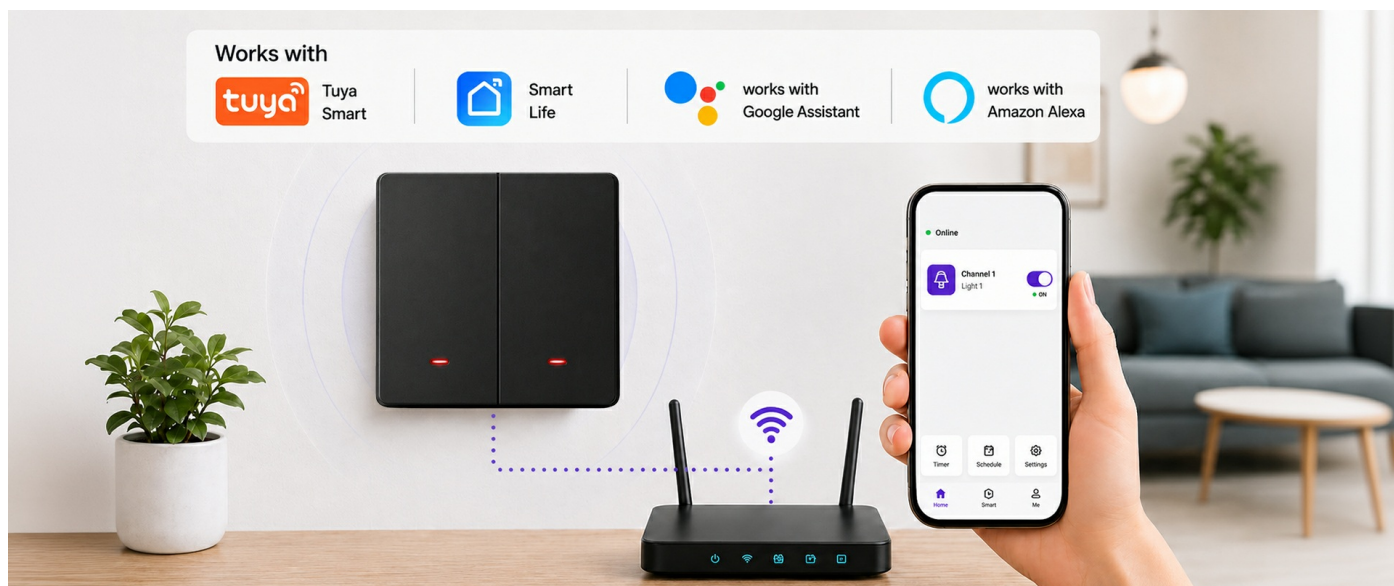

Steruj światłem za pomocą telefonu lub komend głosowych

Przełącznik umożliwia sterowanie oświetleniem za pomocą smartfona, głosu oraz automatycznych scen. Współpracuje z popularnymi aplikacjami Smart Life i Tuya Smart, dzięki czemu można łatwo połączyć go z innymi elementami inteligentnego domu.

Sterowanie za pomocą smartfona z systemem iOS lub Android

Obsługa aplikacji Smart Life oraz Tuya Smart

Sterowanie głosowe — kompatybilność z Amazon Alexa, Google Home oraz Tmall Genie

Funkcja timera — automatyczne włączanie i wyłączanie

Harmonogram pracy — możliwość zaplanowania działania przełącznika

Funkcja Smart Scene — tworzenie scen i automatyzacji w inteligentnym domu

Grupowanie

Zabezpieczenie przed przeciążeniem dla większego bezpieczeństwa użytkownika

Możliwość wymiany tradycyjnego przełącznika mechanicznego

Wymagany przewód neutralny do prawidłowego montażu


## WŁĄCZAJ I WYŁĄCZAJ ŚWIATŁO Z DOWOLNEGO MIEJSCA



Pełna kontrola nad oświetleniem — w domu, w pracy i poza mieszkaniem

Po sparowaniu z aplikacją Smart Life lub Tuya Smart przełącznikiem można zarządzać z poziomu telefonu niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. To wygodne rozwiązanie, gdy chcesz sprawdzić status oświetlenia, włączyć światło przed powrotem do domu lub wyłączyć światło, o którym zapomniano przy wyjściu. Kompatybilność z asystentami głosowymi pozwala sterować przełącznikiem również za pomocą prostych komend głosowych, bez konieczności sięgania po telefon.

## AUTOMATYZACJA DOPASOWANA DO TWOJEGO RYTMU DNIA

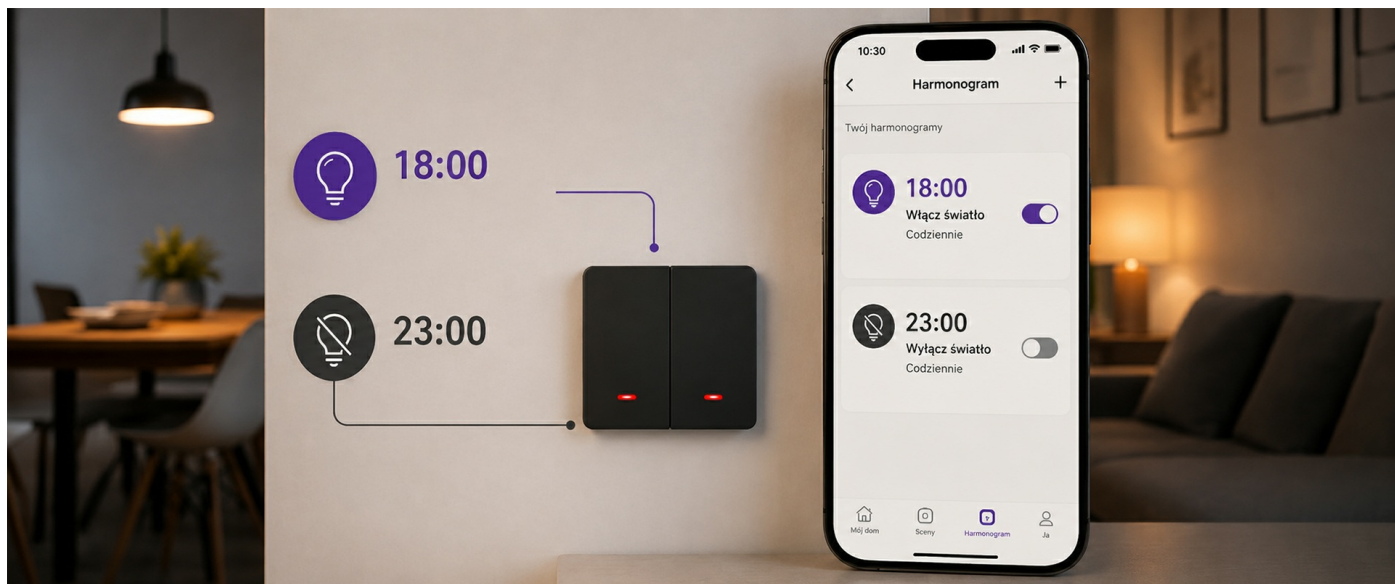

Ustaw harmonogram i pozwól, aby światło działało automatycznie

Funkcja timera i harmonogramu pozwala zaplanować automatyczne włączanie oraz wyłączanie oświetlenia o wybranej godzinie. Możesz ustawić światło tak, aby włączało się wieczorem, wyłączało po określonym czasie lub działało zgodnie z codziennym rytmem domowników.

Dzięki funkcji Smart Scene przełącznik może współpracować z innymi urządzeniami smart home, tworząc wygodne sceny automatyzacji. To praktyczny sposób na większy komfort, oszczędność czasu i lepszą kontrolę nad domową instalacją.

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 2-letnią gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania.** Każdy z oferowanych przez nas przełączników objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiążującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Napięcie                            | 220V-240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pobór mocy                          | < 0.5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maksymalne obciążenie               | 1000W na każdy kanał                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maksymalny prąd obciążenia          | 10A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Komunikacja bezprzewodowa           | IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Funkcje                             | Sterowanie głosowe pozwala włączać i wyłączać oświetlenie za pomocą prostych komend wydawanych przez Google Assistant lub Amazon Alexa<br>Sterowanie za pomocą smartfona z systemem iOS lub Android<br>Obsługa aplikacji Smart Life oraz Tuya Smart<br>Funkcja timera – możliwość ustawienia automatycznego włączania i wyłączania<br>Harmonogram pracy urządzenia<br>Funkcja Smart Scene<br>Grupowanie |
| Pozostałe parametry                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kolor                               | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiał                            | Plastik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura pracy                   | 0 C-40 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wymiary (G/D x Sz x W)              | 40 x 80 x 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zawartość zestawu                   | 1 x Przełącznik<br>1 x Instrukcja obsługi<br>1 x Kondensator<br>2 x Śruba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Montaż                              | Za pomocą śrub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Szerokość opakowania [mm]           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wysokość opakowania [mm]            | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga netto [kg]                     | 0.120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Waga brutto [kg]                    | 0.177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Certyfikat                          | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kod EAN                             | 5901878527086                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |