



## Qoltec Kabel zasilający do UPS | IEC C13/C14 | 3x0.75mm | 1m

Kod produktu: 50457

Zainwestuj w niezawodny kabel zasilający Qoltec C13/C14, który łączy w sobie wydajność, bezpieczeństwo i trwałość. Przeznaczony do zasilania komputerów, serwerów, monitorów oraz zasilaczy awaryjnych UPS, sprawdzi się w każdym środowisku – od biura po profesjonalne centrum danych.

### NIEZAWODNE DZIAŁANIE NAWET W WYMAGAJĄCYCH WARUNKACH



Kabel zasilający posiada wytrzymałą izolację z polwinitu oraz miedziane przewody

Zainwestuj w **kabel zasilający C13/C14**, który łączy wysoką wydajność z wyjątkową trwałością. Dzięki wytrzymałej izolacji z PVC i przewodnikom wykonanym z miedzi, masz pewność, że **Twoje urządzenia będą działać bez zakłóceń**, nawet w najbardziej wymagających warunkach. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie **jakość, bezpieczeństwo i komfort użytkowania** na najwyższym poziomie.

- **Standardy VDE** – zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa
- **Wysokiej jakości przewodniki miedziane (3x0.75mm)** – stabilny przepływ energii
- **Trwała izolacja z PVC** – odporna na uszkodzenia mechaniczne i wysokie temperatury
- **Złącza IEC C13 i C14** – powszechnie stosowane w sprzęcie IT i zasilaczach UPS
- **Długość 1m** – idealna do uporządkowanego montażu i oszczędności miejsca

## SKUTECZNE ZASILANIE DLA SPRZĘTU BIUROWEGO I PROFESJONALNEGO




Szerokie zastosowanie kabla, m.in. do komputerów, zasilaczy UPS, dający możliwość przedłużenia połączeń między urządzeniami  
Kabel C13/C14 to idealny wybór do zasilania:

- - komputerów,
- - serwerów,
- - monitorów,
- - zasilaczy UPS
- - oraz innych urządzeń IT i biurowych.

Świetnie sprawdza się w **serwerowniach, centrach danych, a także w biurach**, gdzie **ułatwia organizację sprzętu** i **umożliwia przedłużenie połączeń między urządzeniami**. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz go do codziennego użytku, czy do bardziej wymagających zastosowań, kabel ten spełni wszystkie Twoje oczekiwania w zakresie funkcjonalności i niezawodności.

## UNIWERSALNE ZASILANIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

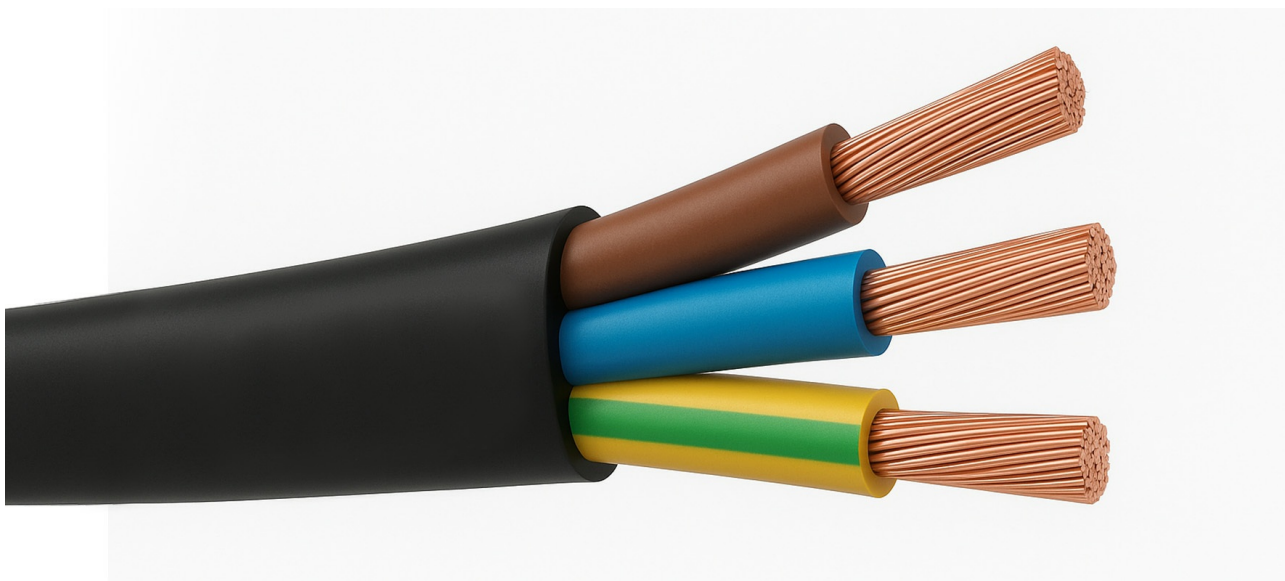

Wysokiej jakości trzy-żyłowy kabel zasilający spełnia normy VDE

Kabel zasilający C13/C14 **3-żyłowy, spełniający wysokie normy VDE** to niezawodne i uniwersalne rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się w zasilaniu różnorodnych urządzeń elektronicznych, zarówno w domu, jak i w środowisku profesjonalnym. Wyposażony w standardowe złącza **IEC C13** oraz **IEC C14**, kabel o długości **1m** zapewnia bezpieczny i stabilny przepływ energii, gwarantując długotrwałą i bezawaryjną pracę sprzętu. Wysoka jakość wykonania oraz solidna konstrukcja to **gwarancja bezpieczeństwa i trwałości**, na której możesz polegać każdego dnia.

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



2-letnia gwarancja na produkt

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania.** Każdy z oferowanych przez nas kabli zasilających objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                                                                                                                      |
| Typ                                 | Kabel zasilający                                                                                                                                                            |
| Wtyczka                             | C14<br>C13                                                                                                                                                                  |
| Prąd wyjściowy                      | 10A 250V~                                                                                                                                                                   |
| Standard przewodu                   | H05VV-F                                                                                                                                                                     |
| Przekrój żyły przewodu              | 3 * 0.75 mm                                                                                                                                                                 |
| Materiał izolacji                   | PVC                                                                                                                                                                         |
| Przeznaczenie                       | Wszystkie sprzęty elektryczne z odpowiednim gniazdem.                                                                                                                       |
| Zastosowanie                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputerów</li> <li>- Serwerów</li> <li>- Monitorów</li> <li>- Zasilaczy UPS</li> <li>- Innym urządzeniom IT i biurowym</li> </ul> |
| Informacje dodatkowe                | Wtyczka 1: IEC60320 C14<br>Wtyczka 2: IEC60320 C13<br>Kabel zasilający do UPS spełniający wysokie normy VDE.                                                                |
| Pozostałe parametry                 |                                                                                                                                                                             |
| Kolor                               | Czarny                                                                                                                                                                      |
| Temperatura pracy                   | -20 C ~ +60 C                                                                                                                                                               |
| Długość kabla                       | 1m                                                                                                                                                                          |
| Opakowanie                          | Polybag                                                                                                                                                                     |
| Zawartość opakowania                | 1 x kabel zasilający C14/C13                                                                                                                                                |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 250                                                                                                                                                                         |
| Szerokość opakowania [mm]           | 80                                                                                                                                                                          |
| Wysokość opakowania [mm]            | 20                                                                                                                                                                          |
| Waga netto [kg]                     | 0.1050                                                                                                                                                                      |
| Waga brutto [kg]                    | 0.1090                                                                                                                                                                      |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                                                                                                                                                                 |
| Kod EAN                             | 5901878504575                                                                                                                                                               |