

# Qoltec Klej termoprzewodzący 0.975 W/m-K | 5g | Biały

Kod produktu: 51659

Klej marki Qoltec, to produkt najwyższej jakości, który oferuje:

- wysoką przewodność cieplną,
- doskonałą izolację,
- wysoką jakość,
- łatwą aplikację,
- wydajność



## CHŁODZENIE ZACZYNA SIĘ TUTAJ



## Poprawienie efektywności działania pracy układu chłodzenia

Marzy Ci się komputer, który pracuje niezawodnie? To właśnie mogą zapewnić Ci pasty termoprzewodzące marki Qoltec! Oferujemy szeroki wachlarz produktów, które gwarantują nie tylko niezawodność, ale również **doskonałą poprawę efektywności układu chłodzenia**. Nasze pasty charakteryzują się różną gęstością oraz wydajnością termiczną, dając Ci **możliwość wyboru idealnego rozwiązania** dopasowanego do Twoich potrzeb. Dzięki pastom termoprzewodzącym marki Qoltec, Twój komputer będzie działał jak zegarek, zapewniając Ci niezrównaną wydajność i stabilność!.

**GDY TEMPERATURA WZRASTA, TWÓJ PECET BIERZE TO NA CHŁODNO**




## **Wysoka przewodność cieplna, doskonała izolacja oraz łatwa aplikacja**

Klej termoprzewodzący marki Qoltec, to produkt najwyższej jakości, który oferuje:

- **wysoką przewodność cieplną** gwarantującą prawidłowe odprowadzanie ciepła,
- **doskonałą izolację** zapobiegającą zwarciom na czułych elementach układu elektronicznego,
- **wysoką jakość**: właściwości pasty nie pogarszają się wraz z upływem czasu, co daje gwarancję stabilnej pracy przez lata,
- **łatwą aplikację** dzięki czemu precyzyjnie wypełnisz wszystkie mikroszczeliny pomiędzy poszczególnymi komponentami,
- **wydajność**: jedno opakowanie pozwala na wymianę starej pasty we wszystkich niezbędnych elementach Twojego komputera lub laptopa.

## ZACHOWAJ CHŁÓD: TECHNIKI NAKŁADANIA PASTY TERMOPRZEWODZĄCEJ NA PROCESOR

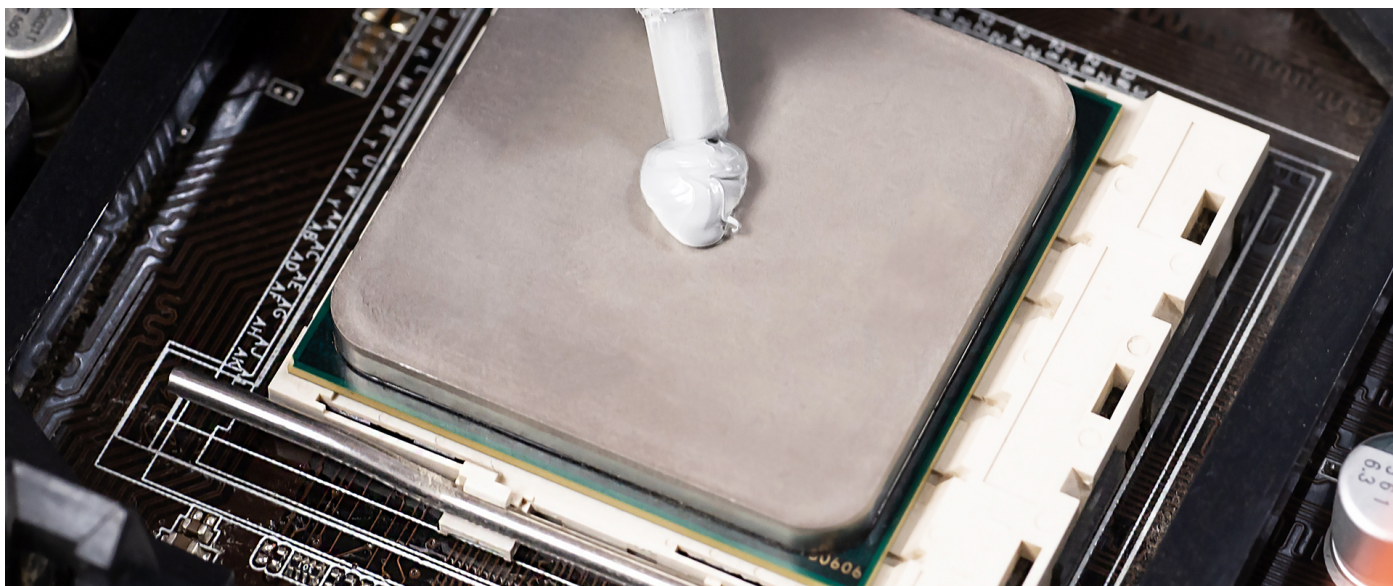

### Równomierne i dokładne nałożenie pasty jest kluczowym elementem montażu chłodzenia CPU

Nakładanie pasty termoprzewodzącej na procesor jest kluczowym krokiem podczas montażu chłodzenia. **Prawidłowa aplikacja tej pasty jest niezbędna dla skutecznego rozpraszania ciepła z procesora.** Najlepszą metodą jest nałożenie niewielkiej ilości pasty na środek procesora, zazwyczaj wielkości ziarna grochu lub ryżu, a następnie delikatne rozprowadzenie jej za pomocą aplikatora lub specjalnej nakładki na palec, aby uzyskać równomierną warstwę. Należy pamiętać, aby nie używać zbyt dużej ilości pasty, co może prowadzić do niedokładnego rozpraszania ciepła i wzrostu temperatury procesora. **Dokładność i umiarkowanie** są kluczowe dla optymalnego działania chłodzenia CPU.



ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24-miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania** . Każda z oferowanych przez nas past termoprzewodzących objęta jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                       |
| Termiczna przewodność               | 0.975 W/m-K                  |
| Wielkość cząsteczek                 | 5 m                          |
| Ciężar właściwy                     | 2.3 g/cm                     |
| Pozostałe parametry                 |                              |
| Kolor                               | Biały                        |
| Temperatura pracy                   | -60 ~ 250                    |
| Wymiary (G/D x Sz x W)              | 10 x 115 x 45 mm             |
| Opakowanie                          | Tubka                        |
| Zawartość opakowania                | 1 x Klej termoprzewodzący 5g |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 10                           |
| Szerokość opakowania [mm]           | 115                          |
| Wysokość opakowania [mm]            | 45                           |
| Waga netto [kg]                     | 0.0050                       |
| Waga brutto [kg]                    | 0.0070                       |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                  |
| Kod EAN                             | 5901878516592                |