


# Qoltec Pasta wysokoprzewodząca | Masa Thermal Putty 10 W/m-K | 10g | Szara

**Kod produktu: 52783**

Masa termoprzewodząca o przewodności cieplnej 10 W/m-K wspomaga skuteczne odprowadzanie ciepła pomiędzy nagrzewającym się elementem a radiatorem. Nadaje się m.in. do układów scalonych, modułów elektronicznych i innych elementów wymagających poprawy transferu ciepła. Materiał nie przewodzi prądu elektrycznego.
Nie używać do CPU, GPU.

## DO PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH WYMAGAJĄCYCH EFEKTYWNEGO CHŁODZENIA

Skuteczne odprowadzanie ciepła i dokładne wypełnienie powierzchni
Qoltec Thermal Putty 10 W/m-K to termoprzewodząca masa przeznaczona do poprawy transferu ciepła pomiędzy nagrzewającymi się komponentami elektronicznymi a elementami chłodzącymi. Dzięki gęstej, plastycznej konsystencji dokładnie dopasowuje się do powierzchni i wypełnia drobne nierówności oraz szczeliny, ograniczając powstawanie przestrzeni powietrznych utrudniających odprowadzanie ciepła.

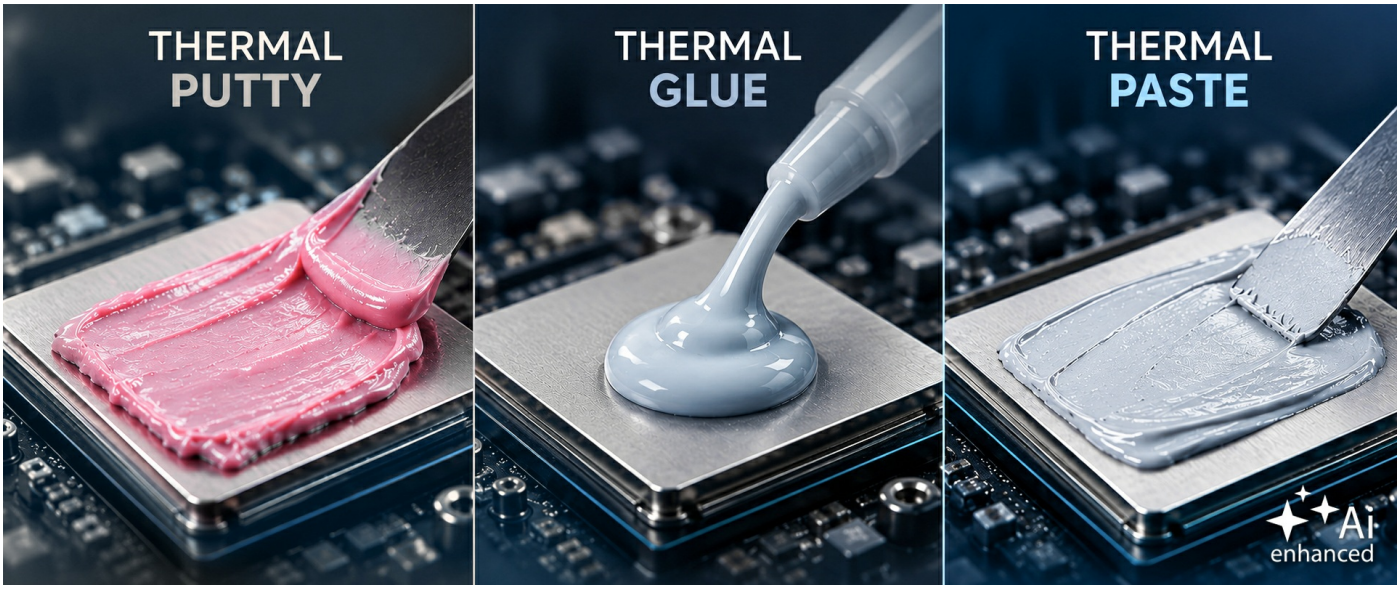
Przewodność cieplna 10 W/m-K
Przewodność cieplna na poziomie 10 W/m-K wspomaga efektywne przekazywanie ciepła do radiatora lub innego elementu układu chłodzenia. Masa może być stosowana przy podzespołach elektronicznych wymagających poprawy kontaktu termicznego, m.in. przy układach scalonych, modułach pamięci, sekcjach zasilania i innych elementach generujących ciepło.

## LEPSZY KONTAKT TERMICZNY MIĘDZY KOMPONENTEM A RADIATOREM



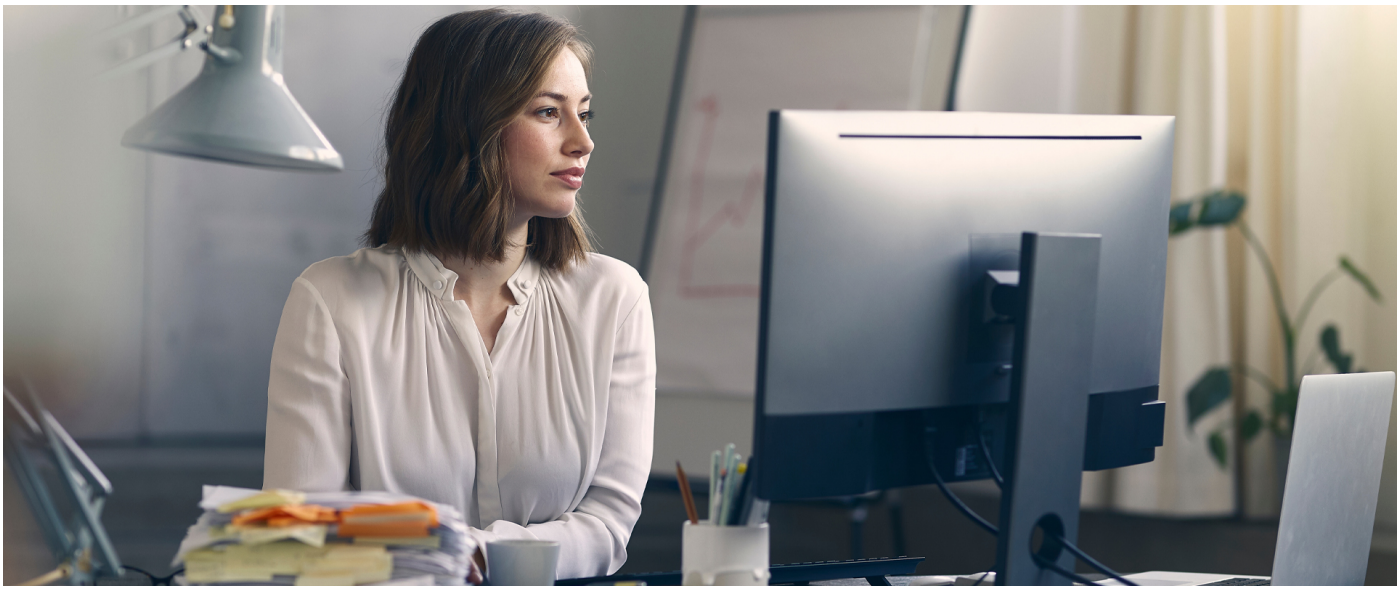

Wysoka przewodność cieplna, doskonała izolacja oraz łatwa aplikacja
Pasta termoprzewodząca marki Qoltec, to produkt najwyższej jakości, który oferuje:
**- wysoką przewodność cieplną 10W/m-K** gwarantującą prawidłowe odprowadzanie ciepła,
**- wspomaganie transferu ciepła pomiędzy komponentem a radiatorem**,
**- wysoką jakość:** właściwości pasty nie pogarszają się wraz z upływem czasu, co daje gwarancję stabilnej pracy przez lata,
**- gęsta, plastyczna konsystencja, łatwa aplikacja** dzięki czemu precyzyjnie wypełnisz wszystkie mikroszczeliny pomiędzy poszczególnymi komponentami,
**- wydajność: masa netto 10 g,**

## GĘSTA KONSYSTENCJA, PRECYZYJNE WYPEŁNIENIE SZCZELIN




Plastyczna konsystencja Thermal Putty
W przeciwieństwie do klasycznej rzadkiej pasty termoprzewodzącej, Thermal Putty ma gęstą i formowalną strukturę, dzięki czemu może wypełniać większe nierówności pomiędzy chłodzonym elementem a radiatorem. Pozwala na dokładne dopasowanie warstwy materiału do kształtu powierzchni i ułatwia aplikację w trudno dostępnych miejscach.
10 g produktu do serwisu i zastosowań technicznych
Opakowanie zawiera 10 g szarej masy termoprzewodzącej, dzięki czemu produkt sprawdzi się zarówno podczas pojedynczych napraw, jak i przy częstszych pracach serwisowych. Jest praktycznym rozwiązaniem dla serwisów komputerowych, elektroników oraz użytkowników zajmujących się konserwacją i modernizacją sprzętu.

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24-miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania** . Każda z oferowanych przez nas past termoprzewodzących objęta jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Producent | Qoltec |
| Termiczna przewodność | 10 W/m-K |
| Rezystancja termiczna | 0,019 C in /W |
| Ciężar właściwy | 3,0–3,3 |
| Stała diaelektryczna | 2,0 przy 1 MHz |
| Informacje dodatkowe | Ubytek masy po 96 godzinach w 100 C: 0,005%<br>Gęstość: 2,9–3,0 g/ml<br>Wytrzymałość dielektryczna: 0,5 kV/mm<br>Okres przechowywania: 5 lat<br>Zapach: Bezwonny |
| Pozostałe parametry | |
| Kolor | Szary |
| Temperatura pracy | -20°C ~ +50°C |
| Wymiary (G/D x Sz x W) | 32 x 32 x 33 mm |
| Opakowanie | Plastikowy pojemnik |
| Zawartość opakowania | 1 x Masa termoprzewodząca 10g |
| Ilość w opakowaniu | 10g |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 32 |
| Szerokość opakowania [mm] | 32 |
| Wysokość opakowania [mm] | 33 |
| Waga netto [kg] | 0.10 |
| Waga brutto [kg] | 0.22 |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Kod EAN | 5901878527833 |