

Qoltec Pasta wysokoprzewodząca | Masa Thermal Putty 4 W/m-K | 10 g | Różowa

Kod produktu: 52780

Masa termoprzewodząca o przewodności cieplnej 4 W/m-K wspomaga skuteczne odprowadzanie ciepła pomiędzy nagrzewającym się elementem a radiatorem. Nadaje się m.in. do układów scalonych, modułów elektronicznych i innych elementów wymagających poprawy transferu ciepła. Materiał nie przewodzi prądu elektrycznego

Nie nadaje się do CPU GPU.

DO PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH WYMAGAJĄCYCH EFEKTYWNEGO CHŁODZENIA

Skuteczne odprowadzanie ciepła i dokładne wypełnienie powierzchni
Qoltec Thermal Putty 4 W/m-K to termoprzewodząca masa przeznaczona do poprawy transferu ciepła pomiędzy nagrzewającymi się komponentami elektronicznymi a elementami chłodzącymi. Dzięki gęstej, plastycznej konsystencji dokładnie dopasowuje się do powierzchni i wypełnia drobne nierówności oraz szczeliny, ograniczając powstawanie przestrzeni powietrznych utrudniających odprowadzanie ciepła.


Przewodność cieplna 4 W/m-K
Przewodność cieplna na poziomie 4 W/m-K wspomaga efektywne przekazywanie ciepła do radiatora lub innego elementu układu chłodzenia. Masa może być stosowana przy podzespołach elektronicznych wymagających poprawy kontaktu termicznego, m.in. przy układach scalonych, modułach pamięci, sekcjach zasilania i innych elementach generujących ciepło.

LEPSZY KONTAKT TERMICZNY MIĘDZY KOMPONENTEM A RADIATOREM




Wysoka przewodność cieplna, doskonała izolacja oraz łatwa aplikacja
Pasta termoprzewodząca marki Qoltec, to produkt najwyższej jakości, który oferuje:
- wysoką przewodność cieplną 4W/m-K gwarantującą prawidłowe odprowadzanie ciepła,
- wspomaganie transferu ciepła pomiędzy komponentem a radiatorem,
- wysoką jakość: właściwości pasty nie pogarszają się wraz z upływem czasu, co daje gwarancję stabilnej pracy przez lata,
- gęsta, plastyczna konsystencja, łatwa aplikacja dzięki czemu precyzyjnie wypełnisz wszystkie mikroszczeliny pomiędzy poszczególnymi komponentami,
- wydajność: masa netto 10 g,

GĘSTA KONSYSTENCJA, PRECYZYJNE WYPEŁNIENIE SZCZELIN

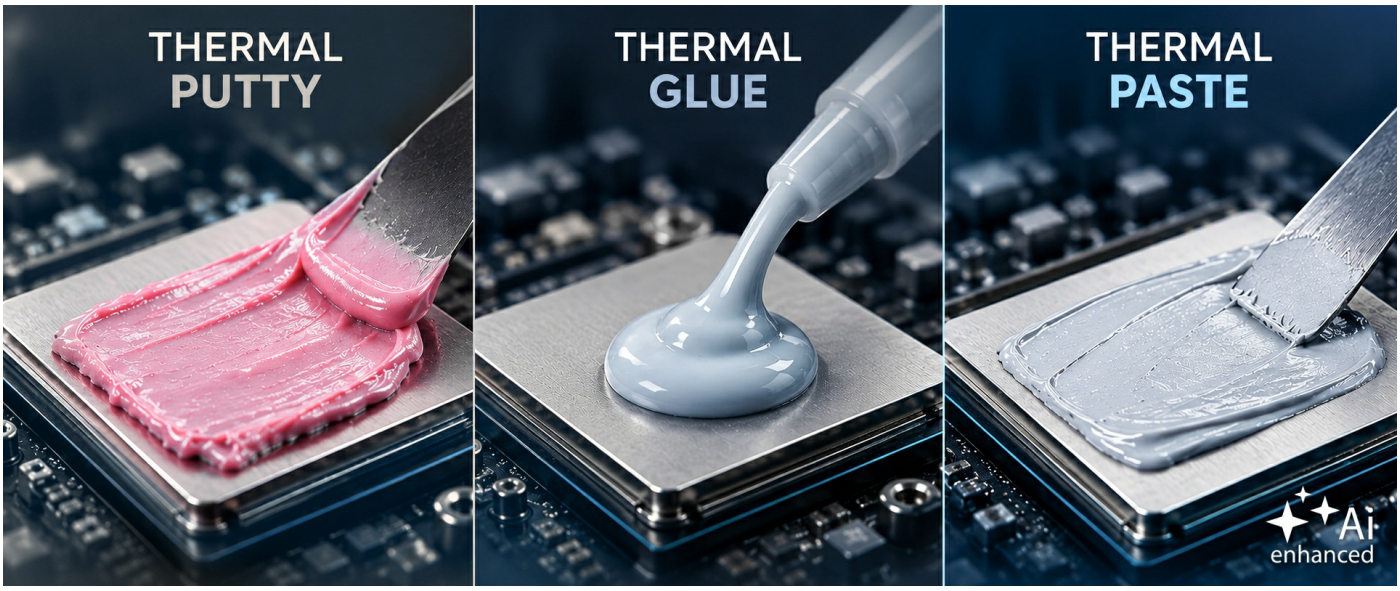

Plastyczna konsystencja Thermal Putty
W przeciwieństwie do klasycznej rzadkiej pasty termoprzewodzącej, Thermal Putty ma gęstą i formowalną strukturę, dzięki czemu może wypełniać większe nierówności pomiędzy chłodzonym elementem a radiatorem. Pozwala na dokładne dopasowanie warstwy materiału do kształtu powierzchni i ułatwia aplikację w trudno dostępnych miejscach.
10 g produktu do serwisu i zastosowań technicznych
Opakowanie zawiera 10 g różowej masy termoprzewodzącej, dzięki czemu produkt sprawdzi się zarówno podczas pojedynczych napraw, jak i przy częstszych pracach serwisowych. Jest praktycznym rozwiązaniem dla serwisów komputerowych, elektroników oraz użytkowników zajmujących się konserwacją i modernizacją sprzętu.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

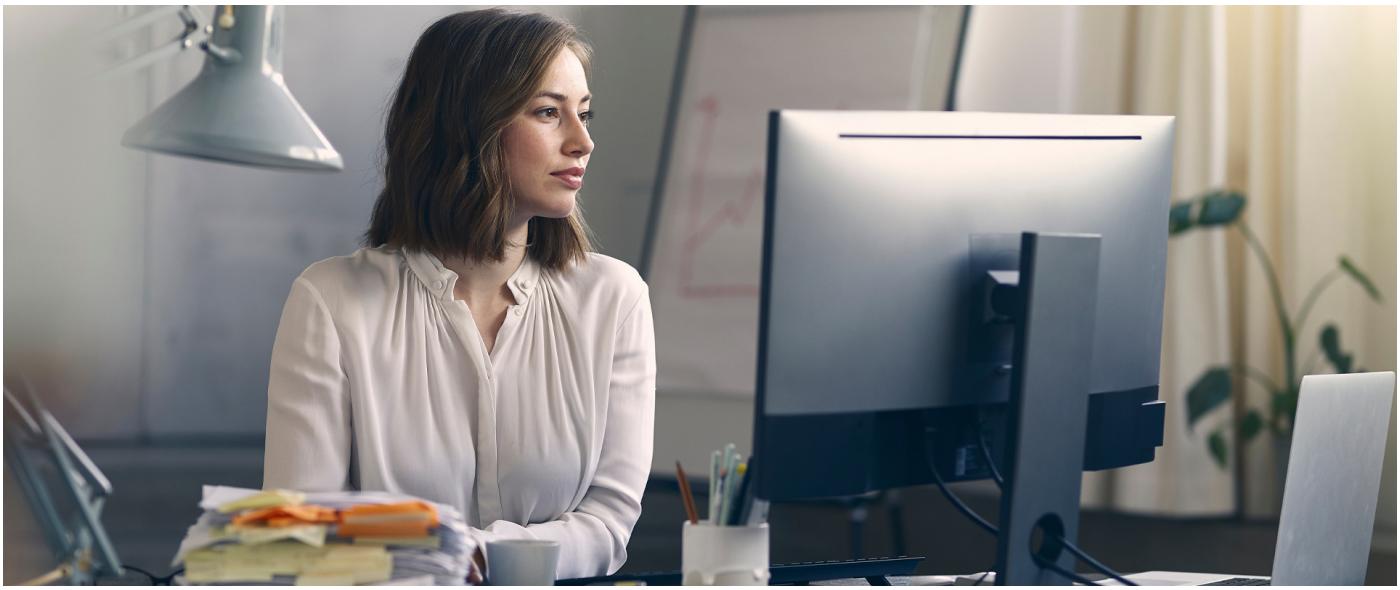

Produkt objęty 24-miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania** . Każda z oferowanych przez nas past termoprzewodzących objęta jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Termiczna przewodność	4 W/m-K
Rezystancja termiczna	0,028 C in /W
Ciężar właściwy	3,0–3,2
Stała diaelektryczna	3,2 przy 1 MHz
Informacje dodatkowe	Ubytek masy po 96 godzinach w 100 C: 0,005% Gęstość: 3,0–3,1 g/ml Wytrzymałość dielektryczna: 5,2 kV/mm Okres przechowywania: 5 lat Zapach: Bezwonny
Pozostałe parametry	
Kolor	Różowy
Temperatura pracy	-20°C ~ +50°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	32 x 32 x 33 mm
Opakowanie	Plastikowy pojemnik
Zawartość opakowania	1 x Masa termoprzewodząca 10g
Ilość w opakowaniu	10g
Głębokość / Długość opakowania [mm]	32
Szerokość opakowania [mm]	32
Wysokość opakowania [mm]	33
Waga netto [kg]	0.10
Waga brutto [kg]	0.22
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878527802