



## Qoltec Opaski zaciskowe Trytki kablowe | 2.5\*100mm | 100 szt. | Nylon66 | UV | Czarne

Kod produktu: 52190

Wysokiej jakości **opaski zaciskowe marki Qoltec** dzięki swej funkcjonalności znajdują zastosowanie praktycznie wszędzie. Cechuje je:


- wysoka wytrzymałość mechaniczna i termiczna,
- odporność na promienie UV,
- odporność na działanie kwasów,
- łatwość montażu.

### QOLTEC – OPASKI ZACISKOWE, KTÓRE PORZĄDKUJĄ KAŻDY CHAOS!



### Opaski zaciskowe są przeznaczone do zastosowań domowych, biurowych oraz przemysłowych

Odkryj wszechstronność opasek zaciskowych marki Qoltec, potocznie nazywanych trytkami, wykonanych z elastycznego i trwałego nylonu 66. Te praktyczne akcesoria doskonale nadają się do **organizacji** różnych elementów, takich jak zarządzanie kablami w Twoim domu czy biurze. Dzięki swojej **uniwersalności** można je spotkać wszędzie — od **gospodarstw domowych i telekomunikacji** po warsztaty samochodowe, ogrodnictwo, instalacje elektryczne i magazyny. Przekonaj się, jak opaski zaciskowe Qoltec mogą ułatwić Twoje codzienne zadania!

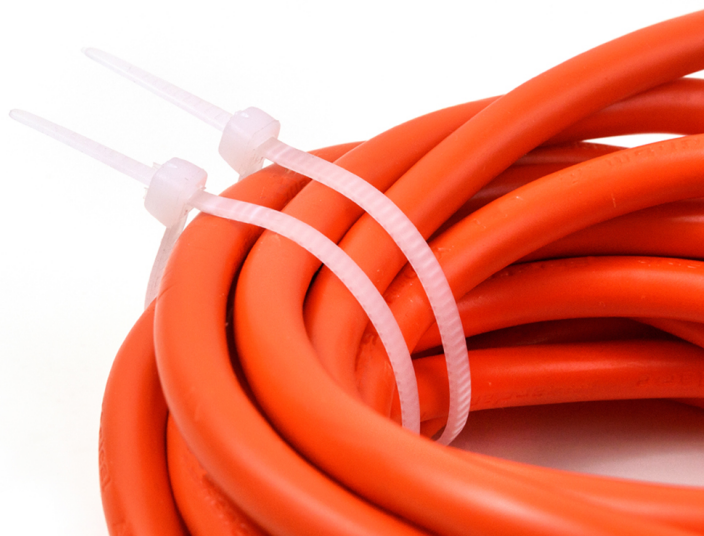

### Zalety nylonu 66 to elastyczność przy jednoczesnej trwałości, odporności na UV, środki chemiczne oraz szeroki zakres temperatur

Opaski zaciskowe marki Qoltec to produkt najwyższej jakości i odporny na zrywanie. Wykonane z nylonu 66, wyróżniają się znacznie lepszymi właściwościami w porównaniu do tradycyjnych opasek PVC:

- 1. **Nylon 66** jest materiałem o **wyższej wytrzymałości na rozciąganie i odporności na zrywanie**, co sprawia, że opaski te są bardziej trwałe i niezawodne, nawet w trudnych warunkach.
- 2. Zachowuje on swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur **od -35 C do +85 C**, co czyni trytki idealnym rozwiązaniem **do zastosowań w różnych środowiskach**.
- 3. Opaski cechują się również **odpornością na promieniowanie UV**, co zapobiega ich degradacji w wyniku długotrwałego narażenia na działanie słońca.
- 4. Nylon 66 wykazuje **odporność na działanie wielu środków chemicznych**, co sprawia, że trytki od Qoltec są odpowiednie do zastosowań **w warsztatach, laboratoriach i innych środowiskach przemysłowych**.
-

## OPASKI ZACISKOWE: TWÓJ SPRZYMIERZENIEC W ORGANIZACJI I STABILIZACJI



### Intuicyjny montaż opasek zaciskowych pozwala idealnie dopasować zacisk do potrzeb użytkownika

Stosowanie opasek zaciskowych jest niezwykle **szybkie i proste!** Wystarczy, że **dopasujesz** opaskę do łączonych przedmiotów, a następnie **przełożysz** jej koniec przez otwór i **zaciśniesz**. Dzięki swojej giętkości i elastyczności, opaska umożliwia **łatwą regulację zacisku**, co sprawia, że jest niezwykle funkcjonalna. Dodatkowo, równomiernie rozmieszczone ząbki ułatwią **dokładne dopasowanie łączonych elementów**, co gwarantuje niezawodność i trwałość w każdym zastosowaniu.

### ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



### Produkt objęty 2-letnią gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Towar objęty jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Materiał                            | Nylon66                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wymiary                             | 2.5 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ilość w opakowaniu                  | 100 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Klasa odporności                    | UL 94 kl. V2                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura użytkowania             | -35°C do 85°C                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Informacje dodatkowe                | <div><ul style="list-style-type: none"><li>- łatwe w montażu</li><li>- odporność UV</li><li>- wysoka wytrzymałość termiczna</li><li>- wysoka wytrzymałość mechaniczna</li><li>- odporne na działanie kwasów</li><li>- odporne na wysoką temperaturę</li><li>- odporne na erozję</li></ul></div> |
| Pozostałe parametry                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kolor                               | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opakowanie                          | Polybag                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szerokość opakowania [mm]           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wysokość opakowania [mm]            | 280                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Waga netto [kg]                     | 0.0230                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Waga brutto [kg]                    | 0.0230                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kod EAN                             | 5901878521909                                                                                                                                                                                                                                                                                   |