


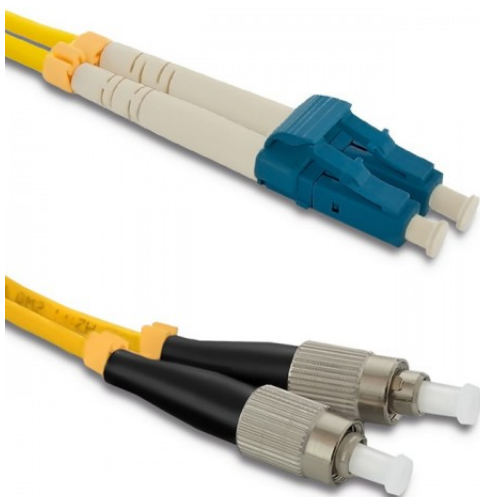

Qoltec Patchcord światłowodowy LC/UPC – FC/UPC | Singlemode | 9/125 | G652D | Duplex | 5m

Kod produktu: 54054

Patchcord optyczny jednomodowy

Złącza: LC/UPC – FC/UPC

Standard: G652D

Średnica kabla: 3.0 mm


Długość kabla: 5 m

OPIS PRODUKTU

Patchcord światłowodowy znajduje zastosowanie w sieciach takich jak LAN, WAN, CCTV oraz telefonicznych, np. w biurze, domu lub przemyśle. Okablowanie światłowodowe cechuje się odpornością na zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne, niezawodnością, bezpieczeństwem pracy z racji braku iskrzenia oraz napięcia, a także dużą pojemnością informacyjną każdego poszczególnego włókna. Pod uwagę należy również wziąć fakt, że patchcord światłowodowy umożliwia przesyłanie sygnałów na duże odległości z powodu małych strat we włóknie światłowodowym, utrudnia podsłuch przesyłania danych, a także generuje niskie i wciąż obniżające się koszty.

SCHEMAT PATCHCORDA

1. Kabel światłowodowy: konstrukcja ścisłej tuby ze standardem G652D z włóknem aramidowym jako wzmocnieniem, które cechuje się wysoką wytrzymałością, elastycznością, absorpcją energii, odpornością termiczną oraz lekkością, a także 3.0 mm zewnętrzną niepalną powłoką kabla (LSZH), która podczas pożaru nie wydzielą szkodliwych gazów.
2. Zakończenie: złącza LC/UPC – FC/UPC.



DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Rodzaj patchcorda	Jednomodowy
Typ włókna	9/125
Standard włókna	G652D
Rodzaj złączy	LC/UPC - FC/UPC
Powłoka	LSZH
Średnica kabla	3.0 mm
Średnica płaszczka włókna	125 μm
Średnica pola modu	9 μm
Typ transmisji światłowodowej	Duplex
Tłumienność	<0.3 dB
Straty odbiciowe	>55 dB
Element wzmacniający	Włókno aramidowe
Kolor	Żółty
Długość kabla	5 m
Informacje dodatkowe	Łatwa instalacja i obsługa światłowodu, duża prędkość transmisji danych. LSZH - zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydzielą szkodliwych gazów. Produkt indywidualnie testowany.
Opakowanie	Polybag
Głębokość / Długość opakowania [mm]	210
Szerokość opakowania [mm]	15
Wysokość opakowania [mm]	255
Waga netto [kg]	0.0830
Waga brutto [kg]	0.0880
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878540542