



## Qoltec Patchcord światłowodowy LC/UPC - LC/UPC | Multimode | 50/125 | OM3 | Duplex | 2m

Kod produktu: 54076

Patchcord optyczny wielomodowy

Złącza: LC/UPC - LC/UPC

Standard: OM3

Średnica kabla: 3.0 mm

Długość kabla: 2 m


Kabel występuje w dwóch wersjach kolorystycznych.

### OPIS PRODUKTU



Patchcord światłowodowy znajduje zastosowanie w sieciach takich jak LAN, WAN, CCTV oraz telefonicznych, np. w biurze, domu lub przemyśle. Okablowanie światłowodowe cechuje się odpornością na zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne, niezawodnością, bezpieczeństwem pracy z racji braku iskrzenia oraz napięcia, a także dużą pojemnością informacyjną każdego poszczególnego włókna. Pod uwagę należy również wziąć fakt, że patchcord światłowodowy umożliwia przesyłanie sygnałów na duże odległości z powodu małych strat we włóknie światłowodowym, utrudnia podsłuch przesyłania danych, a także generuje niskie i wciąż obniżające się koszty.

## SCHEMAT PATCHCORDA

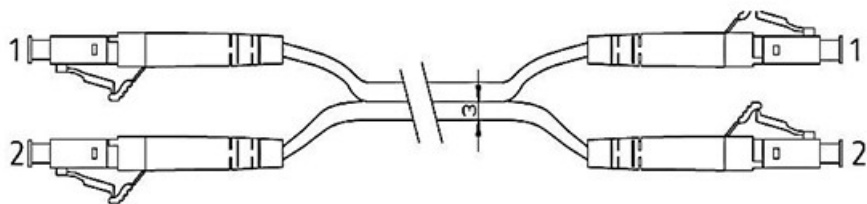

Schemat patchcorda

1. Kabel światłowodowy: konstrukcja ścisłej tuby ze standardem OM3 z włóknem aramidowym jako wzmocnieniem, które cechuje się wysoką wytrzymałością, elastycznością, absorpcją energii, odpornością termiczną oraz lekkością, a także 3.0 mm zewnętrzna niepalna powłoka kabla (LSZH), która podczas pożaru nie wydziela szkodliwych gazów.
2. Zakończenie: złącza LC/UPC - LC/UPC.

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas kable objęte są 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rodzaj patchcorda                   | Wielomodowy                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Typ włókna                          | 50/125                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Standard włókna                     | OM3                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rodzaj złączy                       | LC/UPC - LC/UPC                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Powłoka                             | LSZH                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Średnica kabla                      | 3.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Typ transmisji światłowodowej       | Duplex                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tłumienność                         | <0.3 dB                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Straty odbiciowe                    | 35 - 39 dB                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Element wzmacniający                | Włókno aramidowe                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kolor                               | Turkusowy, niebieski                                                                                                                                                                                                                                                |
| Długość kabla                       | 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Informacje dodatkowe                | Łatwa instalacja i obsługa światłowodu, duża prędkość transmisji danych.<br>LSZH - zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydziela szkodliwych gazów.<br>Produkt indywidualnie testowany.<br>Kabel występuje w dwóch wersjach kolorystycznych. |
| Opakowanie                          | Polybag                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 246                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Szerokość opakowania [mm]           | 206                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wysokość opakowania [mm]            | 10                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Waga netto [kg]                     | 0.0300                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Waga brutto [kg]                    | 0.0380                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kod EAN                             | 5901878540764                                                                                                                                                                                                                                                       |

|              | 100 Mb Ethernet | 1 Gb Ethernet | 10 Gb Ethernet | 40 Gb Ethernet | 100 Gb Ethernet |
|--------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| OM2 (50/125) | 2km             | 550m          | 82m            | Nie wspiera    | Nie wspiera     |
| OM3 (50/125) | 2km             | 800m          | 300m           | 100m           | 100m            |
| OM4 (50/125) | 2km             | 1100m         | 550m           | 125m           | 125m            |