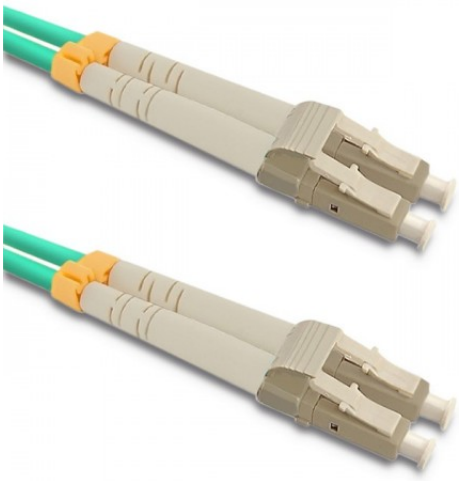

Qoltec Patchcord światłowodowy LC/UPC - LC/UPC | Multimode | 50/125 | OM3 | Duplex | 3m

Kod produktu: 54077

Patchcord optyczny wielomodowy
Złącza: LC/UPC - LC/UPC
Standard: OM3
Średnica kabla: 3.0 mm
Długość kabla: 3 m
Kabel występuje w dwóch wersjach kolorystycznych.

OPIS PRODUKTU

Patchcord światłowodowy znajduje zastosowanie w sieciach takich jak **LAN, WAN, CCTV oraz telefonicznych**, np. w biurze, domu lub przemyśle. Okablowanie światłowodowe cechuje się odpornością na zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne, niezawodnością, bezpieczeństwem pracy z racji braku iskrzenia oraz napięcia, a także dużą pojemnością informacyjną każdego poszczególnego włókna. Pod uwagę należy również wziąć fakt, że patchcord światłowodowy **umożliwia przesyłanie sygnałów na duże odległości** z powodu małych strat we włóknie światłowodowym, utrudnia podsłuch przesyłania danych, a także generuje niskie i wciąż obniżające się koszty.

SCHEMAT PATCHCORDA

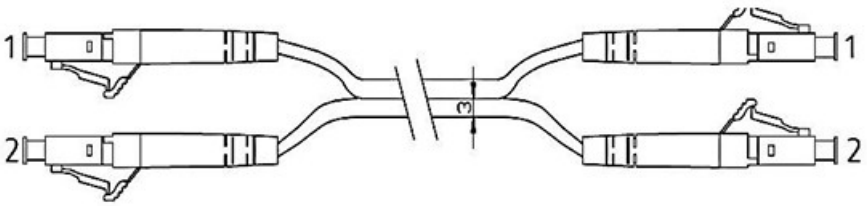

1. Kabel światłowodowy: konstrukcja ścisłej tuby ze standardem OM3 z włóknem aramidowym jako wzmocnieniem, które cechuje się wysoką wytrzymałością, elastycznością, absorpcją energii, odpornością termiczną oraz lekkością, a także 3.0 mm zewnętrzna niepalna powłoka kabla (LSZH), która podczas pożaru nie wydziela szkodliwych gazów.
2. Zakończenie: złącza LC/UPC - LC/UPC.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas kable objęte są 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Rodzaj patchcorda	Wielomodowy
Typ włókna	50/125
Standard włókna	OM3
Rodzaj złączy	LC/UPC - LC/UPC
Powłoka	LSZH
Średnica kabla	3.0 mm
Typ transmisji światłowodowej	Duplex
Tłumienność	<0.3 dB
Straty odbiciowe	35 - 39 dB
Element wzmacniający	Włókno aramidowe
Kolor	Turkusowy, niebieski
Długość kabla	3 m
Informacje dodatkowe	Łatwa instalacja i obsługa światłowodu, duża prędkość transmisji danych. LSZH - zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydziela szkodliwych gazów. Produkt indywidualnie testowany. Kabel występuje w dwóch wersjach kolorystycznych.
Opakowanie	Polybag
Głębokość / Długość opakowania [mm]	243
Szerokość opakowania [mm]	206
Wysokość opakowania [mm]	10
Waga netto [kg]	0.0420
Waga brutto [kg]	0.0520
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878540771

	100 Mb Ethernet	1 Gb Ethernet	10 Gb Ethernet	40 Gb Ethernet	100 Gb Ethernet
OM2 (50/125)	2km	550m	82m	Nie wspiera	Nie wspiera
OM3 (50/125)	2km	800m	300m	100m	100m
OM4 (50/125)	2km	1100m	550m	125m	125m