


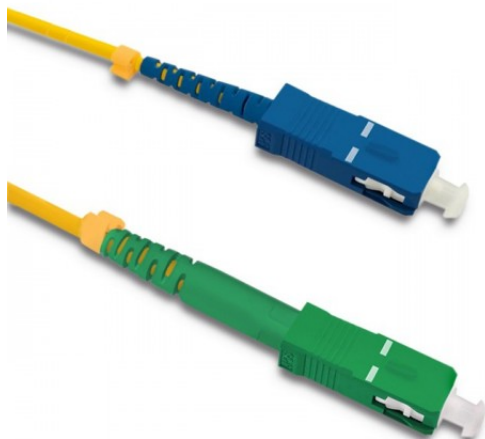

## Qoltec Patchcord światłowodowy SC/APC - SC/UPC | Singlemode | 9/125 | G652D | Simplex | 0.5m

Kod produktu: 54288

Patchcord optyczny jednomodowy

Złącza: SC/APC -SC/UPC

Standard: G652D

Średnica kabla: 3.0 mm

Długość kabla: 0.5 m

### PATCHCORD ŚWIATŁOWODOWY

Patchcord światłowodowy znajduje zastosowanie w sieciach takich jak LAN, WAN, CCTV oraz telefonicznych, np. w biurze, domu lub przemyśle. Okablowanie światłowodowe cechuje się odpornością na zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne, niezawodnością, bezpieczeństwem pracy z racji braku iskrzenia oraz napięcia, a także dużą pojemnością informacyjną każdego poszczególnego włókna. Pod uwagę należy również wziąć fakt, że patchcord światłowodowy umożliwia przesyłanie sygnałów na duże odległości z powodu małych strat we włóknie światłowodowym, utrudnia podsłuch przesyłania danych, a także generuje niskie i wciąż obniżające się koszty.

### ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas kable światłowodowe objęte są 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

### DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                                                                                                                                                         |
| Rodzaj patchcorda                   | Jednomodowy                                                                                                                                                                                                    |
| Typ włókna                          | 9/125                                                                                                                                                                                                          |
| Standard włókna                     | G652D                                                                                                                                                                                                          |
| Rodzaj złączy                       | SC/APC - SC/UPC                                                                                                                                                                                                |
| Powłoka                             | LSZH                                                                                                                                                                                                           |
| Średnica kabla                      | 3.0 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Średnica płaszczka włókna           | 125 m                                                                                                                                                                                                          |
| Średnica pola modu                  | 9 m                                                                                                                                                                                                            |
| Typ transmisji światłowodowej       | Simplex                                                                                                                                                                                                        |
| Tłumienność                         | <0.3 dB                                                                                                                                                                                                        |
| Straty odbiciowe                    | >60 dB                                                                                                                                                                                                         |
| Element wzmacniający                | Włókno aramidowe                                                                                                                                                                                               |
| Kolor                               | Żółty                                                                                                                                                                                                          |
| Długość kabla                       | 0.5 m                                                                                                                                                                                                          |
| Informacje dodatkowe                | Łatwa instalacja i obsługa światłowodu, duża prędkość transmisji danych.<br>LSZH - zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydzielą szkodliwych gazów.<br>Produkt indywidualnie testowany. |
| Opakowanie                          | Polybag                                                                                                                                                                                                        |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 250                                                                                                                                                                                                            |
| Szerokość opakowania [mm]           | 200                                                                                                                                                                                                            |
| Wysokość opakowania [mm]            | 40                                                                                                                                                                                                             |
| Waga netto [kg]                     | 0.0060                                                                                                                                                                                                         |
| Waga brutto [kg]                    | 0.0150                                                                                                                                                                                                         |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                                                                                                                                                                                                    |
| Kod EAN                             | 5901878542881                                                                                                                                                                                                  |