


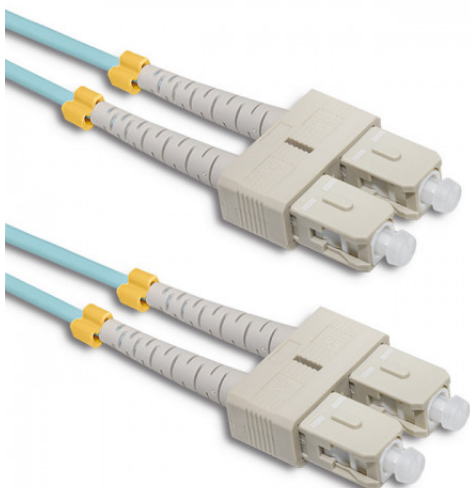

Qoltec Patchcord światłowodowy SC/UPC - SC/UPC | Multimode | 50/125 | OM4 | Duplex | 5m

Kod produktu: 54355

Patchcord optyczny wielomodowy

Złącza: SC/UPC - SC/UPC


Standard: OM4

Średnica kabla: 3.0 mm

Długość kabla: 5 m

Kabel występuje w dwóch wersjach kolorystycznych.

PATCHCORD ŚWIATŁOWODOWY

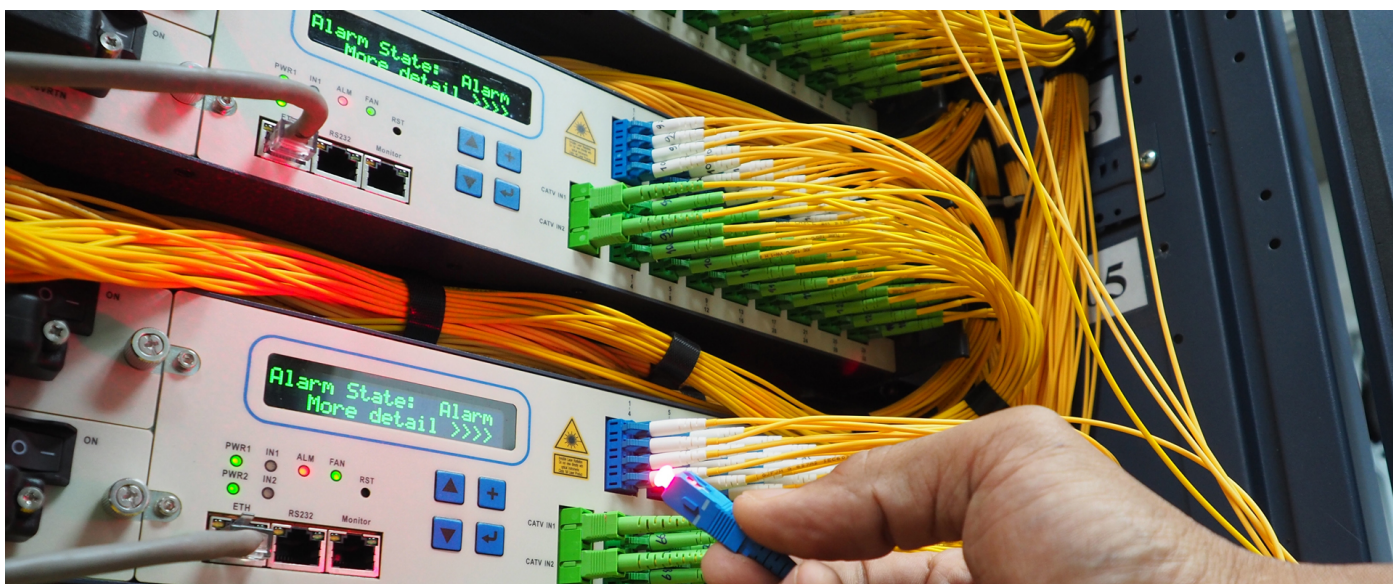

Patchcord światłowodowy znajduje zastosowanie w sieciach takich jak LAN, WAN, CCTV oraz telefonicznych, np. w biurze, domu lub przemyśle. Okablowanie światłowodowe cechuje się odpornością na zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne, niezawodnością, bezpieczeństwem pracy z racji braku iskrzenia oraz napięcia, a także dużą pojemnością informacyjną każdego poszczególnego włókna. Pod uwagę należy również wziąć fakt, że patchcord światłowodowy umożliwia przesyłanie sygnałów na duże odległości z powodu małych strat we włóknie światłowodowym, utrudnia podsłuch przesyłania danych, a także generuje niskie i wciąż obniżające się koszty.

ZAUFAŁNIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas kable światłowodowe objęte są 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Rodzaj patchcorda	Wielomodowy
Typ włókna	50/125
Standard włókna	OM4
Rodzaj złączy	SC/UPC – SC/UPC
Powłoka	LSZH
Średnica kabla	3.0 mm
Typ transmisji światłowodowej	Duplex
Kolor	Turkusowy, niebieski
Długość kabla	5 m
Informacje dodatkowe	Łatwa instalacja i obsługa światłowodu, duża prędkość transmisji danych. LSZH – zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydziela szkodliwych gazów. Produkt indywidualnie testowany. Kabel występuje w dwóch wersjach kolorystycznych.
Opakowanie	Polybag
Głębokość / Długość opakowania [mm]	243
Szerokość opakowania [mm]	206
Wysokość opakowania [mm]	15
Waga netto [kg]	0.0770
Waga brutto [kg]	0.0870
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878543550

	100 Mb Ethernet	1 Gb Ethernet	10 Gb Ethernet	40 Gb Ethernet	100 Gb Ethernet
OM2 (50/125)	2km	550m	82m	Nie wspiera	Nie wspiera
OM3 (50/125)	2km	800m	300m	100m	100m
OM4 (50/125)	2km	1100m	550m	125m	125m