


## Qoltec Pigtail światłowodowy SC/APC | Singlemode | 9/125 | G652D | 1m

Kod produktu: 54109

Pigtail optyczny jednomodowy  
Złącza: SC/APC  
Standard: G652D  
Średnica kabla: 0.9 mm  
Długość kabla: 1 m

### PIGTAIL ŚWIATŁOWODOWY

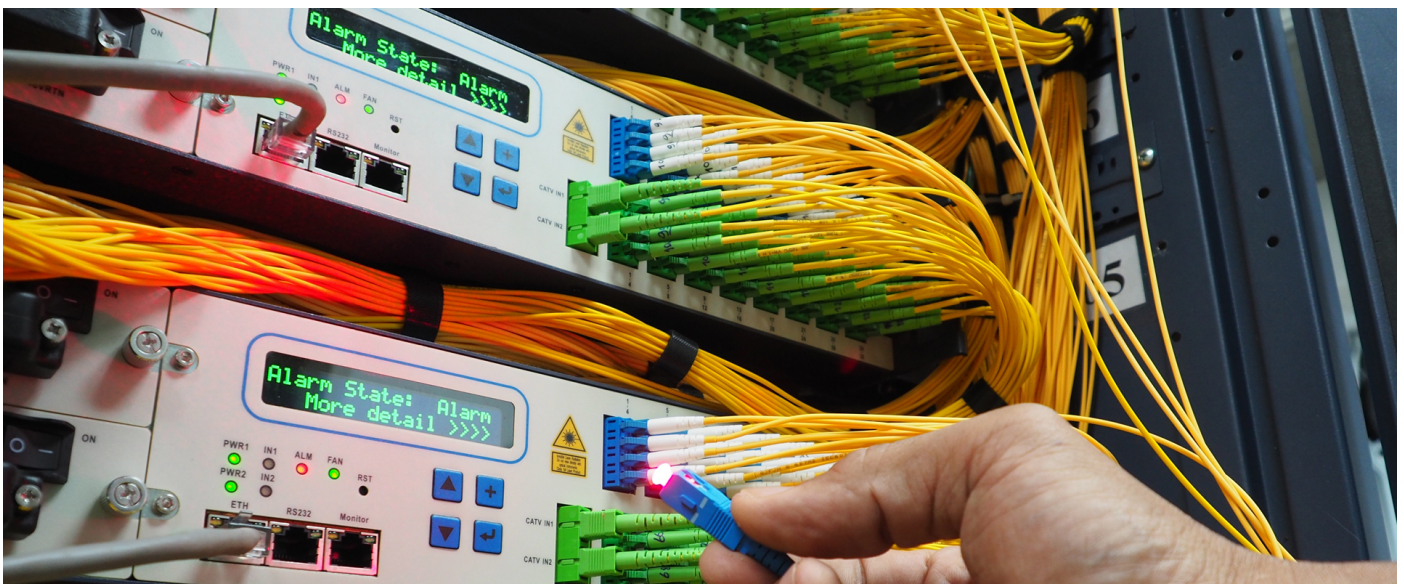

Pigtail światłowodowy przeznaczony jest do przyłączania kabli dystrybucyjnych w przełącznicach i jest jednostronnie zakończony złączem SC/APC, które posiada wypolerowane czoło ferruli pod kątem 8 stopni. Charakteryzuje się on niską tłumiennością oraz łatwą instalacją i obsługą światłowodu, a także dużą prędkością transmisji danych. W pigtailu użyte zostało włókno jednomodowe G652D oraz zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydziela szkodliwych gazów (LSZH). Sygnał w światłowodzie jednomodowym nie rozprasa się, a strumień danych przesyła się równoległe do osi i dociera na koniec włókna w jednym modzie bez odbić. Światłowody jednomodowe są idealnym rozwiązaniem do komunikacji światłowodowej na duże odległości, ponieważ sygnał może być transmitowany bez żadnego wzmacniania nawet do 100 km.

### ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każde z oferowanych przez nas Pigtaili światłowodowe objęte są 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                                                                                                                                                         |
| Rodzaj złączy                       | SC/APC                                                                                                                                                                                                         |
| Rodzaj pigtaila                     | Jednomodowy                                                                                                                                                                                                    |
| Standard włókna                     | G652D                                                                                                                                                                                                          |
| Średnica rdzenia                    | 9/125 m                                                                                                                                                                                                        |
| Powłoka                             | LSZH                                                                                                                                                                                                           |
| Średnica kabla                      | 0.9 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Tłumienność                         | <0.3 dB                                                                                                                                                                                                        |
| Straty odbiciowe                    | >60 dB                                                                                                                                                                                                         |
| Długość kabla                       | 1 m                                                                                                                                                                                                            |
| Informacje dodatkowe                | Łatwa instalacja i obsługa światłowodu, duża prędkość transmisji danych.<br>LSZH - zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydzielą szkodliwych gazów.<br>Produkt indywidualnie testowany. |
| Kolor                               | Biały                                                                                                                                                                                                          |
| Opakowanie                          | Polybag                                                                                                                                                                                                        |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 180                                                                                                                                                                                                            |
| Szerokość opakowania [mm]           | 15                                                                                                                                                                                                             |
| Wysokość opakowania [mm]            | 200                                                                                                                                                                                                            |
| Waga brutto [kg]                    | 0.0070                                                                                                                                                                                                         |
| Waga netto [kg]                     | 0.0020                                                                                                                                                                                                         |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                                                                                                                                                                                                    |
| Kod EAN                             | 5901878541099                                                                                                                                                                                                  |