

Qoltec Wyłącznik nadprądowy B20 | Bezpiecznik | AC | 20A | 1P

Kod produktu: 52604

Wyłącznik nadprądowy marki Qoltec skutecznie ochroni i zabezpieczy instalację przed uszkodzeniem obwodów oraz podpięte odbiorniki energii elektrycznej przed skutkami przeciążenia i zwarcia. Działają na zasadzie automatycznego wyłączenia prądu, gdy natężenie prądu przekroczy bezpieczny poziom.
- Montaż na szynie DIN-TH35
- Charakterystyka B

ZABEZPIECZ SWOJE URZĄDZENIA - SKORZYSTAJ Z NIEZAWODNYCH WYŁĄCZNIKÓW NADPRĄDOWYCH



Każdy obwód instalacji elektrycznej musi być odpowiednio chroniony przed skutkami przeciążenia i zwarcia, dlatego obowiązkowo **wymaga zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia** . Jednym z takich urządzeń jest **wyłącznik nadprądowy, element ten przerywa ciągłość obwodu, w sytuacji gdy w obwodzie natężenie prądu jest zbyt duże** . Skutecznie eliminuje ryzyko uszkodzenia instalacji spowodowanego przejściowym przepięciem lub zwarciem, mogącym doprowadzić do zniszczenia sieci i podłączonego sprzętu.


PEŁNA OCHRONA PRZECIWZWARCIOWA



Wyłączniki nadprądowe są stosowane w wielu różnych aplikacjach, w tym w **instalacjach domowych, warsztatach, halach produkcyjnych i w wielu innych miejscach**, gdzie ważne jest zabezpieczenie urządzeń elektrycznych. **Nasz produkt cechuje:**

- pełna ochrona przeciwzwarciowa,
- gwarancja jakości,
- łatwy montaż na szynie,
- wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny i termiczny.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

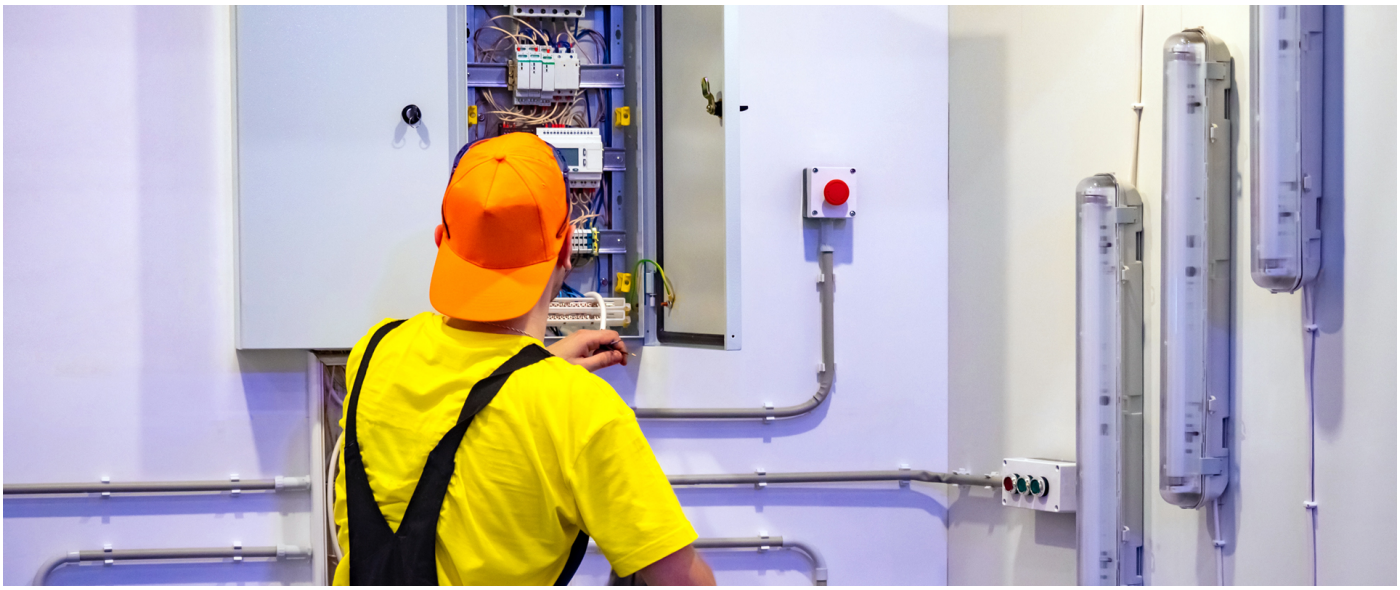

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty jest **24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.**

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Wyłącznik nadprądowy
Klasa	II
Prąd znamionowy	20A
Liczba biegunów	1
Charakterystyka wyzwalania	B
Montaż	Szyna DIN TH35
Stopień ochrony	IP20
Żywotność elektryczna	4000 cykli
Żywotność mechaniczna	10000 cykli
Pozostałe parametry	
Kolor	Szary
Materiał	PA66 + cooper
Wilgotność względna przechowywania	30%-90%
Temperatura pracy	-10°C ~ +40°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	75 x 17 x 87
Opakowanie	Zbiorcze
Głębokość / Długość opakowania [mm]	80
Szerokość opakowania [mm]	20
Wysokość opakowania [mm]	90
Waga netto [kg]	0.084
Waga brutto [kg]	0.085
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878526041