

Qoltec Ogranicznik ochronnik przepięć AC | 2P | 275V | T2 | C

Kod produktu: 52587

Ogranicznik przepięć marki Qoltec to zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, charakteryzuje się wysoką skutecznością i niezawodnością w działaniu. To niewielkie urządzenie ochroni twoje urządzenia przed przepięciami prądu stałego i skutkami wyładowań atmosferycznych. Zadba o Twoje bezpieczeństwo eliminując ryzyko porażenia prądem. Posiada wbudowany wskaźnik awarii.


CHROŃ SWOJE DOBRA I BLISKICH - INWESTUJ W BEZPIECZEŃSTWO





Każdy obwód instalacji elektrycznej musi być odpowiednio chroniony przed skutkami przeciążenia i zwarcia, dlatego obowiązkowo **wymaga zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia** . Jednym z takich urządzeń jest **ogranicznik przepięć zwany też ochronnikiem lub odgromnikiem, który obniża skok napięcia i doprowadza do jego uziemienia.** . Ogranicznik skutecznie eliminuje ryzyko uszkodzenia instalacji spowodowanego przejściowym przepięciem, zwarciem lub uderzeniem pioruna, mogącym doprowadzić do zniszczenia sieci i podłączonego sprzętu.

SPRYTNIE TRZYMA CIĘ Z DALA OD NIEBEZPIECZEŃSTWA

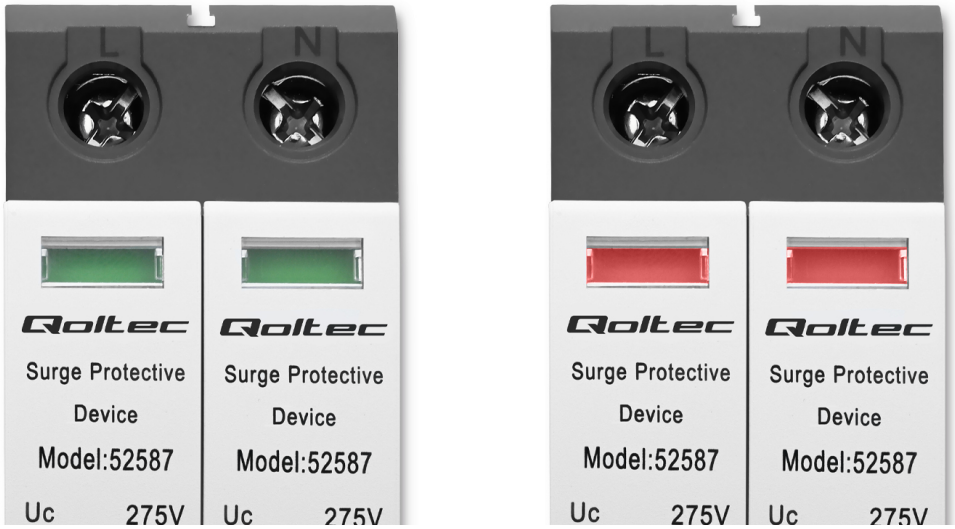

Ograniczniki przepięć marki Qoltec **wyposażone są w czujniki wysokiego napięcia i 3 stopniowy przełącznik DC** . Zabezpieczenie składa się z części bazowej oraz z wtykowych modułów ochronnych. Jest odpowiedni do **stosowania w fotowoltaice**. Ponadto produkt charakteryzuje :

- warystor wysokoenergetyczny pozwala na szybki czas reakcji - mniej niż **25 nanosekund**,
- **zgodność z EN 50539-11**,
- łatwa instalacja oraz konserwacja produktu,
- montaż na szynie DIN TH35-7.5/DIN35,
- **3 stopniowy przełącznik DC**,
- **wtykowy moduł ochronny**,
- sygnalizacja,

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty jest **24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.**

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Zabezpieczenie przeciążeniowe AC
Klasa	II
Napięcie znamionowe	275VAC
Liczba biegunów	2P
Maksymalny prąd rozładowania	50kA
Montaż	Szyna TH35
Stopień ochrony	IP20
Test wytrzymałości	1.5kV
Zastosowanie	Systemy fotowoltaiczne
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Materiał	P66 + miedź
Wilgotność względna przechowywania	30% - 90%
Temperatura pracy	-10°C ~ +85°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	69 x 35 x 90 mm
Opakowanie	Zbiorcze
Głębokość / Długość opakowania [mm]	69
Szerokość opakowania [mm]	35
Wysokość opakowania [mm]	90
Waga netto [kg]	0.167
Waga brutto [kg]	0.168
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878525877