

Qoltec Zasilacz awaryjny UPS 800VA/560 | Przetwornica 12/230V z AVR | Sinus

Kod produktu: 50720

Zasilacze awaryjne z serii Pure Sine Wave zostały zaprojektowane specjalnie do podtrzymania zasilania wszystkich domowych i biurowych urządzeń w przypadku awarii zasilania sieciowego. Doskonale sprawdzają się także w awaryjnym zasilaniu systemów grzewczych, takich jak piece, kominki czy instalacje CO. Urządzenia te wykorzystują zaawansowaną technologię line-interactive oraz sterowanie PWM zarządzane przez nowoczesny procesor CPU.
Zasilacz wyposażony w zaawansowaną technologię AVR , która skutecznie stabilizuje napięcie, chroniąc podłączone urządzenia przed skutkami wahań w sieci elektrycznej. Wymaga podłączenia **akumulatora 12V** .

ODKRYJ STABILNOŚĆ PRACY Z ZASILACZEM UPS PURE SINE WAVE 800VA MARKI QOLTEC



Bezawaryjne zasilanie sprzętów o niskiej mocy, takich jak monitoring, elektronarzędzia, piece i wiele innych przez długi czas
Zasilacz awaryjny Pure Sine Wave **charakteryzuje się najwyższą klasą oraz wykonaniem z wysokiej jakości materiałów** . Jest niezawodny w razie wykrycia zaniku napięcia sieciowego. Automatycznie przełącza się w tryb pracy akumulatora, nie dopuszczając tym samym do spadku zasilania w podłączonych urządzeniach, pozwalając na ich dalsza pracę.
Zasilacz awaryjny Qoltec łączy w sobie wiele funkcji, dzięki którym gwarantuje bezprzerwowe zasilenie urządzeń takich jak, np:

- elektronarzędzia,
- wentylatory,
- monitoring,
- oświetlenie LED,
- napędy do bram,
- piece CO,
- pompy.


Znajdzie on również zastosowanie w pracy z wieloma innymi sprzętami o **niewielkiej mocy** jednocześnie wymagającymi ciągłego zasilania **przed dłuższy czas.** Być może już widzisz Zasilacz awaryjny **UPS Qoltec Pure Sine Wave 800VA 560W**, m.in. w swojej piwnicy, warsztacie lub garażu wykonującego swojego zadanie wraz z podłączonym do niego akumulatorem .



CZYSTY SINUS – NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ

Stabilna, czysta energia o sinusoidalnym kształcie bez zakłóceń dla pełnej ochrony urządzeń


Zasilacze UPS online marki Qoltec to **stabilna pozbawiona zakłóceń czysta energia o sinusoidalnym kształcie**. To pełna ochrona twoich urządzeń, dzięki **podwójnej konwersji**, która najpierw przekształca prąd przemienny zasilania sieciowego na prąd stały, a następnie na prąd przemienny, co **zapewnia najwyższy poziom jakości zasilania i zabezpiecza przez potencjalnymi zakłóceniami w sieci takimi jak spadki napięcia, zaniki energii, przepięcia i awarie**.

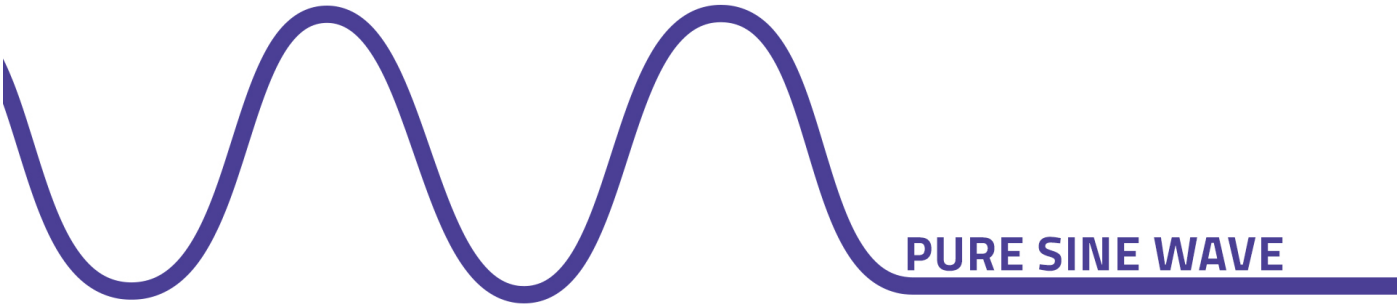

JAK DZIAŁA UPS LINE INTERACTIVE



Wbudowany układ automatycznej regulacji napięcia zapewnia jego stałą regulację
Zasilacz UPS Line Interactive swoje **działanie opiera na wbudowanym układzie AVR** (ang. Automatic Voltage Regulation). **Oznacza to, że napięcie zasilające jest automatycznie regulowane** . Jeżeli nastąpi jego spadek lub wzrost to układ AVR koryguje go do poziomu zbliżonego do nominalnego. Obecność takiego rozwiązania w zasilaczu awaryjnym ma pozytywny wpływ na trwałość podłączonej baterii oraz zapewnia przyłączonemu urządzeniu stałe napięcie.

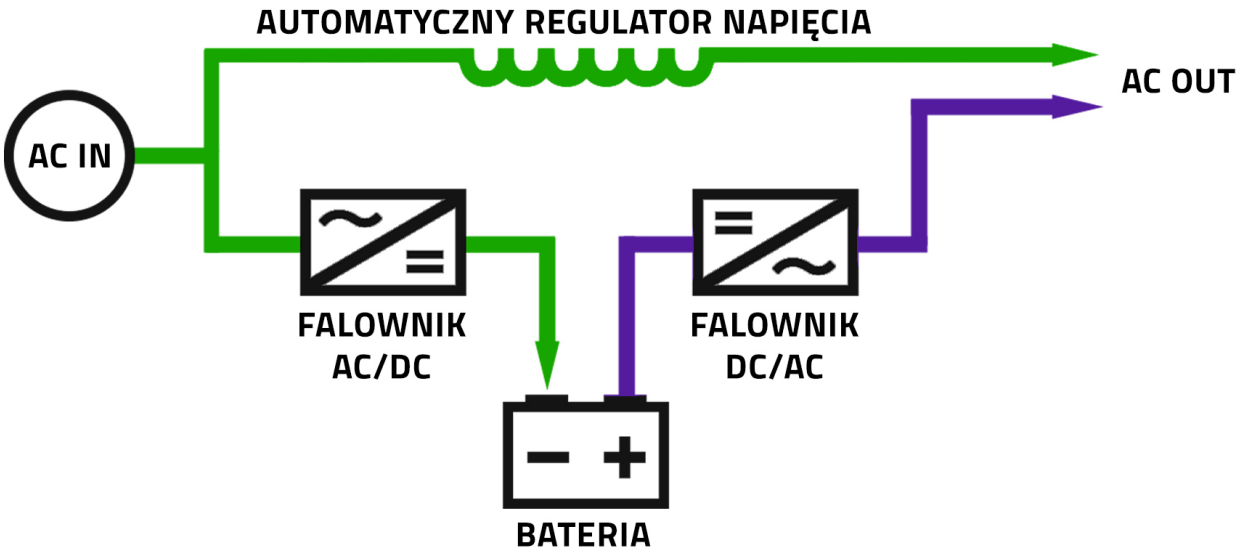

KOMPATYBILNOŚĆ Z KAŻDYM TYPEM ZASILANIA



Line interactive, czysty sinus, długi czas podtrzymania, 3-stopniowy wybór prądu ładowania i więcej
Zasilacz UPS 800kVA marki Qoltec oferuje:
- długi okres podtrzymania,
- line – interactive - w momencie zaniku napięcia zasilacz przełącza się na tryb akumulatorowy,
- wysoki prąd ładowania,
- czystą sinusoidę – czyli podstawę bezpieczeństwa i gwarancję kompatybilności z każdym typem zasilania,
- modułowy układ sterowany przez CPU,
- funkcja AVR (automatyczny regulator napięcia),
- zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarciem, spadkiem napięcia, przeładowaniem i rozładowaniem akumulatora, przegrzaniem oraz odwrotnym podłączeniem baterii,
- mocny transformator o dużej mocy i specjalnie zaprojektowany obwód o dużej obciążalności,
- podwójną konwersję – dostarczane jest zasilanie o stabilnych parametrach.
- 3-stopniowy wybór prądu ładowania,
- efektywne odprowadzanie ciepła,
- dwa gniazda wyjściowe.

PROSTO I CZYTELNIE – DLA TWOJEGO KOMFORTU

Zintegrowany wyświetlacz LCD zapewnia intuicyjną obsługę i monitorowanie parametrów zasilacza
Wbudowany wyświetlacz LED gwarantuje Ci swobodne zarządzanie obsługą urządzenia. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z urządzeniem jest łatwa, szybka i niezawodna.
Wyświetlacz LED oraz alarm dźwiękowy informują o:
- niskim napięciu baterii,
- rozładowaniu baterii,
- przeciążeniu <120%,
- przeciążeniu >120 %.

PEŁNA OCHRONA PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ



Wysokie standardy zabezpieczeń gwarantują ochronę podłączonych urządzeń
Zasilacz został zaprojektowany zgodnie z **wszystkimi wymaganymi standardami oraz systemem kontroli jakości** . Wyposażony w szereg zabezpieczeń, **gwarantuje pełną ochronę podłączonych urządzeń.** Postępując zgodnie z wskazówkami znajdującymi się w naszej instrukcji możesz cieszyć się bezawaryjną pracą urządzenia przez wiele długich lat.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją
Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania** . Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych Pure Sine Wave objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Moc	800VA/560W
Kształt fali	Czysta fala sinusoidalna
PARAMETRY WEJŚCIOWE	
Zakres napięcia wejściowego (AC)	147 - 275 VAC

Zakres częstotliwości wejściowej	45 - 65 Hz
PARAMETRY WYJŚCIOWE	
Znamionowe napięcie wyjściowe	230VAC
Precyzja napięcia wyjściowego	Tryb baterii: +3%; Tryb sieciowy: +10%, -13%
Częstotliwość wyjściowa	Tryb baterii : 50/60 Hz 1%; Tryb sieciowy: zsynchronizowany z częstotliwością wejściową
Czas transferu	8ms
Efektywność	Tryb baterii : >75 % ; Tryb sieciowy : > 95 %
PARAMETRY BATERII	
Wbudowana bateria	**Nie**
Ilość baterii	1
Napięcie baterii	12V
Prąd ładowania (AC)	10A
Pozostałe parametry	
Współczynnik mocy	0.7
Gniazda wyjściowe	1 x FRENCH (Typ E CEE 7/5) 1 x SCHUKO (Typ F CEE 7/3)
Wyświetlacz	LED
Poziom hałasu	<56 dB, w odległości 1m przy pełnym obciążeniu
Chłodzenie	Wentylator
Klasa szczelności	IP20
Alarm dźwiękowy	Tryb awaryjny, niskie napięcie baterii, przeciążenie, przegrzanie, inne błędy
Zabezpieczenia	- Przed przepięciem - Przed przeciążeniem - Przed zwarciem - Przed wysokim i niskim napięciem - Przed przegrzaniem - Przed odwrotnym podłączeniem baterii
Uwagi	Brak akumulatora w zestawie Postępuj zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi
Kolor obudowy	Szary
Wilgotność względna przechowywania	10 ~ 95% bez kondensacji
Temperatura pracy	-10°C ~ +40°C
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +40°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	310 x 160 x 180 mm
Opakowanie	Pudełko
Głębokość / Długość opakowania [mm]	202
Szerokość opakowania [mm]	365
Wysokość opakowania [mm]	225
Waga netto [kg]	6.3000
Waga brutto [kg]	6.6000
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878507200