



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive | Monolith | 1200VA | 720W | LCD | USB | RJ45

Kod produktu: 53954

Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive marki Qoltec jest nowoczesnym urządzeniem, które zapewnia stabilną pracę podłączonego komputera nawet w przypadku braku prądu. Jego cechy to m.in.:

- automatyczna regulacja napięcia (AVR),
- porty USB i RJ45,
- wyświetlacz LCD.

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę nad stabilnym działaniem swojego urządzenia niezależnie od wahań zasilania sieciowego.

ODKRYJ BEZPIECZNĄ ENERGIĘ




Każdy z nas niejednokrotnie miał do czynienia ze spadkami napięć w domu, czy w pracy. Czasem jedynym ich skutkiem jest konieczność ponownego włączenia komputera. Ale ile razy w wyniku takiego zdarzenia utraciłeś ważne dane niezapisane na dysku lub spotkałeś się z awarią urządzenia? Jeżeli powyższe sytuacje nie są Ci obce, **mamy dla Ciebie rozwiązanie**, dzięki któremu **problemy zaników, czy spadków napięć nie będą Cię dotyczyły**. Zasilacz awaryjny UPS **Qoltec 1200VA 720W LCD USB**, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera.

MODYFIKOWANY SINUS - PROSTA KONSTRUKCJA, MNIEJSZA AWARYJNOŚĆ




Sprzęty, które nie wymagają czystej sinusoidy takie jak komputer, laptop lub inne urządzenia przetwarzania danych bez problemu będą pracować z UPS'em z modyfikowanym sinusem. Wytwarza on na wyjściu sinusoidę o napięciu przemiennym o przebiegu aproksymowanym (modyfikowanym), której wartość skuteczna jest taka sama, jak wartość przebiegu sinusoidalnego, jaki występuje w sieci energetycznej. Ten typ zasilacza to przede wszystkim **mniej awaryjność i prosta konstrukcja**.

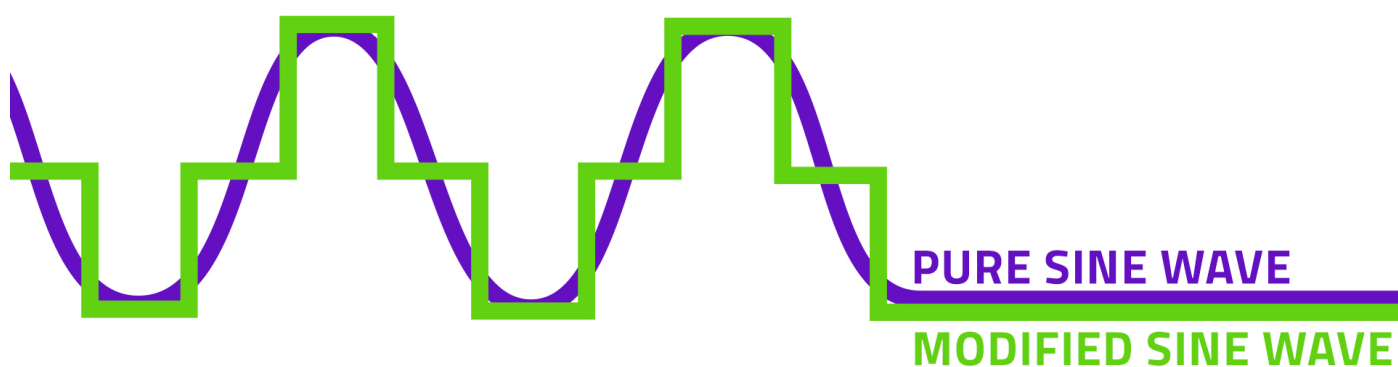

JAK DZIAŁA UPS LINE INTERACTIVE



Zasilacz UPS Line Interactive swoje działanie opiera na wbudowanym układzie AVR (ang. Automatic Voltage Regulation). Oznacza to, że napięcie zasilające jest automatycznie regulowane. Jeżeli nastąpi jego spadek lub wzrost to układ AVR koryguje go do poziomu zbliżonego do nominalnego. Obecność takiego rozwiązania w zasilaczu awaryjnym ma pozytywny wpływ na trwałość wbudowanej baterii. Dodatkowo **UPS wyposażony jest w bezobsługowy akumulator**, gwarantujący Ci stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi do 6 godzin.

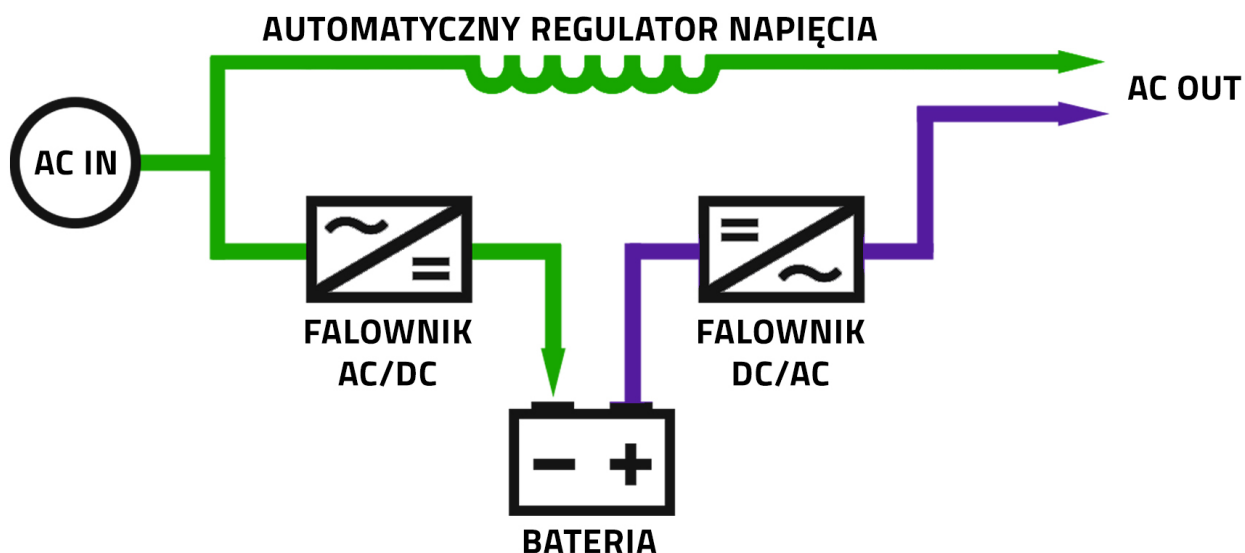

POZNAJ LEPSZY FORMAT PRACY




Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje:

- **automatyczna regulacja napięcia (AVR)** – to nie tylko stabilne zasilanie oraz mniejsze zużycie baterii, ale przede wszystkim ochrona urządzenia przed zbyt wysokim/niskim napięciem,
- **zimny start** – bardzo przydatna funkcja - w przypadku braku prądu, jesteś w stanie włączyć np. komputer podpinając do samego UPS'a. Dzięki temu możesz w każdej chwili szybko np. skopiować ważne pliki na pamięć USB lub wysłać ważnego maila
- **zabezpieczenia** przed przeciążeniem, zwarcieniem oraz wysoką temperaturą,
- **port USB** – dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb,
- **port RJ45** – zapewnia bezpieczeństwo przed przepięciem poprzez sieć LAN,
- wbudowany zestaw 2szt. akumulatorów.

PROSTO I CZYTELNIE – DLA TWOJEGO KOMFORTU

- POZIOM OBCIĄŻENIA
- POZIOM NAŁADOWANIA
- NAPIĘCIE WYJŚCIOWE
- NAPIĘCIE WEJŚCIOWE
- INFORMACJE O TRYBIE
- SYGNAŁ AUDIO

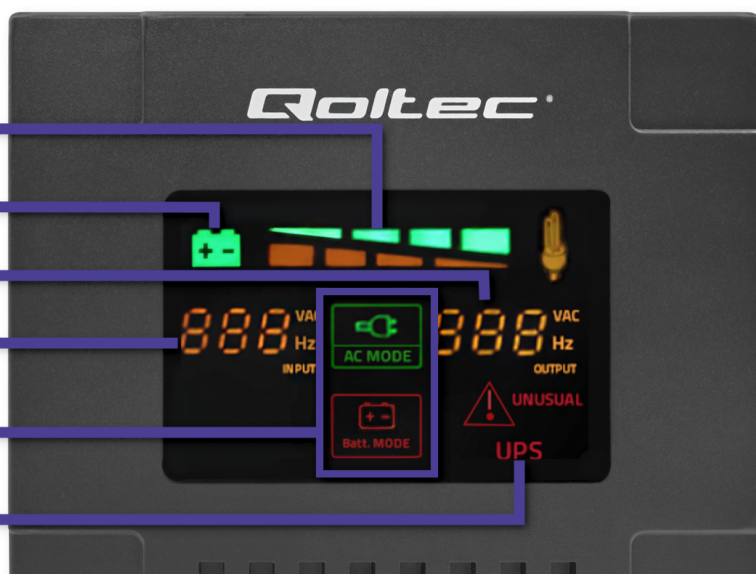

Wbudowany wyświetlacz LCD gwarantuje Ci swobodne zarządzanie obsługą urządzenia. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania.** Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS Line Interactive objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ UPSa	Line Interactive
Kształt fali	Modyfikowana fala sinusoidalna
Moc	720W
Moc znamionowa	1200VA
Napięcie wejściowe	140 VAC ~ 290 VAC
Napięcie wyjściowe	220 VAC ~ 230 VAC 5%
Zakres częstotliwości wejściowej	50 Hz 5 Hz
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz ~ 60 Hz 1 Hz

Wbudowana bateria	Tak
Pojemność baterii	7Ah
Napięcie baterii	12V
Ilość baterii	2
Napięcie zestawu baterii	24V
Czas ładowania	6h do 90% pojemności
Czas przenoszenia	2 - 6 ms
Gniazda wyjściowe	1 x FRENCH (Typ E CEE 7/5) 1 x SCHUKO (Typ F CEE 7/3) 1 x USB typ B (port do diagnostyki urządzenia) 2 x IEC (IEC 320 C13) 2x RJ45
System komunikacji	USB
Wyświetlacz	LCD
Zastosowanie	Centra przetwarzania danych; środowiska przemysłowe i produkcyjne; centra medyczne
Poziom hałasu	< 40dB
Zabezpieczenia	- Przed przeciążeniem - Przed zwarcieniem - Przed wysoką temperaturą - Przed wysokim/niskim napięciem - Zabezpieczenie bezpieczników wejściowych
Informacje dodatkowe	- tryb przewodowy: 220 Vac 10% (50 Hz - 60 Hz 1 Hz)
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwowy UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
Pozostałe parametry	
Kolor obudowy	Czarny
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	370 x 140 x 165 mm
Zawartość opakowania	- UPS z wbudowanym kablem zasilającym (1 x SCHUKO) 1.2 m - Instrukcja obsługi
Głębokość / Długość opakowania [mm]	195
Szerokość opakowania [mm]	470
Wysokość opakowania [mm]	255
Waga netto [kg]	8.5500
Waga brutto [kg]	9.5000
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878539546

OBCIĄŻENIE	Czas podtrzymania
100W	40 min
200W	19 min
300W	11 min
500W	4 min
1000W	0 min