

Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line | Pure Sine Wave | 10kVA | 8kW | LCD | USB

Kod produktu: 53044

Zasilacz awaryjny UPS on-line Pure Sine Wave marki Qoltec dostarczy twojemu urządzeniu czystą energię o stałym napięciu wyjściowym i stałej częstotliwości oraz kompleksową ochronę podczas zasilania nawet tych najwrażliwszych urządzeń. Jego cechy to m.in.:
- Czysty sinus
- Zerowy czas przełączania
- Podwójna konwersja

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę niezależnie od wahań zasilania sieciowego

Możliwość podłączenia kompatybilnego modułu SNMP: kod produktu 50389

POSTAW NA BEZPIECZNĄ I CZYSTĄ ENERGIĘ



Jeśli kiedykolwiek miałeś do czynienia ze spadkami napięcia w sieci czego skutkiem była awaria urządzenia lub konieczność ponownego uruchomienia komputera i co gorsze w wyniku takiego zdarzenia utraciłeś ważne dane niezapisane na dysku, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Zasilacz awaryjny UPS Pure Sine Wave 10kVA 8kW marki Qoltec, **zapewni stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera lub serwera, a problemy zaników, czy spadków napięć nie będą Cię dotyczyły.**




Prezentowany model wyposażony jest w moduł EPO (Emergency Power Off) do awaryjnej **dezaktywacji zasilacza UPS w momencie wystąpienia zdarzeń zagrażających pożarem.** Urządzenie umożliwia zdalny odbiór sygnału wyzwalającego blokadę w transferze zasilania do podłączonej instalacji sprzętu elektrycznego. **Zastosowanie modułu Emergency Power Off** zwiększa operatywność systemu, separuje instalację i **gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników w sytuacjach kryzysowych.**

CZYSTY SINUS - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ



Zasilacze UPS online marki Qoltec to **stabilna pozbawiona zakłóceń czysta energia o sinusoidalnym kształcie**. To pełna ochrona twoich urządzeń, dzięki **podwójnej konwersji**, która najpierw przekształca prąd przemienny zasilania sieciowego na prąd stały, a następnie na prąd przemienny, co **zapewnia najwyższy poziom jakości zasilania i zabezpiecza przez potencjalnymi zakłóceniami w sieci takimi jak spadki napięcia, zaniki energii, przepięcia i awarie**.

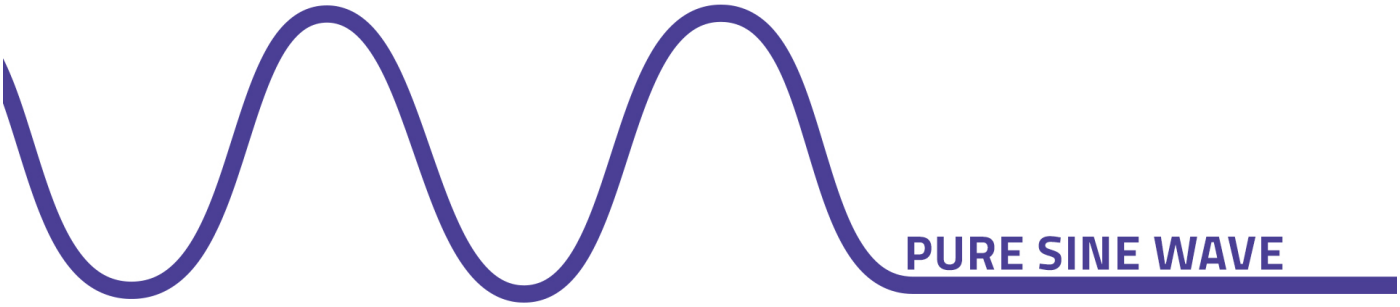

JAK DZIAŁA UPS ONLINE?



Zasilacz UPS Online dysponuje napięciem, które jest na bieżąco przetwarzane, w przypadku wystąpienia niespodziewanego spadku napięcia w sieci zasilacz **podtrzymuje pracę podłączonego urządzenia, dzięki wbudowanym akumulatorom** , które są na bieżąco ładowane. Zatem zasilanie z sieci jest potrzebne tylko i wyłącznie do ładowania akumulatorów. Urządzenia na stałe podłączone do zasilacza otrzymują zawsze czystą energię, bez zakłóceń pobieraną z akumulatora, dlatego **wartość napięcia wyjściowego zasilacza UPS online będzie zawsze stała**, niezależnie od wartości napięcia wejściowego. Czas podtrzymania pracy urządzeń w zależności od obciążenia to **od kilku do kilkudziesięciu minut. Jest to czas na zapisanie danych i bezpieczne wyłączenie sprzętu.**

ROZWIĄZANIE WARTE TWOJEJ UWAGI



Zasilacz UPS 10kVA marki Qoltec to:
- czysta energia o **sinusoidalnym kształcie** pozbawiona zakłóceń,
- **zerowy czas przełączania**, to szybkość, z jaką UPS w przypadku zaniku napięcia przełączy się w tryb baterii
- **ochrona przed przeciążeniem, zwarciem oraz przegrzaniem**,
- **podwójna konwersja –** zasilanie o stabilnych parametrach,
- **zimny start –** bardzo przydatna funkcja **-** w przypadku braku prądu, jesteś w stanie włączyć np. komputer podpinając do samego UPS'a. Dzięki temu możesz w każdej chwili szybko np. skopiować ważne pliki na pamięć USB lub wysłać ważnego maila,
- możliwość montażu karty **SNMP lub podłączenia adaptera SNMP –** to standard zarządzania siecią, dzięki któremu w szybki i prosty sposób zbierzesz informacje o podłączony urządzeniach, czy też skonfigurujesz ich parametry (kompatybilny moduł SNMP: kod produktu **50389**),
- **moduł EPO** (Emergency Power Off) **–** to bezpieczeństwo, które pozwoli Ci na zdalne wyłączenie zasilania w sytuacjach alarmowych, np. pożaru,
- port **USB –** dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb,
- port **RJ45 –** zapewnia bezpieczeństwo przed przepięciem poprzez sieć LAN,
- wbudowany zestaw 16szt. akumulatorów.

CZYTELNY WYŚWIETLACZ LCD



Wyświetlacz LCD gwarantuje **swobodne zarządzanie obsługą urządzenia** . Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS on-line Pure Sine Wave objęty jest **24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu**.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ UPS'a	On-line
Moc	8kW
Moc znamionowa	10kVA
Kształt fali	Czysta fala sinusoidalna
Napięcie wejściowe	120 VAC ~ 275 VAC 5% (45 Hz - 55 Hz 0,5 Hz);
Napięcie wyjściowe	220 VAC 1% (50 Hz 5 Hz)
Prąd wejściowy	~50A
Prąd wyjściowy	~36.3A
Wbudowana bateria	Tak
Ilość baterii	16
Pojemność baterii	7Ah
Napięcie baterii	12V
Napięcie zestawu baterii	192V
Czas ładowania	8h (do pełnego naładowania)
Współczynnik mocy	0.8
Współczynnik szczytu	03:01
Gniazda wyjściowe	1 x USB (port do diagnostyki urządzenia) 1 x RS232 2 x RJ-45 1 x EPO
System komunikacji	USB

Wyświetlacz	LCD
Poziom hałasu	50dB
Zastosowanie	Komputery, serwery, systemy alarmowe, routery; środowiska przemysłowe i produkcyjne; centra medyczne
Zabezpieczenia	- Przed przepięciem - Przed przeciążeniem - Przed zwarciem - Przed wysokim i niskim napięciem
Informacje dodatkowe	- możliwość montażu kompatybilnego modułu SNMP: kod produktu **50389** - 1 faza - napięcie wyjściowe w trybie przewodowym (bypass): 80 VAC ~ 285 VAC 5% (50 Hz 0,5 Hz)
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwowy UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
Pozostałe parametry	
Kolor obudowy	Czarny
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	505 x 250 x 610 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	- UPS - Kabel USB - Instrukcja obsługi - Karta gwarancyjna - Płyta CD z oprogramowaniem
Głębokość / Długość opakowania [mm]	350
Szerokość opakowania [mm]	650
Wysokość opakowania [mm]	720
Waga netto [kg]	56.1000
Waga brutto [kg]	64.0000
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878530444

OBCIĄŻENIE	Czas podtrzymania
100W	458 min
200W	229 min
300W	152 min
500W	91 min
1000W	45 min