



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line | Pure Sine Wave | 6kVA | 4.8kW | LCD | USB

Kod produktu: 53982

Zasilacz awaryjny UPS on-line Pure Sine Wave marki Qoltec dostarczy twojemu urządzeniu czystą energię o stałym napięciu wyjściowym i stałej częstotliwości oraz kompleksową ochronę podczas zasilania nawet tych najwrażliwszych urządzeń. Jego cechy to m.in.:

- Czysty sinus
- Zerowy czas przełączania
- Podwójna konwersja

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę niezależnie od wahań zasilania sieciowego

Możliwość podłączenia kompatybilnego modułu SNMP: kod produktu [50389](#)

POSTAW NA BEZPIECZNA I CZYSTĄ ENERGIĘ




Jeśli kiedykolwiek miałeś do czynienia ze spadkami napięcia w sieci czego skutkiem była awaria urządzenia lub konieczność ponownego uruchomienia komputera i co gorsze w wyniku takiego zdarzenia utraciłeś ważne dane niezapisane na dysku, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Zasilacz awaryjny UPS online marki Qoltec, **zapewni stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera lub serwera, a problemy zaników, czy spadków napięć nie będą Cię dotyczyły.** Prezentowany model wyposażony jest w moduł EPO (Emergency Power Off) do awaryjnej **dezaktywacji zasilacza UPS w momencie wystąpienia zdarzeń zagrażających pożarem.** Urządzenie umożliwia zdalny odbiór sygnału wyzwalającego blokadę w transferze zasilania do podłączonej instalacji sprzętu elektrycznego. **Zastosowanie modułu Emergency Power Off zwiększa operatywność systemu, separuje instalację i gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników w sytuacjach kryzysowych.**

CZYSTY SINUS - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ



Zasilacze UPS online marki Qoltec to **stabilna pozbawiona zakłóceń czysta energia o sinusoidalnym kształcie**. To pełna ochrona twoich urządzeń, dzięki **podwójnej konwersji**, która najpierw przekształca prąd przemienny zasilania sieciowego na prąd stały, a następnie na prąd przemienny, co **zapewnia najwyższy poziom jakości zasilania i zabezpiecza przed potencjalnymi zakłóceniami w sieci takimi jak spadki napięcia, zaniki energii, przepięcia i awarie**.

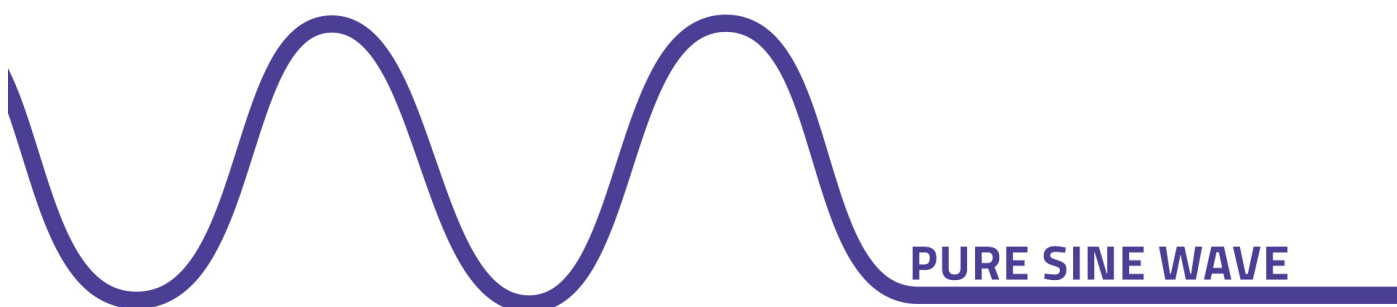

JAK DZIAŁA UPS ONLINE?



Zasilacz UPS Online dysponuje napięciem, które jest na bieżąco przetwarzane, w przypadku wystąpienia niespodziewanego spadku napięcia w sieci zasilacz **podtrzymuje pracę** podłączonego urządzenia, dzięki wbudowanym akumulatorom , które są na bieżąco ładowane. Zatem zasilanie z sieci jest potrzebne tylko i wyłącznie do ładowania akumulatorów. Urządzenia na stałe podłączone do zasilacza otrzymują zawsze czystą energię, bez zakłóceń pobieraną z akumulatora, dlatego **wartość napięcia wyjściowego zasilacza UPS online będzie zawsze stała**, niezależnie od wartości napięcia wejściowego. Czas podtrzymania pracy urządzeń w zależności od obciążenia to **od kilku do kilkudziesięciu minut. Jest to czas na zapisanie danych i bezpieczne wyłączenie sprzętu.**

ROZWIĄZANIE WARTO TWOJEJ UWAGI



Zasilacz UPS 6kVA Qoltec to:

- czysta energia o **sinusoidalnym kształcie**,
- **zerowy czas przełączania**, to szybkość, z jaką UPS w przypadku zaniku napięcia przełączy się w tryb baterii,
- **ochrona przed przeciążeniem, zwarcie oraz przegrzaniem**,
- **podwójna konwersja** – zasilanie o stabilnych parametrach,
- **zimny start** – **bardzo przydatna funkcja** – w przypadku braku prądu, jesteś w stanie włączyć np. komputer podpinając do samego UPS'a. Dzięki temu możesz w każdej chwili szybko np. skopiować ważne pliki na pamięć USB lub wysłać ważnego maila,
- możliwość montażu karty **SNMP** lub **podłączenia adaptera SNMP** – to standard zarządzania siecią, dzięki któremu w szybki i prosty sposób zbierzesz informacje o podłączonych urządzeniach, czy też skonfigurujesz ich parametry (kompatybilny moduł SNMP: kod produktu [50389](#)),
- port **USB** – dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb,
- wbudowany zestaw 16szt. akumulatorów.

CZYTELNY WYŚWIETLACZ LCD

Napięcie wejściowe

Napięcie wyjściowe

Poziom naładowania baterii

Informacje o trybie

Pozostały czas pracy

Poziom obciążenia



Wyświetlacz LCD gwarantuje swobodne zarządzanie obsługą urządzenia . Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS on-line Pure Sine Wave objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ UPSa	On-line
Kształt fali	Czysta fala sinusoidalna
Moc	4800W
Moc znamionowa	6kVA
Napięcie wejściowe	115 VAC - 300 VAC 5%
Napięcie wyjściowe	230VAC
Wbudowana bateria	Tak
Ilość baterii	16

Napięcie baterii	12V
Pojemność baterii	7Ah
Napięcie zestawu baterii	192V
Czas ładowania	5h do osiągnięcia 90% pojemności
Współczynnik mocy	0.8
Współczynnik szczytu	3:01
Gniazda wyjściowe	1 x USB 1 x EPO 1 x Smart slot
System komunikacji	USB
Wyświetlacz	LCD
Zastosowanie	Komputery, serwery, systemy alarmowe, routery; środowiska przemysłowe i produkcyjne; centra medyczne
Poziom hałasu	< 55dB
Zabezpieczenia	- Przed przepięciem - Przed przeciążeniem - Przed zwarcie - Przed wysokim i niskim napięciem
Informacje dodatkowe	- możliwość montażu kompatybilnego modułu SNMP: kod produktu 50389 - 1 faza
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwow UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
Pozostałe parametry	
Kolor obudowy	Czarny
Wilgotność względna przechowywania	< 95% bez kondensacji
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	501 x 250 x 620 mm
Zawartość opakowania	- UPS - Kabel RS-232 - Kabel USB - Płyta CD z oprogramowaniem - Instrukcja obsługi
Głębokość / Długość opakowania [mm]	650
Szerokość opakowania [mm]	350
Wysokość opakowania [mm]	720
Waga netto [kg]	62.000
Waga brutto [kg]	63.200
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878539829

OBCIĄŻENIE	Czas podtrzymania
100W	387 min
200W	193 min
300W	129 min
500W	77 min
1000W	38 min