

Qoltec Jednofazowy elektroniczny licznik | miernik zużycia energii na szynę DIN | 230V | 32A | LCD | 1P | Slim

Kod produktu: 50887


Elektroniczny miernik zużycia energii do montażu na szynie DIN TH35 służy do bieżącej kontroli poziomu zużycia energii elektrycznej przez odbiorniki jednofazowe. Wyświetlacz LCD wskazuje wartość pobranej energii przeliczonej z liczby impulsów. Pobór energii w fazie sygnalizuje ledowy wskaźnik pomiaru. Licznik jednofazowy, jednokierunkowy, dwuprzewodowy. Klasa dokładności 1.0

INWESTYCJA W OSZCZĘDNOŚĆ I KONTROLĘ ZUŻYCIA ENERGII



Zasilany prądem przemiennym 230V, na szynę DIN35
Licznik elektroniczny poboru prądu **pozwala na bieżąco monitorować poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorniki jednofazowe zasilane prądem przemiennym 230V** o częstotliwości 50Hz. Urządzenie **posiada wskaźnik LED**, który sygnalizuje o poborze energii, dioda miga z częstotliwością, która jest zależna od pobieranej energii ze stałą impulsowania 2000imp/kWh. **Wyświetlacz LCD**, wskazuje wartość pobranej energii przeliczonej na podstawie liczby impulsów. Miernik przeznaczony do **montażu w rozdzielnicach na szynie DIN TH35**.

WYGODNE I PRECYZYJNE MONITOROWANIE

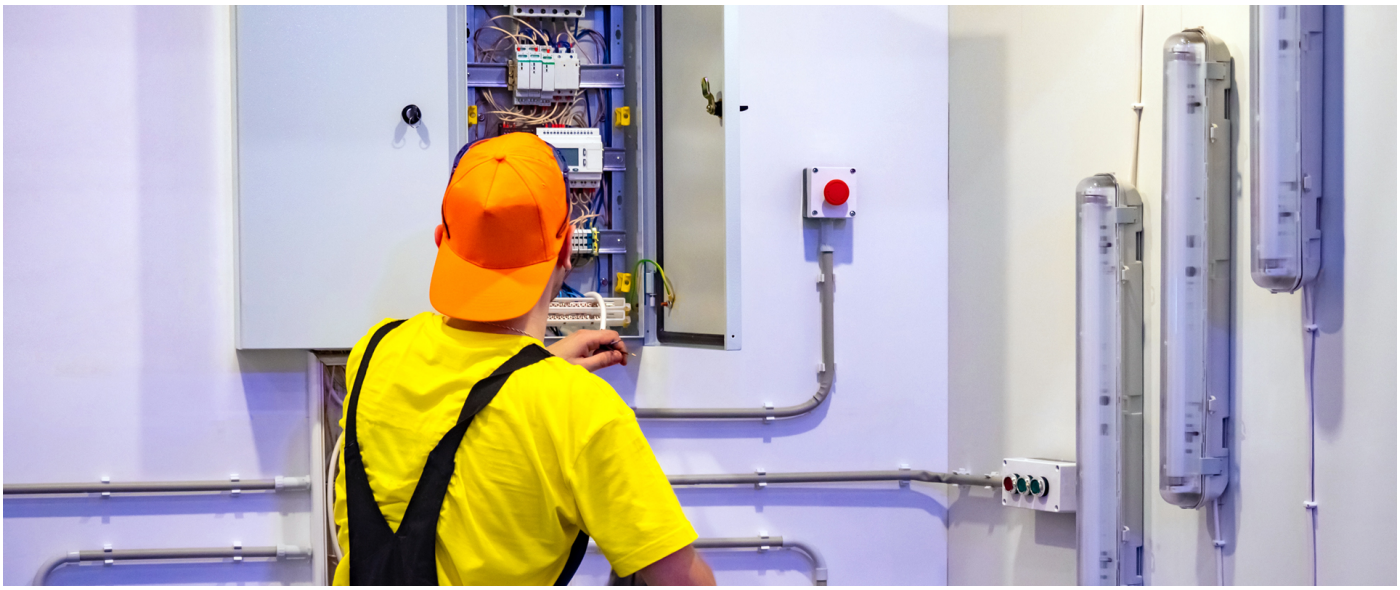

Klasa dokładności 1.0, jednofazowy, jednokierunkowy, prąd bazowy 5A
Licznik zużycia prądu Qoltec to nie tylko precyzyjne narzędzie do monitorowania zużycia energii, ale także **kompaktowe i łatwe w obsłudze urządzenie** . Dzięki niewielkim rozmiarom, instalacja jest niezwykle prosta i szybka, co sprawia, że idealnie nadaje się zarówno do zastosowań domowych, jak i w większych obiektach przemysłowych. **Wyświetlacz LCD zapewnia czytelne i dokładne dane o pobranej energii** , co pozwala na efektywne zarządzanie zużyciem energii i identyfikację potencjalnych oszczędności. Licznik **może być stosowany** w instalacjach domowych jak i w zakładach przemysłowych oraz dowolnym innym obiekcie.
Kluczowe cechy produktu :
- **Jednofazowy, jednopolowy**,
- **Jednokierunkowy**, zlicza energię bez względu na kierunek jej przepływu,
- **Standardowy montaż** urządzenia **w tablicy rozdzielczej na szynie DIN 35mm**,
- Pomiar zużycia energii wyświetlany w **kWh**,
- Posiada **wyświetlacz LCD**, do monitorowania pomiarów,
- Pomiar bezpośredni to **5(32)A**,
- Zgodny z normami **IEC 62053-21 i DIN EN50022**,
- **Klasa dokładności 1.0**,
- Prąd bazowy wynosi 5A, **prąd maksymalny ma wartość 32A**,

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją
Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty **24 miesięczną gwarancją** od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Jednofazowy
Dokładność	Klasa 1.0
Napięcie znamionowe	230V
Prąd znamionowy	5(32)A
Prąd rozruchowy	0.4%Ib
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Liczba biegunów	2
Wyświetlacz	LCD
Montaż	Szyna DIN TH35
Pozostałe parametry	
Kolor	Biały
Temperatura pracy	-25°C ~ +70°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	63 x 18 x 97 mm
Opakowanie	Pudełko
Głębokość / Długość opakowania [mm]	66
Szerokość opakowania [mm]	100
Wysokość opakowania [mm]	20
Waga netto [kg]	0.077
Waga brutto [kg]	0.087
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878508870