

Qoltec Trójfazowy elektroniczny licznik | miernik zużycia energii na szynę DIN | Wi-fi | TUYA | 400V | 100A | LCD | 7P

Kod produktu: 50883

Elektroniczny miernik zużycia energii do montażu na szynie DIN 35 służy do bieżącej kontroli poziomu zużycia energii elektrycznej przez odbiorniki trójfazowe. Wyświetlacz LCD wskazuje wartość pobranej energii przeliczonej z liczby impulsów. Pobór energii w fazie sygnalizuje ledowy wskaźnik pomiaru. Klasa dokładności 1. Aplikacja Tuya dostarcza szczegółowych informacji na temat zużycia energii w podziale na każdą fazę.


INWESTYCJA W OSZCZĘDNOŚĆ I KONTROLĘ ZUŻYCIA ENERGII



Zasilany prądem przemiennym 230V/400V, na szynę DIN35

Licznik **pozwala na bieżąco monitorować poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorniki trójfazowe zasilane prądem przemiennym 230V/400V** o częstotliwości 50Hz. Urządzenie **posiada wskaźnik LED**, który sygnalizuje o poborze energii, dioda miga z częstotliwością, która jest zależna od pobieranej energii ze stałą impulsowania 400imp/kWh. **Wyświetlacz LCD**, wskazuje wartość pobranej energii przeliczonej na podstawie liczby impulsów. Miernik przeznaczony do **montażu w rozdzielnicach na szynie DIN TH35**.

WYGODNE I PRECYZYJNE MONITOROWANIE

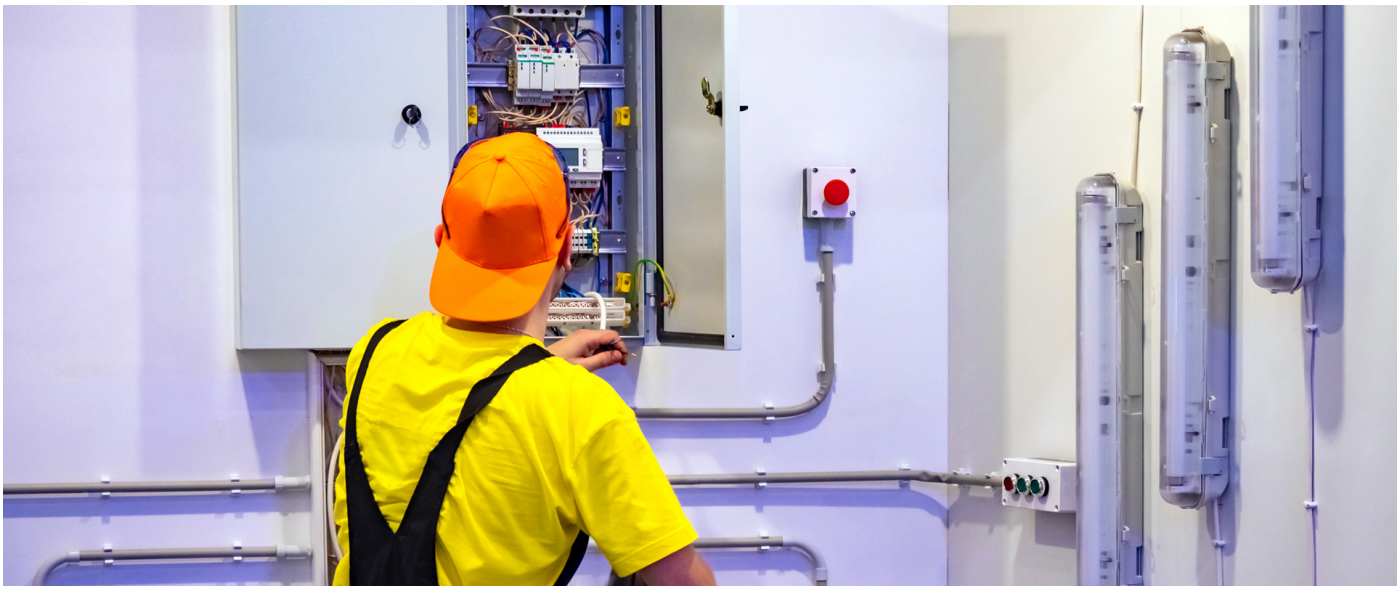

Klasa dokładności 1.0, trójfazowy, jednokierunkowy, prąd bazowy 10A
Dzięki niewielkim rozmiarom, instalacja jest niezwykle prosta i szybka, co sprawia, że idealnie nadaje się zarówno do zastosowań domowych, jak i w większych obiektach przemysłowych.
Wyświetlacz LCD zapewnia czytelne i dokładne dane o pobranej energii, co pozwala na efektywne zarządzanie zużyciem energii i identyfikację potencjalnych oszczędności.Cechy produktu:
- Trójfazowy,
- Jednokierunkowy, zlicza energię bez względu na kierunek jej przepływu,
- Standardowy montaż urządzenia w rozdzielnicy na szynie DIN 35mm,
- Pomiar zużycia energii wyświetlany w kWh,
- Pomiar bezpośredni wynosi 10(100)A,
- Posiada **wyświetlacz LCD**, do monitorowania pomiarów,
- Zgodny z normami **IEC 62053-21, IEC62052-11 i DIN EN50022**,
- Klasa dokładności 1.0 zgodnie z IEC62053-21.
- Prąd bazowy wynosi **10A**, prąd maksymalny **100A**,
- Możliwość zdalnego monitorowania dzięki modułowi Wi-Fi i aplikacji Tuya.

ZDALNE MONITOROWANIE ZUŻYCIA ENERGII POPRZEZ DEDYKOWANĄ APLIKACJĘ TUYA



Funkcja Wi-Fi i możliwość monitorowania zużycia energii przez aplikację Tuya
Dodatkowo, miernik wyposażony jest w moduł Wi-Fi, co pozwala na zdalne monitorowanie zużycia energii poprzez aplikację Tuya. To szczególnie przydatne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoim zużyciem energii, nawet będąc poza domem lub biurem, o ile użytkownik ma dostęp do Internetu. Dzięki aplikacji Tuya **można w prosty sposób ustalić, które urządzenia generują największe koszty**, co umożliwia lepsze zarządzanie energią.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją
Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty **24 miesięczną gwarancją** od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Trójfazowy, jednokierunkowy
Dokładność	Klasa 1.0
Napięcie znamionowe	3 x 230/400V
Prąd znamionowy	3 x 10(100)A
Prąd rozruchowy	0.4%Ib
Częstotliwość	50 Hz
Liczba biegunów	7P
Wyświetlacz	LCD 5+2
Sygnalizacja	Dioda LED
Montaż	Szyna DIN TH35
Zastosowanie	Miernik może być stosowany w instalacjach domowych, a także w zakładach przemysłowych i innych obiektach.
Informacje dodatkowe	Pomiar zużycia energii czynnej przez odbiorniki 3-fazowe. Z kablem zasilającym
Pozostałe parametry	
Kolor	Szary
Temperatura pracy	-15 C~55 C
Wymiary (G/D x Sz x W)	80 x 124 x 97 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Licznik energii 1 x Instrukcja obsługi
Głębokość / Długość opakowania [mm]	105
Szerokość opakowania [mm]	130
Wysokość opakowania [mm]	85
Waga netto [kg]	0.630
Waga brutto [kg]	0.664
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878508832