



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS | 3kVA | 3000W | Power Factor 1.0 | LCD | EPO | USB | On-line

Kod produktu: 52282

Zasilacz awaryjny UPS on-line Pure Sine Wave marki Qoltec dostarczy twojemu urządzeniu czystą energię o stałym napięciu wyjściowym i stałej częstotliwości oraz kompleksową ochronę podczas zasilania nawet tych najwrażliwszych urządzeń. Cechy zasilacza to m.in.:

- Czysty sinus
- Zerowy czas przełączania
- Podwójna konwersja

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę niezależnie od wahań zasilania sieciowego

Możliwość podłączenia kompatybilnego modułu SNMP.

POSTAW NA BEZPIECZNA I CZYSTĄ ENERGIĘ



Eliminuje ryzyko utraty danych i awarii sprzętu spowodowanych zanikami energii lub spadkami napięcia

Zasilacz UPS 3kVA 3000W marki Qoltec to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie ciągłość działania i bezpieczeństwo swojej infrastruktury IT. Ten nowoczesny UPS typu On-line zapewnia nieprzerwane źródło zasilania, eliminując ryzyko utraty danych i awarii sprzętu spowodowanych zanikami energii lub spadkami napięcia. Dzięki niemu możesz mieć pewność, że Twoje serwery i urządzenia pracują nieprzerwanie, zapewniając stabilność pracy i bezpieczeństwo przechowywanych informacji.

ODKRYJ DOSKONAŁOŚĆ W PRACY Z NOWYM ZASILACZEM UPS 3KVA MARKI QOLTEC




Power factor 1.0, zerowy czas przełączania, podwójna konwersja, tryb ECO, System Zarządzania SNMP i więcej

Zasilacz UPS 3kVA marki Qoltec wyróżnia :

- **współczynnik mocy 1.0** - cała dostarczana moc elektryczna jest wykorzystywana do wykonania pracy, co jest optymalną sytuacją w efektywności energetycznej systemu elektrycznego ,
- czysta energia o **sinusoidalnym kształcie** pozbawiona zakłóceń,
- **zerowy czas przełączania**, to szybkość, z jaką UPS w przypadku zaniku napięcia przełączy się w tryb baterii
- **ochrona przed przeciążeniem, zwarcie oraz przegrzaniem**,
- **podwójna konwersja** – zasilanie o stabilnych parametrach,
- **tryb ECO** – zapewnia najlepszą równowagę między oszczędnością energii a ochroną zasilania,
- **wydłużony czas podtrzymania** - dodatkowy czas, przez jaki zasilacz UPS będzie w stanie samodzielnie zasilac podłączone do niego urządzenia w razie przerwy w głównym zasilaniu,
- **technologię True Isolation** - oferuje najbardziej kompletną ochronę zasilania i najwyższą jakość energii dla wszystkich aplikacji IT,
- **wbudowany Bypass serwisowy** - do bezproblemowej konserwacji urządzenia,
- możliwość montażu karty **SNMP** lub **podłączenia adaptera SNMP** – to standard zarządzania siecią, dzięki któremu w szybki i prosty sposób zbierzesz informacje o podłączony urządzenia, czy też skonfigurujesz ich parametry,
- **interfejs EPO** - funkcja umożliwiającą zdalne wyłączenie zasilacza w sytuacjach kryzysowych,
- **port RS-232 oraz kabel RS-232** - jest magistralą komunikacyjną przeznaczoną do szeregowej transmisji danych,
- **wbudowany zestaw 6 szt. akumulatorów** o pojemności 7Ah
- **2 wentylatory** - zapewniają intensywne chłodzenie urządzenia w trakcie nieustannej pracy.

CZYSTY SINUS - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ

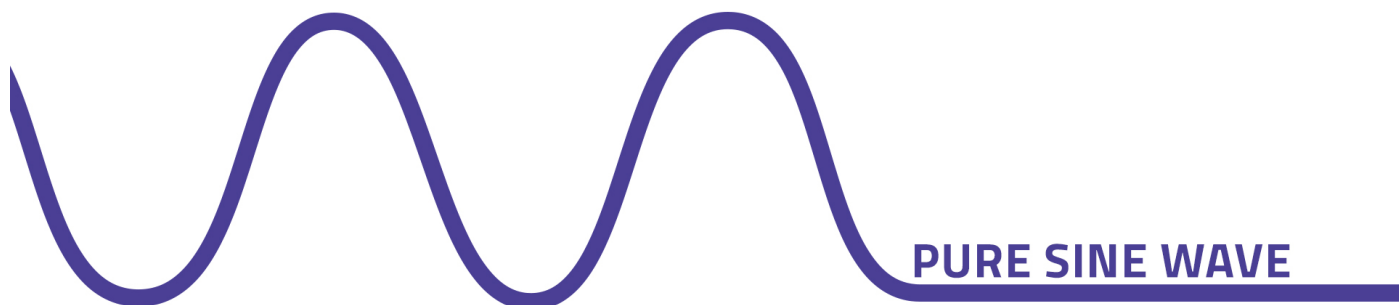

Stabilna, czysta energia o sinusoidalnym kształcie bez zakłóceń dla pełnej ochrony urządzeń

Zasilacze UPS marki Qoltec to **stabilna pozbawiona zakłóceń czysta energia o sinusoidalnym kształcie**. To pełna ochrona twoich urządzeń, dzięki podwójnej konwersji, która najpierw przekształca prąd przemienny zasilania sieciowego na prąd stały, a następnie na prąd przemienny, co zapewnia najwyższy poziom jakości zasilania i zabezpiecza przez potencjalnymi zakłóceniami w sieci takimi jak spadki napięcia, zaniki energii, przepięcia i awarie.

. To pełna ochrona twoich urządzeń, dzięki podwójnej konwersji, która najpierw zapewnia najwyższy poziom jakości zasilania i zabezpiecza przez potencjalnymi

TWÓJ NIEZAWODNY PARTNER W ZACHOWANIU CIĄGŁOŚCI PRACY URZĄDZEŃ




Czas podtrzymania pracy urządzeń to od kilku do kilkunastu minut

Zasilacz UPS typu Online dysponuje napięciem, które jest na bieżąco przetwarzane, w przypadku wystąpienia niespodziewanego spadku napięcia w sieci zasilacz **podtrzymuje pracę podłączonego urządzenia, dzięki wbudowanym akumulatorom**, które są na bieżąco ładowane. Zatem zasilanie z sieci jest potrzebne tylko i wyłącznie do ładowania akumulatorów.

Urządzenia na stałe podłączone do zasilacza otrzymują zawsze czystą energię, bez zakłóceń pobieraną z akumulatora, dlatego **wartość napięcia wyjściowego zasilacza UPS online będzie zawsze stała, niezależnie od wartości napięcia wejściowego.** Czas podtrzymania pracy urządzeń w zależności od obciążenia to **od kilku do kilkudziesięciu minut. Jest to czas na zapisanie danych i bezpieczne wyłączenie sprzętu.**

ZARZĄDZAJ SWOIM ZASILANIEM Z ŁATWOŚCIĄ DZIĘKI CZYTELNEMU WYŚWIETLACZOWI LCD

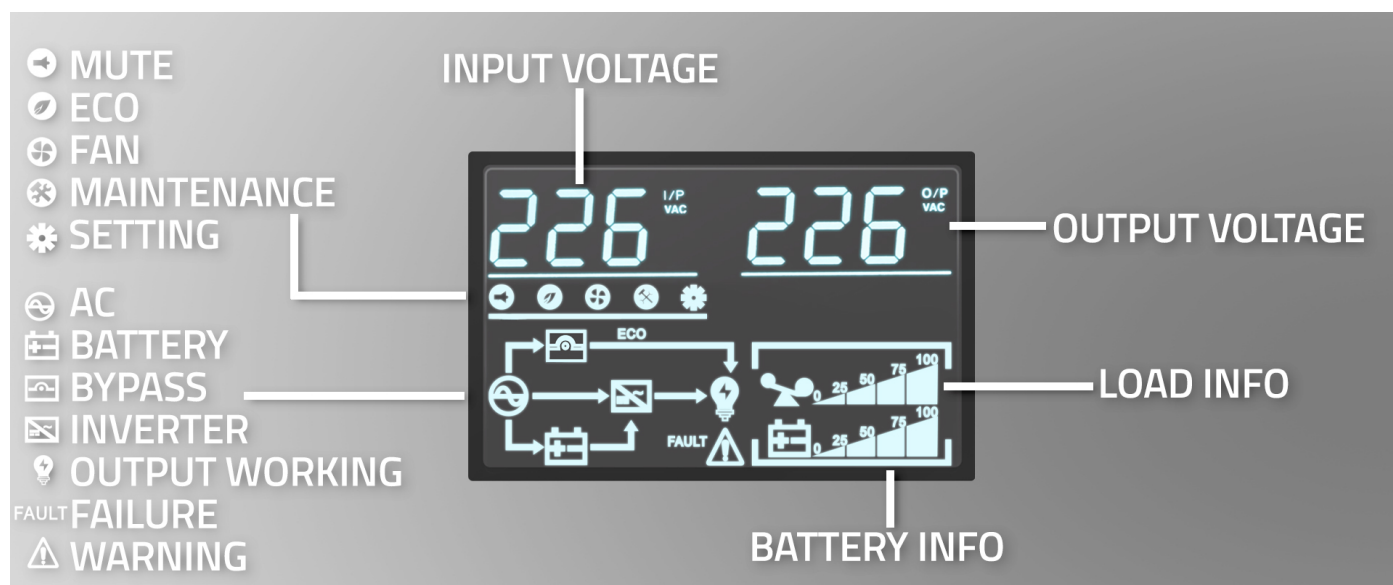

Zintegrowany wyświetlacz LCD zapewnia intuicyjną obsługę i monitorowanie parametrów zasilacza

Dzięki zintegrowanemu wyświetlaczowi LCD zarządzanie urządzeniem staje się intuicyjne i wygodne. **Na ekranie otrzymujesz aktualne informacje dotyczące statusu pracy oraz kluczowych parametrów zasilacza.** To gwarantuje, że będziesz na bieżąco z działaniem urządzenia, co umożliwia szybką reakcję na ewentualne problemy oraz optymalne dostosowanie pracy do potrzeb. Praca z zasilaczem staje się łatwa, szybka i niezawodna, co pozwala skoncentrować się na głównych zadaniach bez obaw o stabilność zasilania.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją
Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS objęty jest **24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.**

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ UPSa	On-line
Moc	3000W
Moc znamionowa	3kVA
Kształt fali	Czysta fala sinusoidalna
Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC
Napięcie wejściowe	110 VAC - 300 VAC 5%
Napięcie wyjściowe	220 - 240 VAC
Częstotliwość wyjściowa	50/60Hz 0.05HZ
Typ urządzenia obciążającego	Komputery, serwery
Wbudowana bateria	Tak
Pojemność baterii	7Ah
Napięcie baterii	12V
Ilość baterii	6
Napięcie zestawu baterii	72V
Prąd ładowania baterii	1A (domyślnie) , regulacja 1A-5A
Współczynnik mocy	1.0
Współczynnik szczytu	3:1
Czas przenoszenia	0ms
Przeciążenie	Przełączanie na bypass po 4ms
Gniazda	2 x SCHUKO 2 x RJ45 1 x RS232 2 x IEC 1 x IEC C20 1 x USB-B
System komunikacji	USB, RS-232, RJ45, EPO

Wyświetlacz	LCD
Zastosowanie	Centra przetwarzania danych; środowiska przemysłowe i produkcyjne; centra medyczne
Poziom hałasu	50dB
Zabezpieczenia	- Przed przepięciem - Przed przeciążeniem - Przed zwarcie - Przed wysokim i niskim napięciem
Informacje dodatkowe	- możliwość montażu kompatybilnego modułu SNMP: kod produktu 50398 - dostępne oprogramowanie na stronie, numer seryjny : PM-CC625-70033-08D10-08140
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwowy UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych. Wentylatory pracują cały czas podczas pracy UPS'a
Pozostałe parametry	
Kolor obudowy	Czarny
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Temperatura przechowywania	-15°C do +60°C
Wilgotność względna przechowywania	20 ~ 95% RH (bez kondensacji)
Wymiary (G/D x Sz x W)	392 x 190 x 320 mm
Zawartość opakowania	1 x UPS 1 x Kabel zasilający 1 x Kabel RS 232 1 x Instrukcja obsługi
Głębokość / Długość opakowania [mm]	290
Szerokość opakowania [mm]	425
Wysokość opakowania [mm]	445
Waga netto [kg]	20.500
Waga brutto [kg]	22.500
Certyfikat	CE, ROHS
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878522821

OBCIĄŻENIE	Czas podtrzymania
100W	181 min
200W	90 min
300W	60 min
500W	36 min
1000W	18 min