


## Qoltec Pigtail Światłowodowy SC/APC | Singlemode | 9/125 | G657A2 | 3m

Kod produktu: 54437

Pigtail optyczny jednomodowy  
Złącza: SC/APC  
Standard: G657A2  
Średnica kabla: 0.9 mm  
Długość kabla: 3 m

### PIGTAIL ŚWIATŁOWODOWY

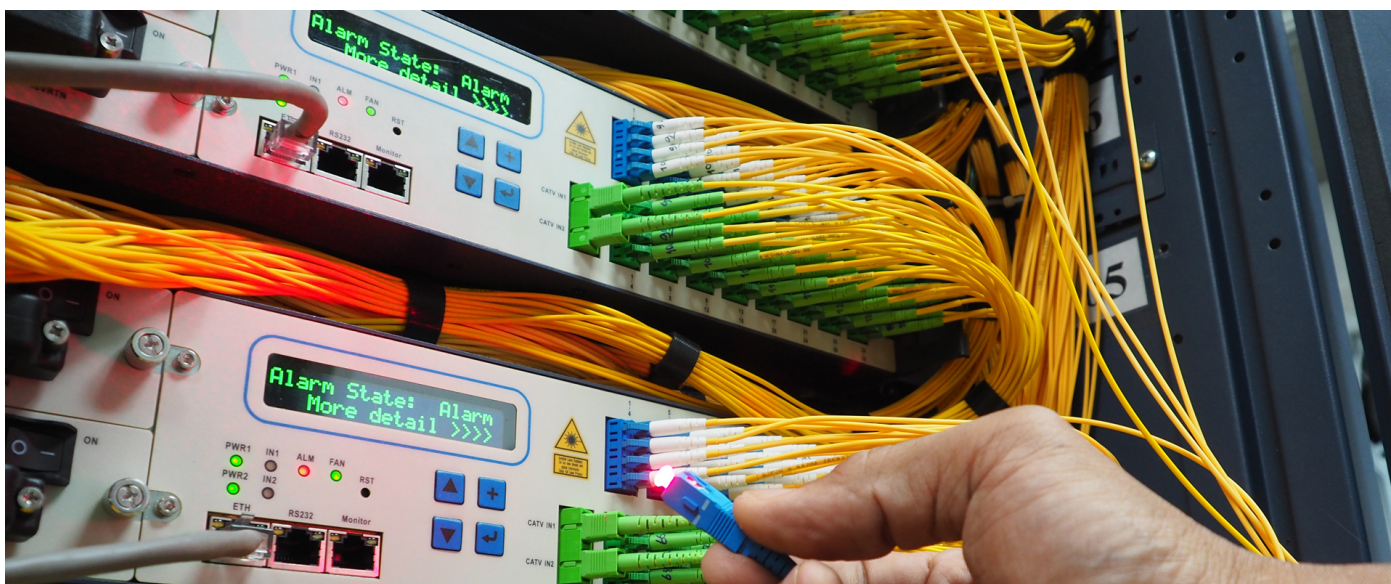

Pigtail światłowodowy przeznaczony jest do przyłączania kabli dystrybucyjnych w przełącznicach i jest jednostronnie zakończony złączem SC/APC, które posiada wypolerowane czoło ferruli pod kątem 8 stopni. Charakteryzuje się on niską tłumiennością oraz łatwą instalacją i obsługą światłowodu, a także dużą prędkością transmisji danych. W pigtailu użyte zostało włókno jednomodowe G652D oraz zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydziela szkodliwych gazów (LSZH). Sygnał w światłowodzie jednomodowym nie rozprasa się, a strumień danych przesyła się równoległe do osi i dociera na koniec włókna w jednym modzie bez odbić. Światłowody jednomodowe są idealnym rozwiązaniem do komunikacji światłowodowej na duże odległości, ponieważ sygnał może być transmitowany bez żadnego wzmacnienia nawet do 100 km.

### ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każde z oferowanych przez nas Pigtaile światłowodowe objęte są 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Rodzaj złącza	SC/APC
Rodzaj pigtaila	Jednomodowy
Standard włókna	G657A2
Średnica rdzenia	9/125 m
Powłoka	LSZH
Średnica kabla	0.9 mm
Tłumienność	<0.3 dB
Straty odbiciowe	>60 dB
Długość kabla	3 m
Informacje dodatkowe	Łatwa instalacja i obsługa światłowodu, duża prędkość transmisji danych. LSZH - zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydzielą szkodliwych gazów. Produkt indywidualnie testowany.
Kolor	Biały
Opakowanie	Polybag
Głębokość / Długość opakowania [mm]	250
Szerokość opakowania [mm]	200
Wysokość opakowania [mm]	50
Waga brutto [kg]	0.0100
Waga netto [kg]	0.0050
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878544373