



Qoltec Automatyczny stabilizator napięcia AVR 3000VA

Kod produktu: 50725

Automatyczny stabilizator napięcia AVR, zwiększa lub zmniejsza napięcie wyjściowe w celu dostosowania go do poziomu operacyjnego podłączonych urządzeń, aby zapewnić im bezawaryjne działanie.

Umożliwia poprawę parametrów napięcia podawanego m.in.: z sieci lokalnej lub z agregatu prądotwórczego.

Wypożyczona w funkcję ochrony przeciwzwarciowej, która chroni podłączone urządzenia przed uszkodzeniem w przypadku wystąpienia zwarcia lub przeciążenia na linii zasilającej.

BEZPIECZNA I STABILNA PRACA



Zabezpiecz swoje urządzenia - Poznaj zalety automatycznego stabilizatora napięcia Qoltec

Wielu z nas korzysta z agregatów prądotwórczych. Zasilamy nimi narzędzia wykorzystywane w ogrodzie, na budowie, w garażu, jak również food trucki, czy przyczepy kampingowe. Użyjemy ich w każdym miejscu, gdzie nie mamy dostępu do gniazda sieci elektrycznej lub otrzymywany prąd jest mało stabilny. Jeżeli Twój agregat nie jest wyposażony w automatyczny stabilizator napięcia (AVR), Twoje urządzenia są narażone na nieprawidłowe działanie lub uszkodzenia. Idealnym rozwiązaniem jest urządzenie marki Qoltec, które zadba o stabilne napięcie i prawidłową pracę zasilanych urządzeń.




Stabilne napięcie 230V bez względu na wahania, specjalistyczna ochrona przeciwzwarceniowa

Wybierając nasze rozwiązanie oferujemy:

- połączenie funkcji stabilizatora napięcia oraz urządzenia przeciwprzepięciowego,
- **funkcja opóźnienia**,
- stabilizator jest wyposażony w specjalistyczną **funkcję ochrony przeciwzwarceniowej**,
- ochronę przed wahaniami napięć, **utrzymanie stabilnego napięcia 230V**
- pewność, że **przy zbyt wysokim napięciu stabilizator odłączy urządzenie od sieci**, odcinając zasilanie wejściowe,
- wbudowany **wyświetlacz LCD**, który pozwoli na odczyt parametrów,
- kompaktowe wymiary i **wbudowany uchwyt**, dzięki którym możesz zabrać ze sobą urządzenie w dowolne miejsce.

FUNKCJA OPÓŹNIENIA

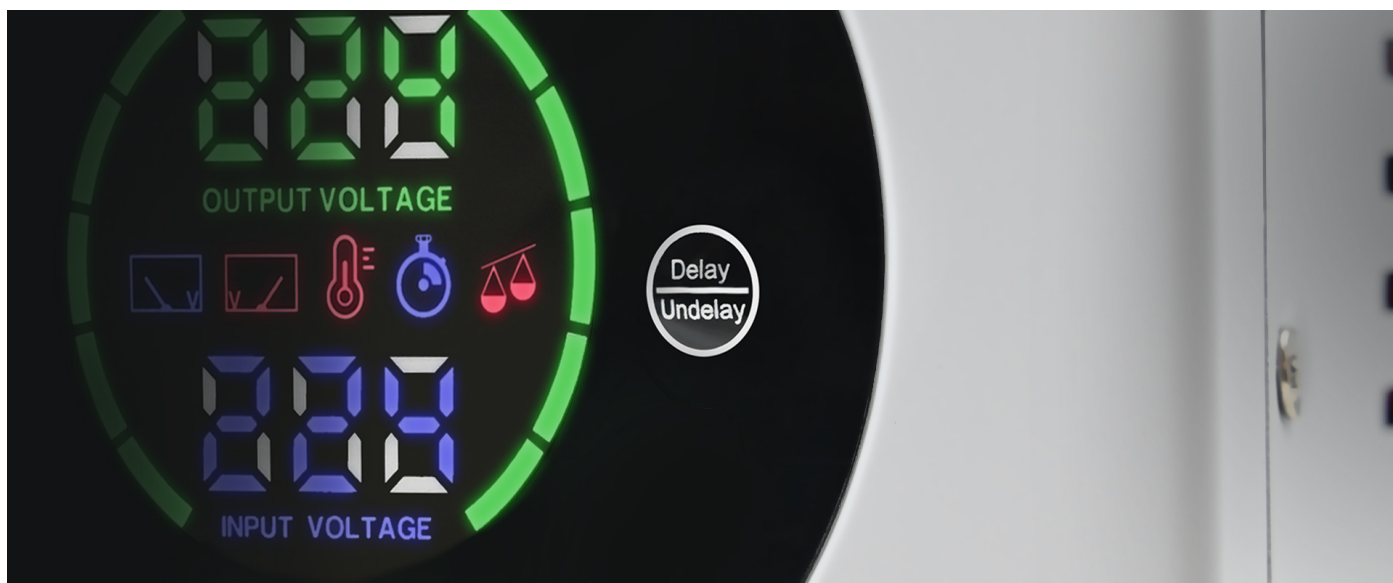

Domyślny czas opóźnienia 6 sekund, maksymalny nawet 180 sekund

Stabilizator został wyposażony w funkcję opóźnienia. Domyślny czas opóźnienia wynosi **6 sekund**. Funkcja ta jest przydatna w przypadku produktów z silnikami i sprężarkami, aby zapobiec i uchronić urządzenie przed uszkodzeniem z powodu częstego włączania urządzenia zaraz po jego wyłączeniu. Maksymalny czas opóźnienia wynosi **180 sekund**.

PEŁNA KONTROLA DZIĘKI WYGODNEMU WYŚWIETLACZOWI LCD



Czytelna prezentacja kluczowych parametrów pracy urządzenia

Nasz stabilizator został wyposażony w wygodny wyświetlacz LCD, który umożliwia łatwe monitorowanie i odczytywanie kluczowych parametrów pracy urządzenia. Zapewnia czytelną prezentację danych, takich jak aktualne napięcie wyjściowe, informacje o ewentualnych przepięciach, czas opóźnienia (jeśli jest aktywny), czy też inne istotne parametry pracy. To nie tylko ułatwia monitorowanie pracy urządzenia, ale także zapewnia użytkownikowi pewność, że wszystko działa prawidłowo i zgodnie z oczekiwaniami.

MOBILNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ W KAŻDYM MIEJSCU



Kompaktowy design z wbudowanym uchwytem dla łatwego przenoszenia i użytkowania

Dzięki компактowemu designowi oraz wbudowanemu uchwyty, nasz stabilizator staje się idealnym towarzyszem podróży i wygodnym rozwiązaniem w każdym miejscu. Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, w biurze, czy w podróży, możesz łatwo zabierać ze sobą nasze urządzenie, zapewniając sobie stabilne napięcie wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Dodatkowo, wbudowany uchwyt nie tylko ułatwia przenoszenie, ale także zapewnia łatwość użytkowania, umożliwiając łatwe ustawienie i dostęp do urządzenia w dowolnej chwili. Dzięki temu, możesz cieszyć się spokojem i pewnością, że Twoje urządzenia są zabezpieczone, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas stabilizatorów napięcia objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązuącą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Jednofazowy
Moc	3000VA / 2400W
Zakres regulacji napięcia wejściowego	100 - 280 V
Napięcie wyjściowe	230 V
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa	Zsynchronizowana z częstotliwością wejściową (50-60 Hz)
Współczynnik mocy	0.8
Transformator	Toroidalny
Dokładność wyjścia	10%
Sprawność	>95%
Wyświetlacz	LCD
Pozostałe parametry	
Kod EAN	5901878507255